ABRIGOS CUBIERTAS

Soluções em alumínio para desfrutar do seu exterior todo o ano

Soluciones de aluminio para disfrutar de su espacio exterior todo el año



GARDENGATE

IT´S FOR A LIFETIME

WWW.GARDENGATE.GROUP

INDEX



PERGOLA **APOLO** 5

DOMOTIQUE SMART HOME / AUTOMATION SMART HOME 13

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION / INSTALLATION TYPOLOGIES 16

STORE ZIP / ZIP BLIND 19

PAROIS VITRÉES / GLASS WALLS 23



PERGOLA **THALIA** 27

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION / INSTALLATION TYPOLOGIES 33

STORE MANUEL / MANUAL BLIND 37



PERGOLA **ODIN** 41

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION / INSTALLATION TYPOLOGIES 47

PANNEAUX DÉCORATIFS / DECORATIVE PANELS 51



PERGOLA **KOZI** 55

KOZIBOX 56 PERKOZI 58



PERGOLA **TOITURE MIXTE** 61



CARPORT **BAIONA** 69

CONFIGURATIONS 72

BAIONA CAMPING 76



CARPORT **PLACAR** 81

POTEAUX EN RETRAIT / STEPPED BACK POSTS 84

POTEAUX AUX EXTRÉMITÉS / POSTS ON THE ENDS 88

PLACAR AVEC BOX 90



CARPORT **SUNCAR** 95

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS 100



CARPORT **MARBELLA** 105

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS 110



CARPORT **ULISS** 115

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS 122

COULEURS / COLOURS 126

COMPATIBILITÉS / COMPATIBILITIES 128

GARANTIES / WARRANTIES 131


GARDENGATE



PÉRGULA | PÉRGOLA

APOLO

Alumínio | Aluminio
Pérgula de lâminas orientáveis | Pérgola de lamas orientables
Sistema de abertura motorizado | Sistema de apertura motorizado
Iluminação LED Branca ou RGB | Iluminación LED Blanca o RGB
Possibilidade de fixação à parede ou autoportante
Posibilidad de fijación a la pared o autoportante

Proteção solar

Protección solar

Protege da chuva, gelo e neve

Protege de la lluvia, el hielo y la nieve

Selon | According to
(EN 12833:2001)
(EN 1873:2014+A1:2016)

Resistência ao vento

Resistencia al viento

Classe | Class 6
(EN 1932:2013)

Sistema robusto

Sistema sólido

Alumínio de alta qualidade

Aluminio de alta calidad

Iluminação LED

Iluminación LED

Abertura motorizada das lâminas

Apertura motorizada de las lamas

Abertura das lâminas até 105°

Apertura de las lamas hasta 105°

Lâminas e LEDs telecomandados

Lamas y LEDs con mando a distancia


Possibilidade de personalização

Posibilidad de personalización

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO
VÍDEO DE PRESENTACIÓN

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS

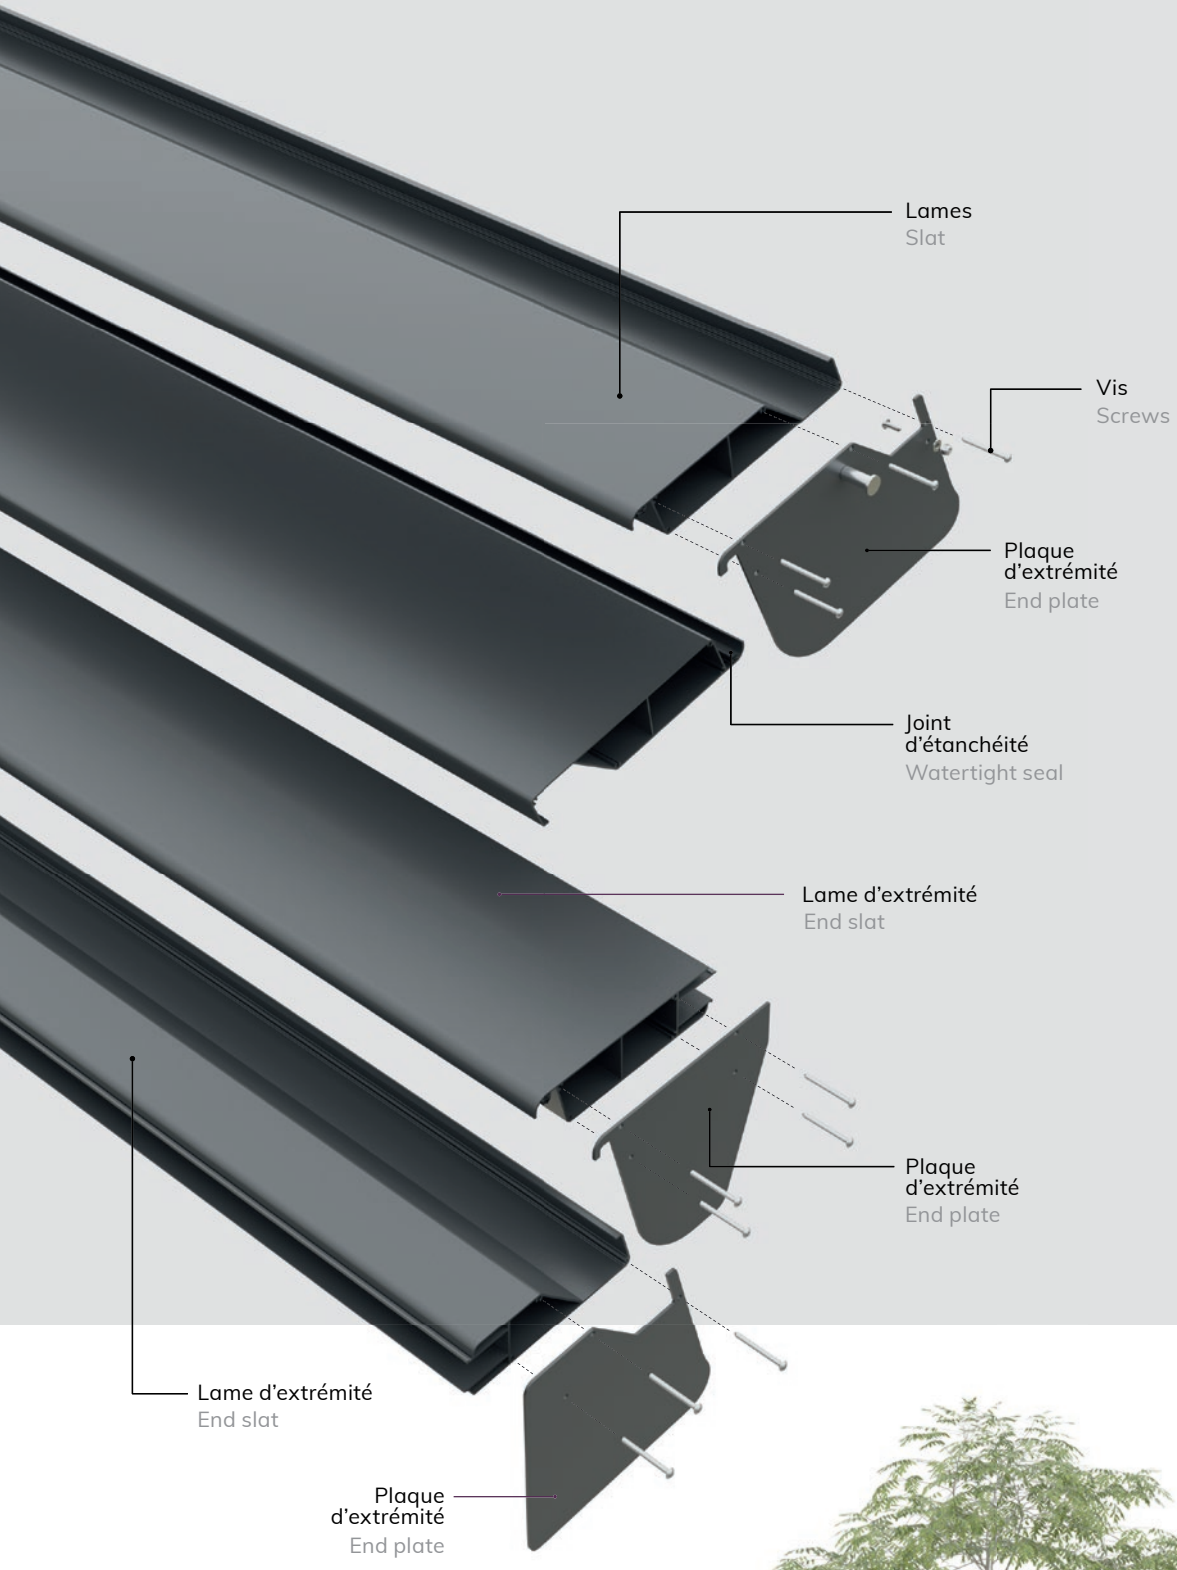


Design minimaliste et protection haute performance

Minimalist design and high-performance protection



Ouverture et fermeture motorisées par télécommande

Motorised slat opening by remote control




Ouverture des lames 105°

Slats opening up to 105°

+

Système de lames orientables

Adjustable slats system

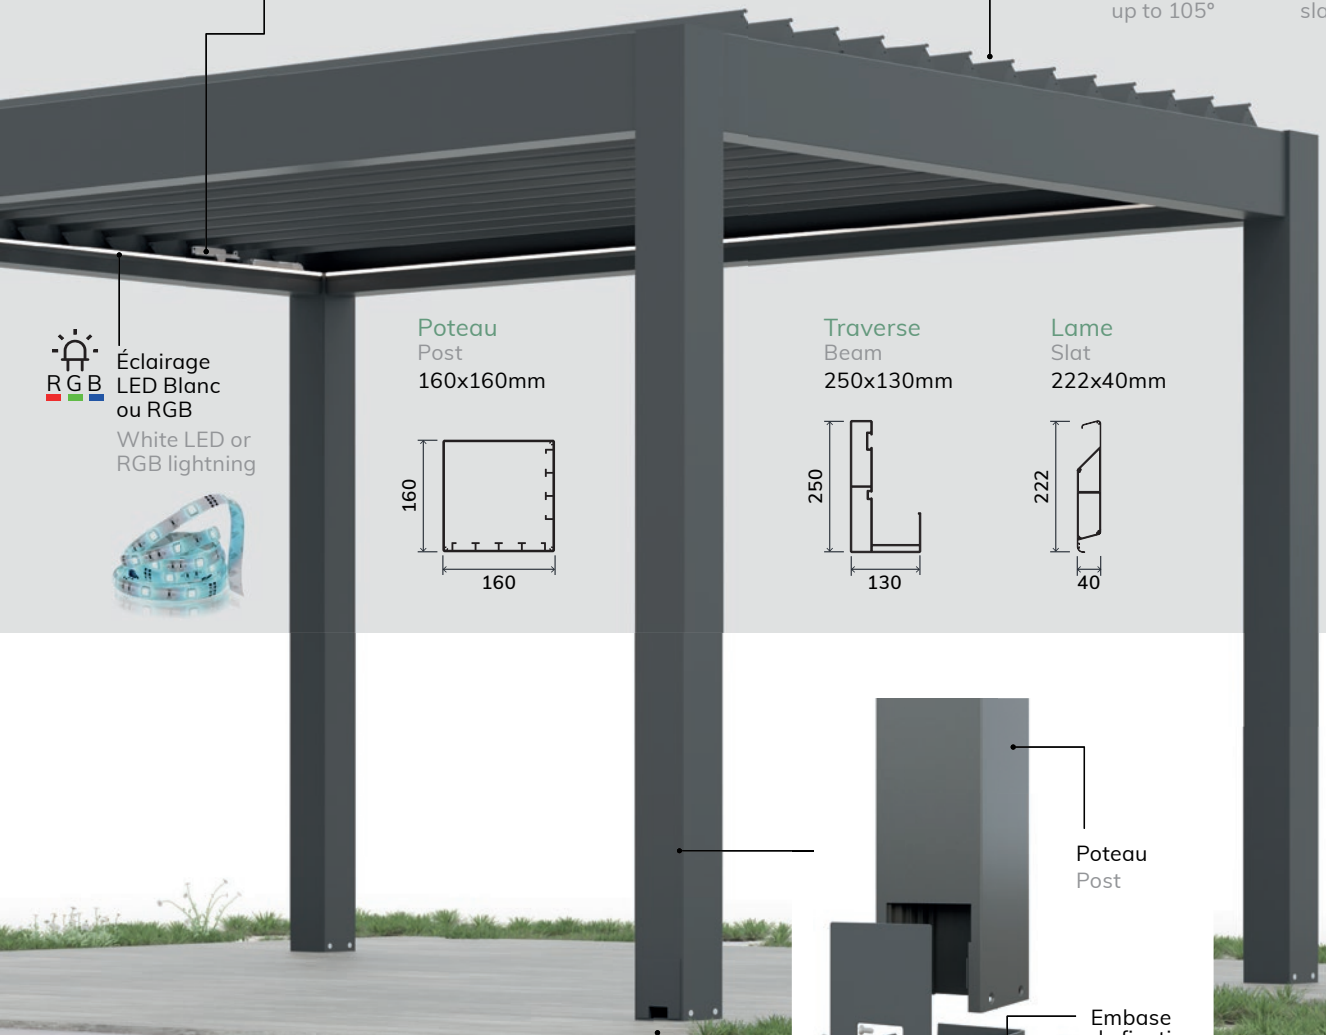

R G B Éclairage LED Blanc ou RGB

White LED or RGB lightning

Poteau
Post
160x160mm

Traverse
Beam
250x130mm

Lame
Slat
222x40mm

Poteau
Post

Embase de fixation

Fixing base plate

Évacuation des eaux intégrée dans les poteaux

Water drainage integrated system


APOLO



ALUMINIUM

Les lames orientables régulent la température, contrôlent l'ensoleillement et protègent de la pluie, du vent et de la neige.


Adjustable slats regulate temperature, control sunlight and protect from rain, wind and snow.

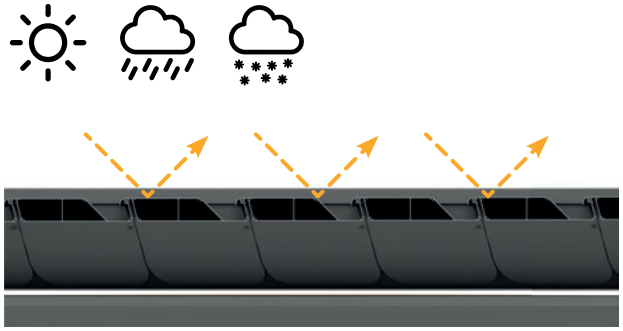

0° Lames fermées
Closed slats

Les lames en position fermée offrent une protection contre le soleil et elles forment une barrière contre la pluie.

Closed slats offer protection against sunlight and rain.

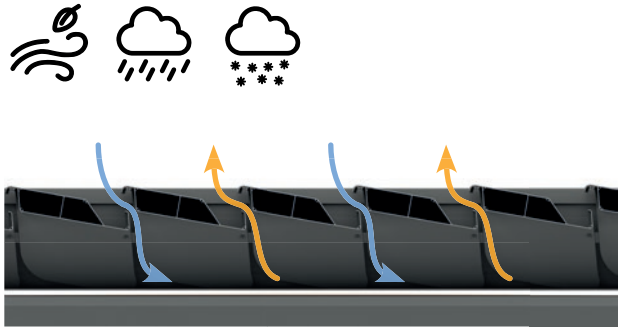


5° Ouverture des lames
Opened slats


Permet une ventilation tout en conservant de l'ombre.

Allow ventilation and offer shade.



Direction du lever du soleil dans l'hémisphère Nord
Direction of sunrise in the Northern Hemisphere

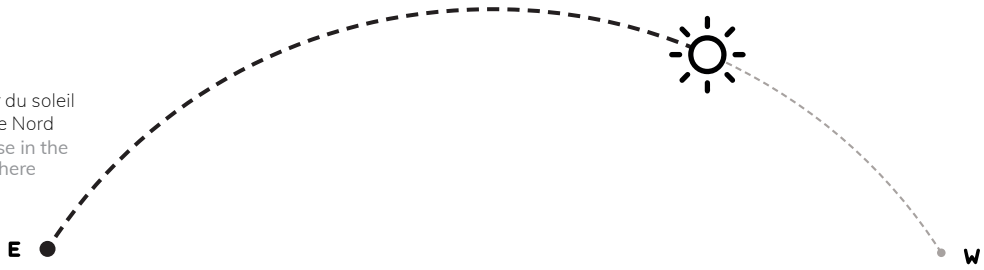


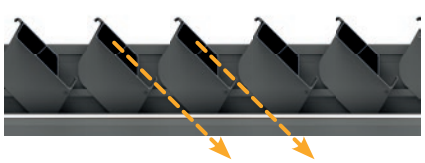

45° Ouverture des lames
Opened slats

Ventilation naturelle et contrôle de la direction des rayons solaires.


Natural ventilation and control of the direction of solar rays.

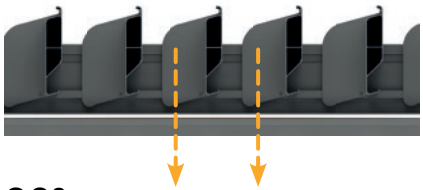

90° Ouverture des lames
Opened slats

Entrée et diffusion complète de la lumière.

Let the light in

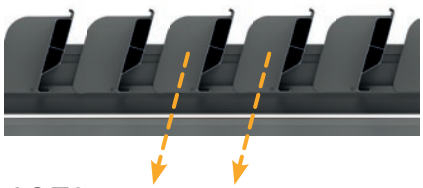

105° Ouverture des lames
Opened slats

L'ouverture maximale des lames permet à la lumière du soleil d'entrer même lorsqu'il commence à faire de l'ombre.

The maximum opening of the slats allows sunlight to enter, even when the sun begins to set.


APOLO



ALUMINIUM

COLLECTE DES EAUX DE PLUIE

RAINWATER COLLECTION

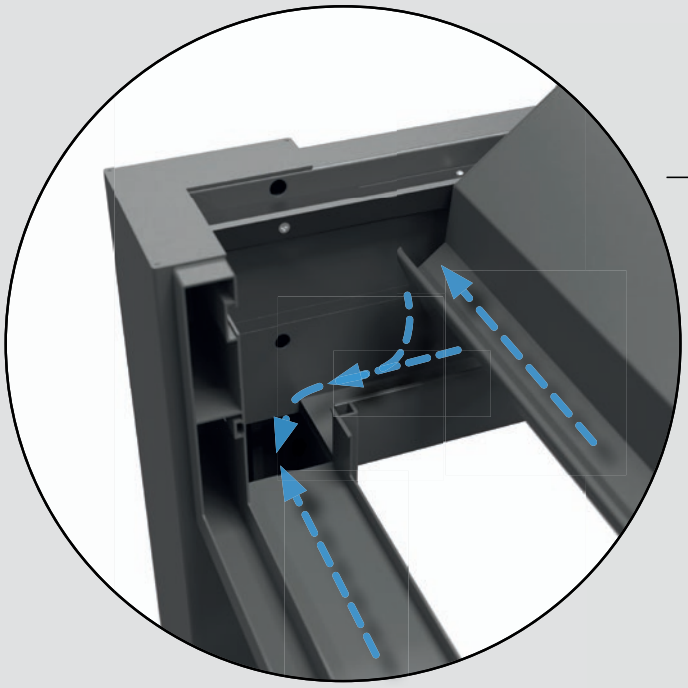

L'ensemble est conçu et étudié pour évacuer correctement les eaux de pluie avec des lames développées pour orienter la sortie de l'eau par les poteaux.

The set was designed and studied to properly evacuate rainwater. The slats were developed to guide the water to the outlet on the posts.



APOLO



SOLEIL
SUN

PLUIE | NEIGE
RAIN | SNOW

VENT
WIND

ALUMINIUM

SUNIS WIREFREE II

Sun sensor

iO



Les lames s'ouvrent ou se ferment automatiquement en fonction de l'inclinaison des rayons du soleil, offrant confort et protection sous la pergola.

The slats open or close automatically depending on the angle of the sun's rays, offering comfort and protection under the pergola.

CAPTEUR PLUIE ONDEIS

Rain sensor

24v DC



Ce capteur active l'ouverture des lames en cas de neige ou la fermeture en cas de pluie, protégeant ainsi les personnes et le mobilier sous la pergola.

This sensor activates the opening in the event of snow or the closing of the slats in the event of rain, thus protecting people and furniture under the pergola.

EOLIS IO

Wind sensor

230v + cable 5m




Si la force du vent s'intensifie, les lames de la pergola se ferment.

If the wind speed increases, the pergola slats close.



TAHOMA SWITCH

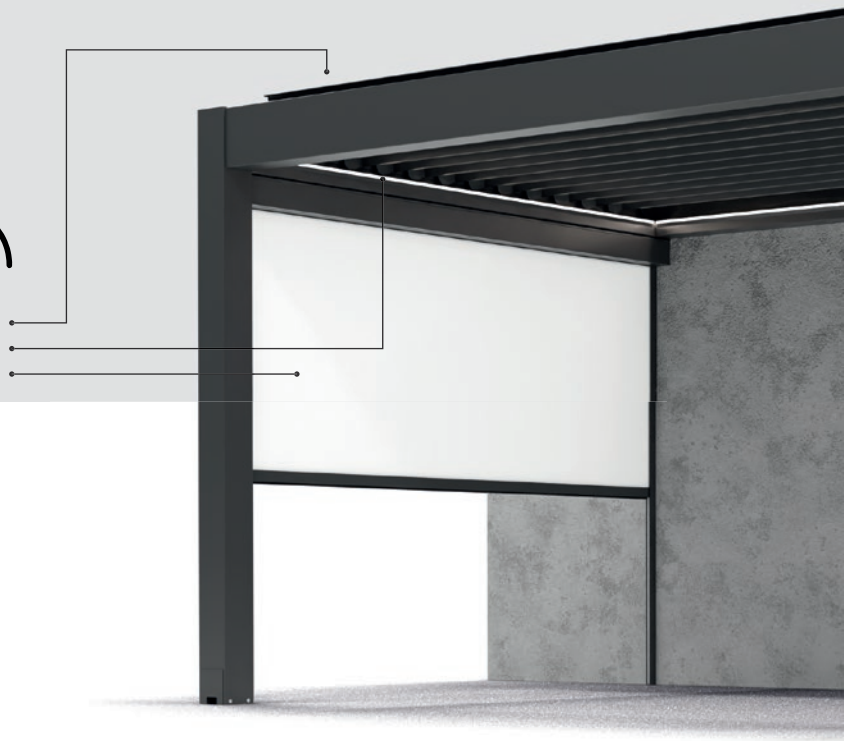

Rendez votre maison intelligente en centralisant vos équipements à une seule télécommande qui vous permet également de gérer vos besoins à distance à l'aide d'une application. Votre quotidien est géré à votre rythme.

Make your home smarter by controlling all your equipment with a single remote control. Tahoma also allows you to manage your needs remotely through an app. Your daily life is managed at your pace.


GARDENGATE
ALUMINIUM

APOLO



Panneaux décoratif
Decorative infills
Decor 7

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES



Adossée | Lean-to wall

Fixation murale sur un côté.
Lames parallèles ou perpendiculaires au mur.

Wall fixing on one side.
Slats parallel or perpendicular to the wall.

Autoportante | Freestanding

Fixée uniquement au sol.

Fixed to the ground.




POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES

APOLO


DIMENSIONS

Sur Mesure | Bespoke manufacturing

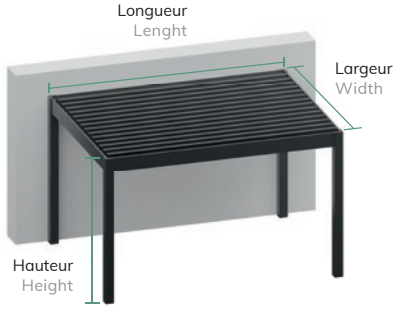


Lames parallèles au mur | Slats parallel to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 1000mm | Maximum: 6000mm
Longueur | Length Minimum: 2000mm | Maximum: 4000mm

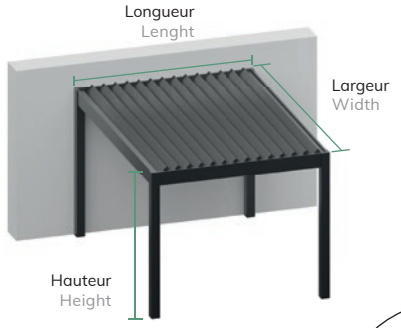

Lames perpendiculaires au mur | Slats perpendicular to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 2000mm | Maximum: 4000mm
Longueur | Length Minimum: 1000mm | Maximum: 6000mm








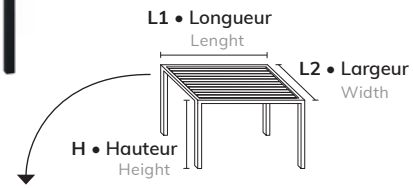


Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects




Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request


Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall	Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall
Lames Parallèles Slats parallel	Lames Parallèles au mur Slats parallel to the wall	Lames Perpendiculaires Slats perpendicular	Lames Perpendiculaires au mur Slats perpendicular to the wall
			
4 Poteaux | Posts	**2 Poteaux** | Posts	**4 Poteaux** | Posts	**2 Poteaux** | Posts
H: Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 2000 | Max: 4000 **L2:** Min: 1000 | Max: 6000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 2000 | Max: 4000 **L2:** Min: 986 | Max: 5986	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 6000 **L2:** Min: 2000 | Max: 4000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 6000 **L2:** Min: 1986 | Max: 3986
			
6 Poteaux | Post	**3 Poteaux** | Post	**6 Poteaux** | Post	**3 Poteaux** | Post
H: Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 4001 | Max: 8000 **L2:** Min: 1000 | Max: 6000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 4001 | Max: 8000 **L2:** Min: 986 | Max: 5986	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 6372 | Max: 11972 **L2:** Min: 2000 | Max: 4000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 6372 | Max: 11972 **L2:** Min: 1986 | Max: 3986
			
8 Poteaux | Post	**4 Poteaux** | Post		
H: Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 8001 | Max: 12000 **L2:** Min: 1000 | Max: 6000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 8001 | Max: 12000 **L2:** Min: 986 | Max: 5986		

Orientation des lames vue de face

Orientation of the slats seen from the front



À gauche | To the left



À droite | To the right

APOLO



ALUMINIUM

STORE ZIP MOTORISÉ

MOTORIZED ZIP BLIND

Caractéristiques du système | Characteristics

Le STORE ZIP est une solution de protection solaire extérieure. Il utilise des toiles résistantes au vent, à la pluie et aux insectes (en cas de fermeture complète), tout en protégeant de la chaleur. La technologie ZIP assure que la toile demeure bien tendue, indépendamment de sa position. Ainsi, les mouvements, le bruit et l'usure de la toile extérieure ne sont plus un souci.

The ZIP blind is a solution for outdoor sun protection. It uses wind and rain resistant and insect-proof screens (when completely closed), also protecting against heat. ZIP technology ensures that the fabric remains well tensioned, regardless of its position. This means that movement, noise and wear on the outer fabric are no longer a concern.

Résistance au vent
Toile stable en toute position.
Wind resistant
Stable cloths in any position.

Système de guidage intelligent "ZIP"
ZIP Smart Guides System

Contrôle thermique
Prévient la surchauffe et permet de maintenir une température naturelle.
Thermal control
Prevents overheating and maintains the natural temperature.


Anti-insectes
Système d'étanchéité parfait qui empêche l'entrée d'insectes.
Insect proof
Prevents insects from entering, as it has a perfect sealing system.


Câbles électriques cachés
Les câbles électriques peuvent être insérés dans les guidages latéraux.
Hidden electrical cables
Electrical cables can be placed inside the side guides.

Télécommande
Remote control

Installation simple
Easy to install





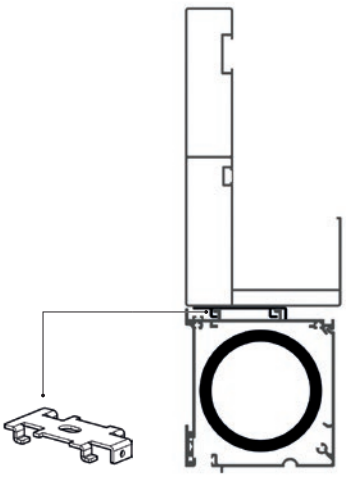

STORE ZIP MOTORISÉ


DIMENSIONS

Largeur Maximale: 5000mm
Maximum width

Largeur Minimale: 700mm
Minimum width


Hauteur Maximum: 4000mm
Maximum height

Hauteur Minimum: 300mm
Minimum height

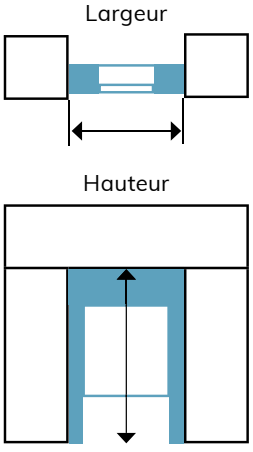

STORE ZIP MOTORISÉ
MOTORIZED ZIP BLIND

Caractéristiques
Characteristics

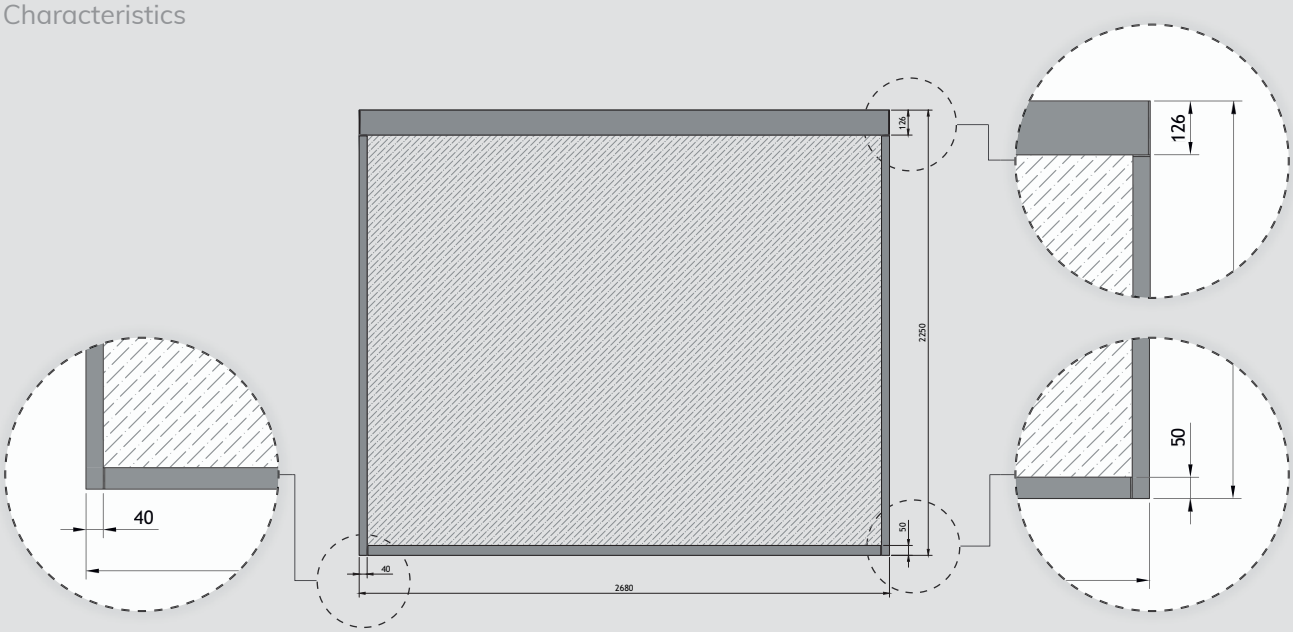



STORE ZIP MOTORISÉ
MOTORIZED ZIP BLIND

APOLO

Caractéristiques principales
Main characteristics

Haute résistance à l'étirement et aux déchirures.
High resistance to elonging and tearing.

Pas de déformation pendant l'installation ni lors de l'utilisation.
No deforming during installation and usage.

Polyester très résistant.
Dirt repellent surface treatment.

Tissu microperforé qui permet le passage de l'air.
Micro perforated fabric that allows air to pass through.

Structure avec grande durabilité et une esthétique élégante
Enhanced aesthetic and structural durability.

Surface lisse et facile à nettoyer. Compact et simple à enrouler
Compact surface, easy to roll up and clean.

Extrêmement lisse et fin.
Extremely flat and thin.

Couche de traitement répulsive à la saleté
Dirt repellent surface treatment.

Couleurs du Tissu
Fabric colours

Blanc
YG0901000*

Blanc cassé
YG0900100*




Sand
YG0101400*



Sandy beige
YG0101900



Galet
YG0700600*



Rouge
YG0300000



Auréolin
YG0101800



Bleu nuit
YG0502200



Gris Anthracite
YG0701600*



Noir
YG0900500

Propriétés solaires et de luminosité | Thermal and visual confort
(basé sur la norme EN 14501) | European norm EN 14501

Références Codes	Confort thermique * (extérieur) Thermal confort * (exterior)	Visibilité vers l'extérieure Visual contact with the outside	Contrôle de la luminosité Darkening performance
YG0901000	●●●●●	●●○○○	●●○○○
YG0900100	●●●●○	●●○○○	●●○○○
YG0101400	●●●●●	●●○○○	●●○○○
YG0101900	●●●●●	●●●○○	●●○○○
YG0700600	●●●●●	●●●○○	●●●●○
YG0300000	●●●●○	●●●○○	●●●●○
YG0101800	●●●●●	●●●○○	●●○○○
YG0502200	●●●●○	●●●○○	●●●●○
YG0701600	●●●●●	●●●○○	●●●●○
YG0900500	●●●●●	●●●○○	●●●●○

* Basé sur un facteur solaire pour vitrage de type D (g=0,32 - U=1,1) calculé selon la norme EN 13363-2 Méthode 2

* Based on a solar factor for type D glazing (g=0.32 - U=1.1) calculated according to standard EN 13363-2 Method 2

●○○○○	très peu d'effet very little effect
●●○○○	peu d'effet little effect
●●●○○	effet modéré moderate effect
●●●●○	bon good
●●●●●	excellent



PAROIS VITRÉES COULISSANTES APOLO

SLIDING GLASS WALLS

SUR MESURE | **Bespoke**
Panneaux coulissants en verre | Sliding glass panels

Nombre de panneaux variable selon les dimensions, limité à 5
Up to 5 panels, depending on the width

3 Système à rails
Rail system




3 panneaux | panels

Vue de l'extérieur
View from the outside



Hauteur | Height (Max. 3000mm)
Largeur | Width (Min. 1800mm / Max. 3600mm)

4 Système à rails
Rail system



4 panneaux | panels

Vue de l'extérieur
View from the outside



Hauteur | Height (Max. 3000mm)
Largeur | Width (Min. 3600mm / Max. 4800mm)

5 Système à rails
Rail system



5 panneaux | panels


Vue de l'extérieur
View from the outside



Hauteur | Height (Max. 3000mm)
Largeur | Width (Min. 4800mm / Max. 6000mm)



APOLO

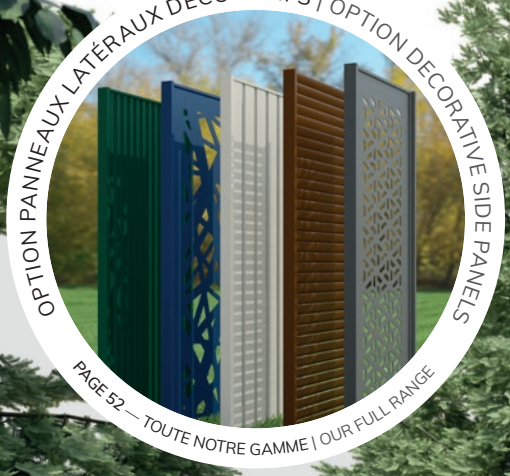

Panneaux décoratif
Decorative infills

Decor 2

ALUMINIUM


AUTRES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

OTHER INSTALLATION TYPOLOGIES

Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Configurations possibles pour votre projet.

Possible configuration for your project.

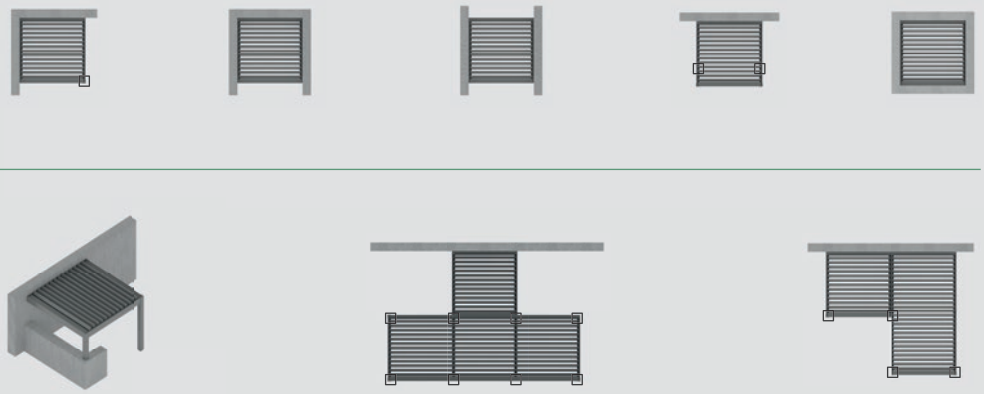




GARDENGATE



PÉRGULA | PÉRGOLA

THALIA

Alumínio | Aluminio
Pérgula de lâminas orientáveis | Pérgola de lamas orientables
Sistema de abertura motorizado | Sistema de apertura motorizado
Iluminação LED Branca | Iluminación LED Blanca
Possibilidade de fixação à parede ou autoportante
Posibilidad de fijación a la pared o autoportante

Protección solar

Sun protection

Protege da chuva, gelo e neve

Protege de la lluvia, el hielo y la nieve

Selon | According to
(EN 12833:2001)
(EN 1873:2014+A1:2016)

Resistência ao vento

Resistencia al viento

Classe | Class 6
(EN 1932:2013)

Sistema robusto

Sistema sólido

Alumínio de alta qualidade

Aluminio de alta calidad

Iluminação LED

Iluminación LED

Abertura motorizada das lâminas

Apertura motorizada de las lamas

Abertura das lâminas até 103°

Apertura de las lamas hasta 103°

Lâminas e LEDs telecomandados

Lamas y LEDs con mando a distancia

Possibilidade de personalização

Posibilidad de personalización

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS



CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS


Élégant, polyvalent et modulable
Elegant and versatile



Moteur + Télécommande
Motor + Remote control




Ouverture et fermeture motorisées par télécommande
Motorised slat opening by remote control



Ouverture des lames 103°
Slats opening up to 103°

+

Système de lames orientables
Adjustable slats system

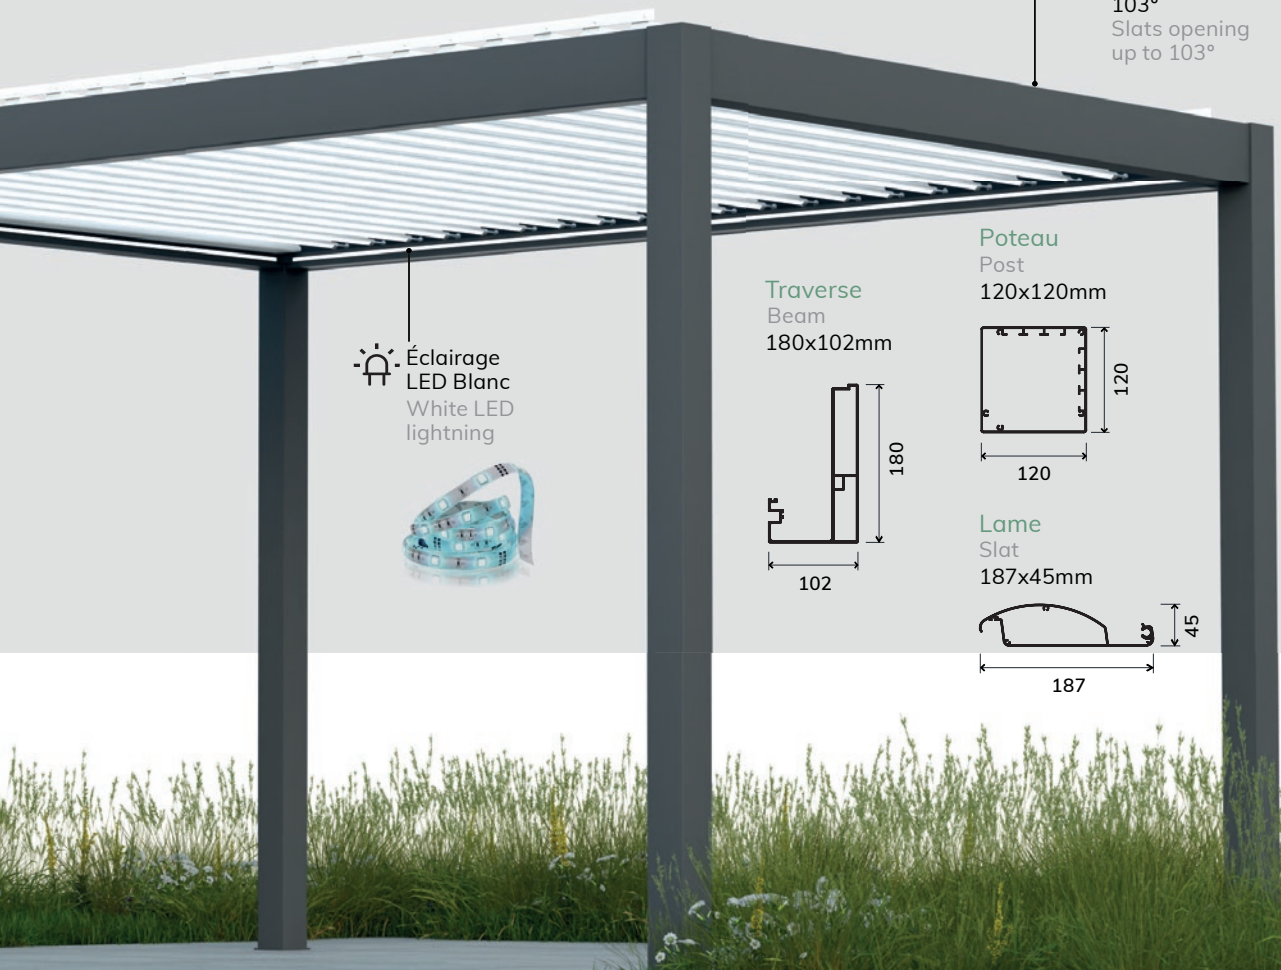

Éclairage LED Blanc
White LED lightning

Traverse
Beam
180x102mm

Poteau
Post
120x120mm

Lame
Slat
187x45mm

GARDENGATE



ALUMINIUM

THALIA



Panneaux de Décor Vertical
Decorative Vertical infills

Tube ventilé 64x29mm
Ventilated tube

THALIA



ALUMINIUM

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES



Adossée | Lean-to wall

Fixation murale sur un côté.
Lames parallèles ou perpendiculaires au mur.

Wall fixing on one side.
Slats parallel or perpendicular to the wall.

Autoportante | Freestanding

Fixée uniquement au sol

Fixed to the ground




POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES


DIMENSIONS
Standard

Autoportante 4 poteaux | Freestanding 4 posts
Lames perpendiculaires au mur | Slats perpendicular to the wall

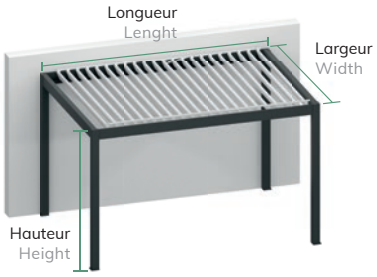


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR	LAME COULEUR SLATS COLOUR
W004719	3000 x 3000 x 2430	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
W004720	3000 x 3000 x 2430	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR
W004721	4000 x 3000 x 2430	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
W004722	4000 x 3000 x 2430	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR

Adossée 2 poteaux | Lean-to 2 posts
Lames perpendiculaires au mur | Slats perpendicular to the wall

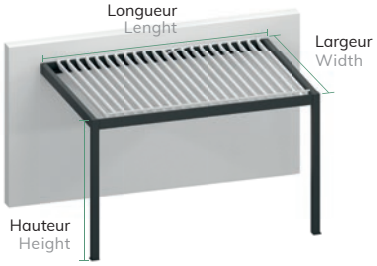

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR	LAME COULEUR SLATS COLOUR
W004723	4000 x 3000 x 2430	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
W004724	4000 x 3000 x 2430	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR

Couleurs | Colours
Standard

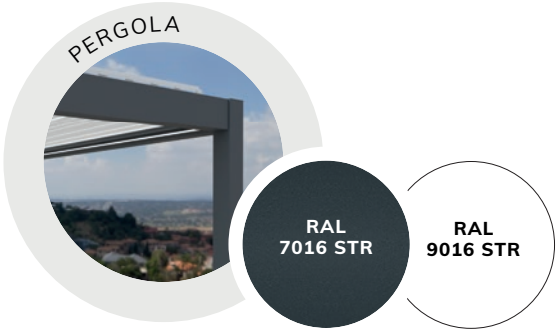




POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES


DIMENSIONS

Sur Mesure | Bespoke manufacturing

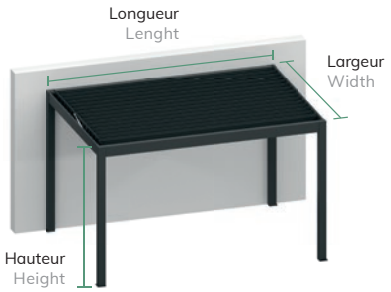


Lames parallèles au mur | Slats parallel to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm
Longueur | Length Minimum: 2000mm | Maximum: 4000mm

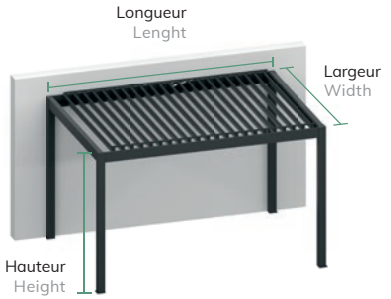

Lames perpendiculaires au mur | Slats perpendicular to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 2000mm | Maximum: 4000mm
Longueur | Length Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm



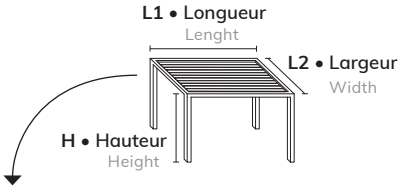


Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects




Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request


Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall	Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall
Lames Parallèles Slats parallel	Lames Parallèles au mur Slats parallel to the wall	Lames Perpendiculaires Slats perpendicular	Lames Perpendiculaires au mur Slats perpendicular to the wall
			
4 Poteaux | Posts	**2 Poteaux** | Posts	**4 Poteaux** | Posts	**2 Poteaux** | Posts
H: Min.: 2200 | Max.: 2800 **L1:** Min.: 2000 | Max.: 4000 **L2:** Min.: 1000 | Max.: 4000	**H:** Min.: 2200 | Max.: 2800 **L1:** Min.: 2000 | Max.: 4000 **L2:** Min.: 991 | Max.: 3991	**H:** Min.: 2200 | Max.: 2800 **L1:** Min.: 1000 | Max.: 4000 **L2:** Min.: 2000 | Max.: 4000	**H:** Min.: 2200 | Max.: 2800 **L1:** Min.: 1000 | Max.: 4000 **L2:** Min.: 1991 | Max.: 3991

Orientation des lames vue de face

Orientation of the slats seen from the front



À gauche | To the left



À droite | To the right

THALIA



ALUMINIUM

STORE MANUEL
MANUAL BLIND

Caractéristiques du système | Characteristics

Le STORE MANUEL est une solution fiable de protection solaire extérieure, dotée d'une toile résistante au vent, à la pluie et aux insectes (lorsqu'elle est entièrement fermée), assurant un contrôle efficace du soleil et de la chaleur. Le système de guidage maintient la toile tendue, ce qui réduit l'usure et garantit sa durabilité.


The manual blind is a reliable solution for outdoor sun protection, featuring a fabric that is resistant to wind, rain, and insects (when fully closed), ensuring effective control of sunlight and heat. The guide system keeps the fabric taut, reducing wear and tear and ensuring its durability.


Résistance au vent
Toile stable en toute position.
Wind resistant
Stable cloths in any position.


Contrôle thermique
Prévient la surchauffe et permet de maintenir une température naturelle.
Thermal control
Prevents overheating and maintains the natural temperature.

Anti-insectes
Système d'étanchéité parfait qui empêche l'entrée d'insectes.
Insect proof
Prevents insects from entering, as it has a perfect sealing system.

Installation simple
Easy to install

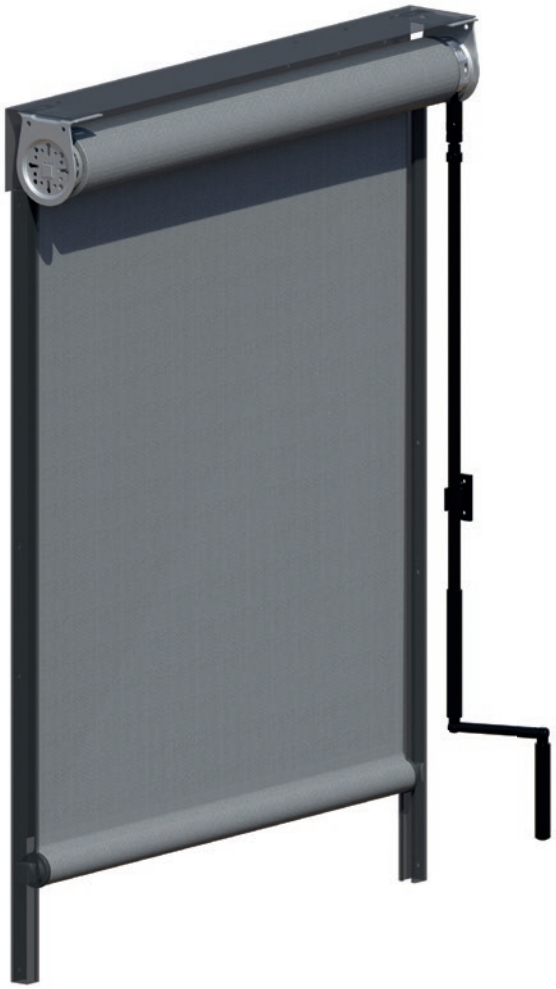



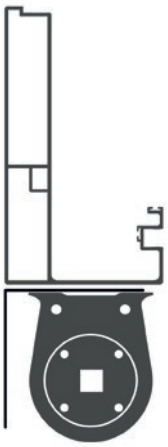


STORE MANUEL
DIMENSIONS


Largeur Maximale: 3871 mm
Maximum width

Largeur Minimale: 760 mm
Minimum width

Hauteur Maximum: 2620mm
Maximum height

Hauteur Minimum: 2020 mm
Minimum height






STORE MANUEL
MANUAL BLIND

Standard

STANDARD

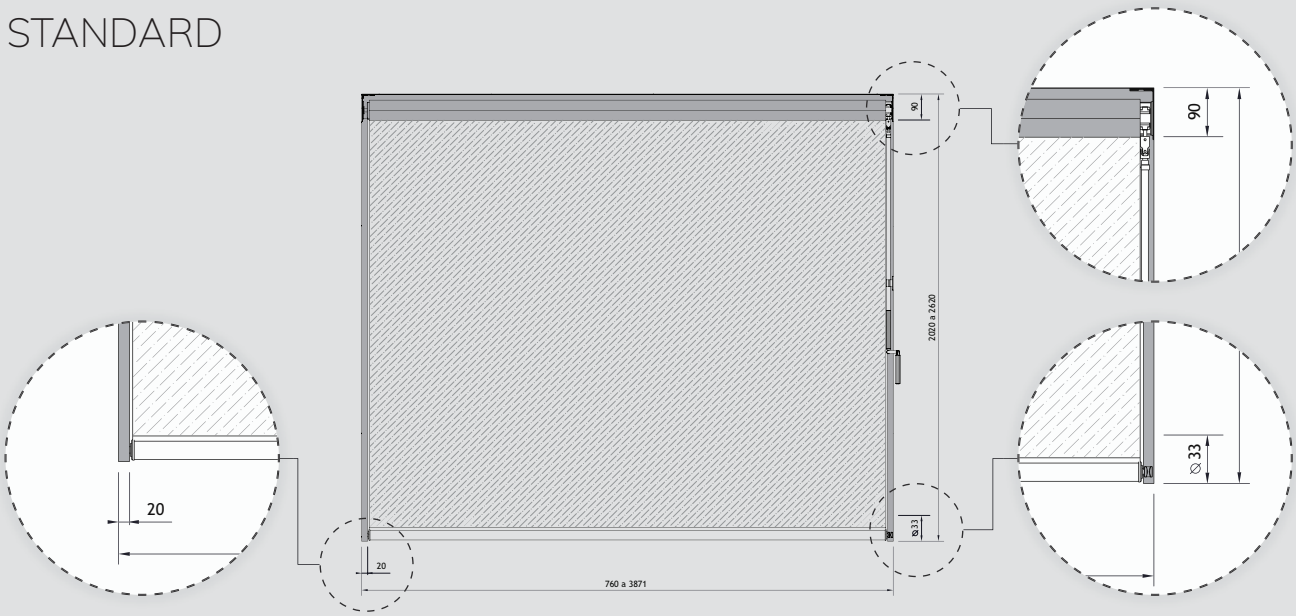


Couleurs structure standard
Standard colour structure


RAL 7016 STR	RAL 9016 STR

Couleurs tissu standard
Standard colour fabric


Gris médium (DS505) YG0704500	Blanc (DS501) YG0901000

Pour pergola autoportante
For freestanding pergola



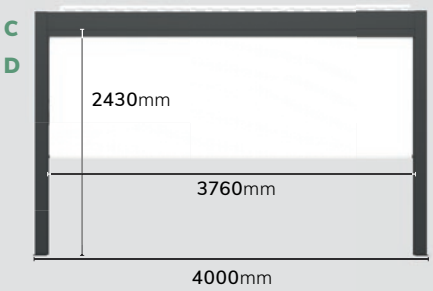

Pour pergola adossée
For lean-to pergola

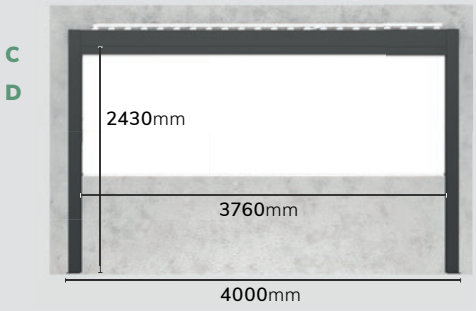

	RÉFÉRENCE CODE	STANDARD (mm) Largeur x Hauteur Width x Height	STRUCTURE STRUCTURE	TISSU Cloth
A	W004719	2760 x 2250	RAL 7016 STR	DS505
B	W004720	2760 x 2250	RAL 9016 STR	DS501
C	W004721	3760 x 2250	RAL 7016 STR	DS505
D	W004722	3760 x 2250	RAL 9016 STR	DS501

STORE MANUEL
MANUAL BLIND

THALIA

Caractéristiques principales
Main characteristics

Polyester très résistant.
Dirt repellent surface treatment.

Pas de déformation pendant l'installation ni lors de l'utilisation.
No deforming during installation and usage.

Structure avec grande durabilité et une esthétique élégante
Enhanced aesthetic and structural durability.

Surface lisse et facile à nettoyer. Compact et simple à enrouler
Compact surface, easy to roll up and clean.

Extrêmement lisse et fin.
Extremely flat and thin.

Couche de traitement répulsive à la saleté
Dirt repellent surface treatment.

Couleurs du Tissu
Fabric colours

Blanc (DS501)
YG0901000



Beige (DS502)
YGTBRBE00



Brun (DS503)
YG0101900



Chocolat (DS506)
YGTPBRO00



Gris clair (DS504)
YGTBRCI00



Gris médium (DS505)
YG0704500



Noir (DS507)
YGTDEBN00

Propriétés solaires et de luminosité | Thermal and visual confort
(basé sur la norme EN 14501) | European norm EN 14501

Références Codes	Confort thermique * (extérieur) Thermal confort * (exterior)	Visibilité vers l'extérieure Visual contact with the outside	Contrôle de la luminosité Darkening performance
YG0901000	●●●●●	●●●●○	●●●●○
YGTBRBE00	●●●●○	●●●●●	●●●○○
YG0101900	●●●●○	●●●●○	●●●●○
YGTPBRO00	●●●○○	●●○○○	●●●●●
YGTBRCI00	●●●●○	●●●○○	●●●●●
YG0704500	●●●●○	●●●○○	●●●●○
YGTDEBN00	●●○○○	●○○○○	●●●●●

* Calcul de la valeur G conformément à la norme EN 13363-1 +A 1:2007
* Calculation G-value according to EN13363-1 +A 1:2007

●○○○○	très peu d'effet very little effect
●●○○○	peu d'effet little effect
●●●○○	effet modéré moderate effect
●●●●○	bon good
●●●●●	excellent


GARDENGATE



PÉRGULA | PÉRGOLA

ODIN

Alumínio | Aluminio
Pérgula de lâminas orientáveis | Pérgola de lamas orientables
Sistema de abertura manual | Sistema de apertura manual
Possibilidade de fixação à parede ou autoportante
Posibilidad de fijación a la pared o autoportante

Proteção solar

Protección solar

Protege da chuva, gelo e neve

Protege de la lluvia, el hielo y la nieve

Selon | According to
(EN 12833:2001)
(EN 1873:2014+A1:2016)

Resistência ao vento

Resistencia al viento

Classe | Class 6
(EN 1932:2013)

Sistema robusto

Sistema sólido

Alumínio de alta qualidade

Aluminio de alta calidad

Abertura das lâminas até 68°

Apertura de las lamas hasta 68°

Possibilidade de personalização

Posibilidad de personalización

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS



CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS


ODIN

Élégant, polyvalent et modulable
Elegant and versatile



Lame principale
Main slat


Ouverture manuelle
Manual opening system



Ouverture des lames 68°
Slats opening up to 68°

+

Système de lames orientables
Adjustable slats system

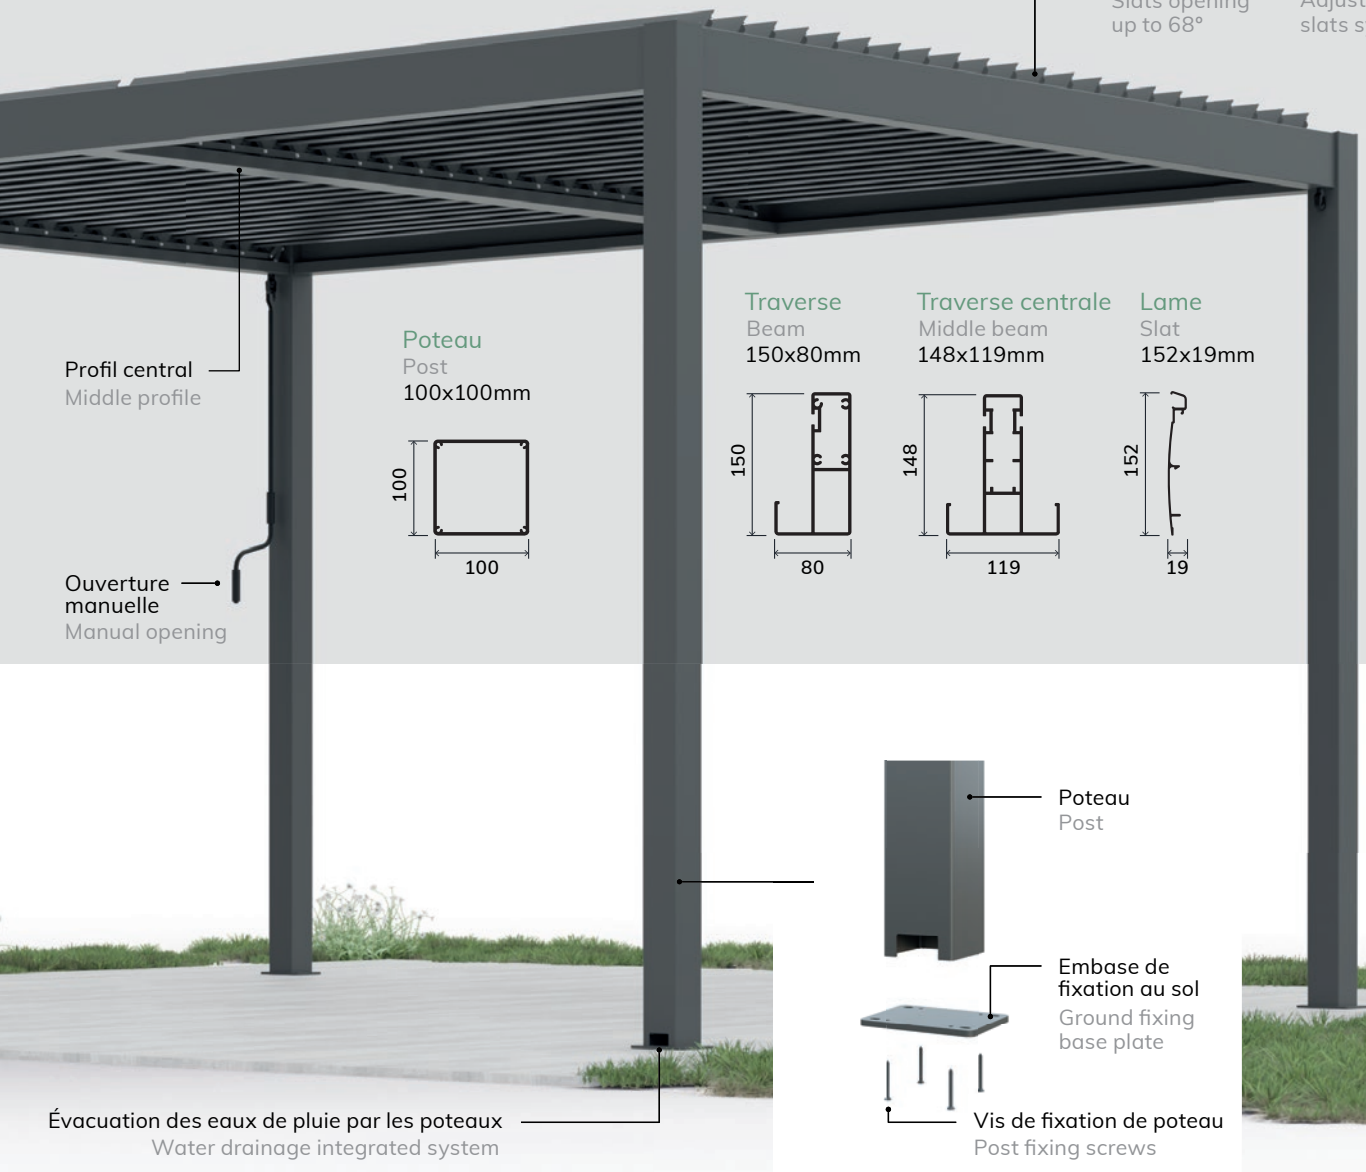

Profil central
Middle profile

Ouverture manuelle
Manual opening

Poteau
Post
100x100mm

Traverse
Beam
150x80mm

Traverse centrale
Middle beam
148x119mm


Lame
Slat
152x19mm

Poteau
Post

Embase de fixation au sol
Ground fixing base plate

Vis de fixation de poteau
Post fixing screws


Évacuation des eaux de pluie par les poteaux
Water drainage integrated system

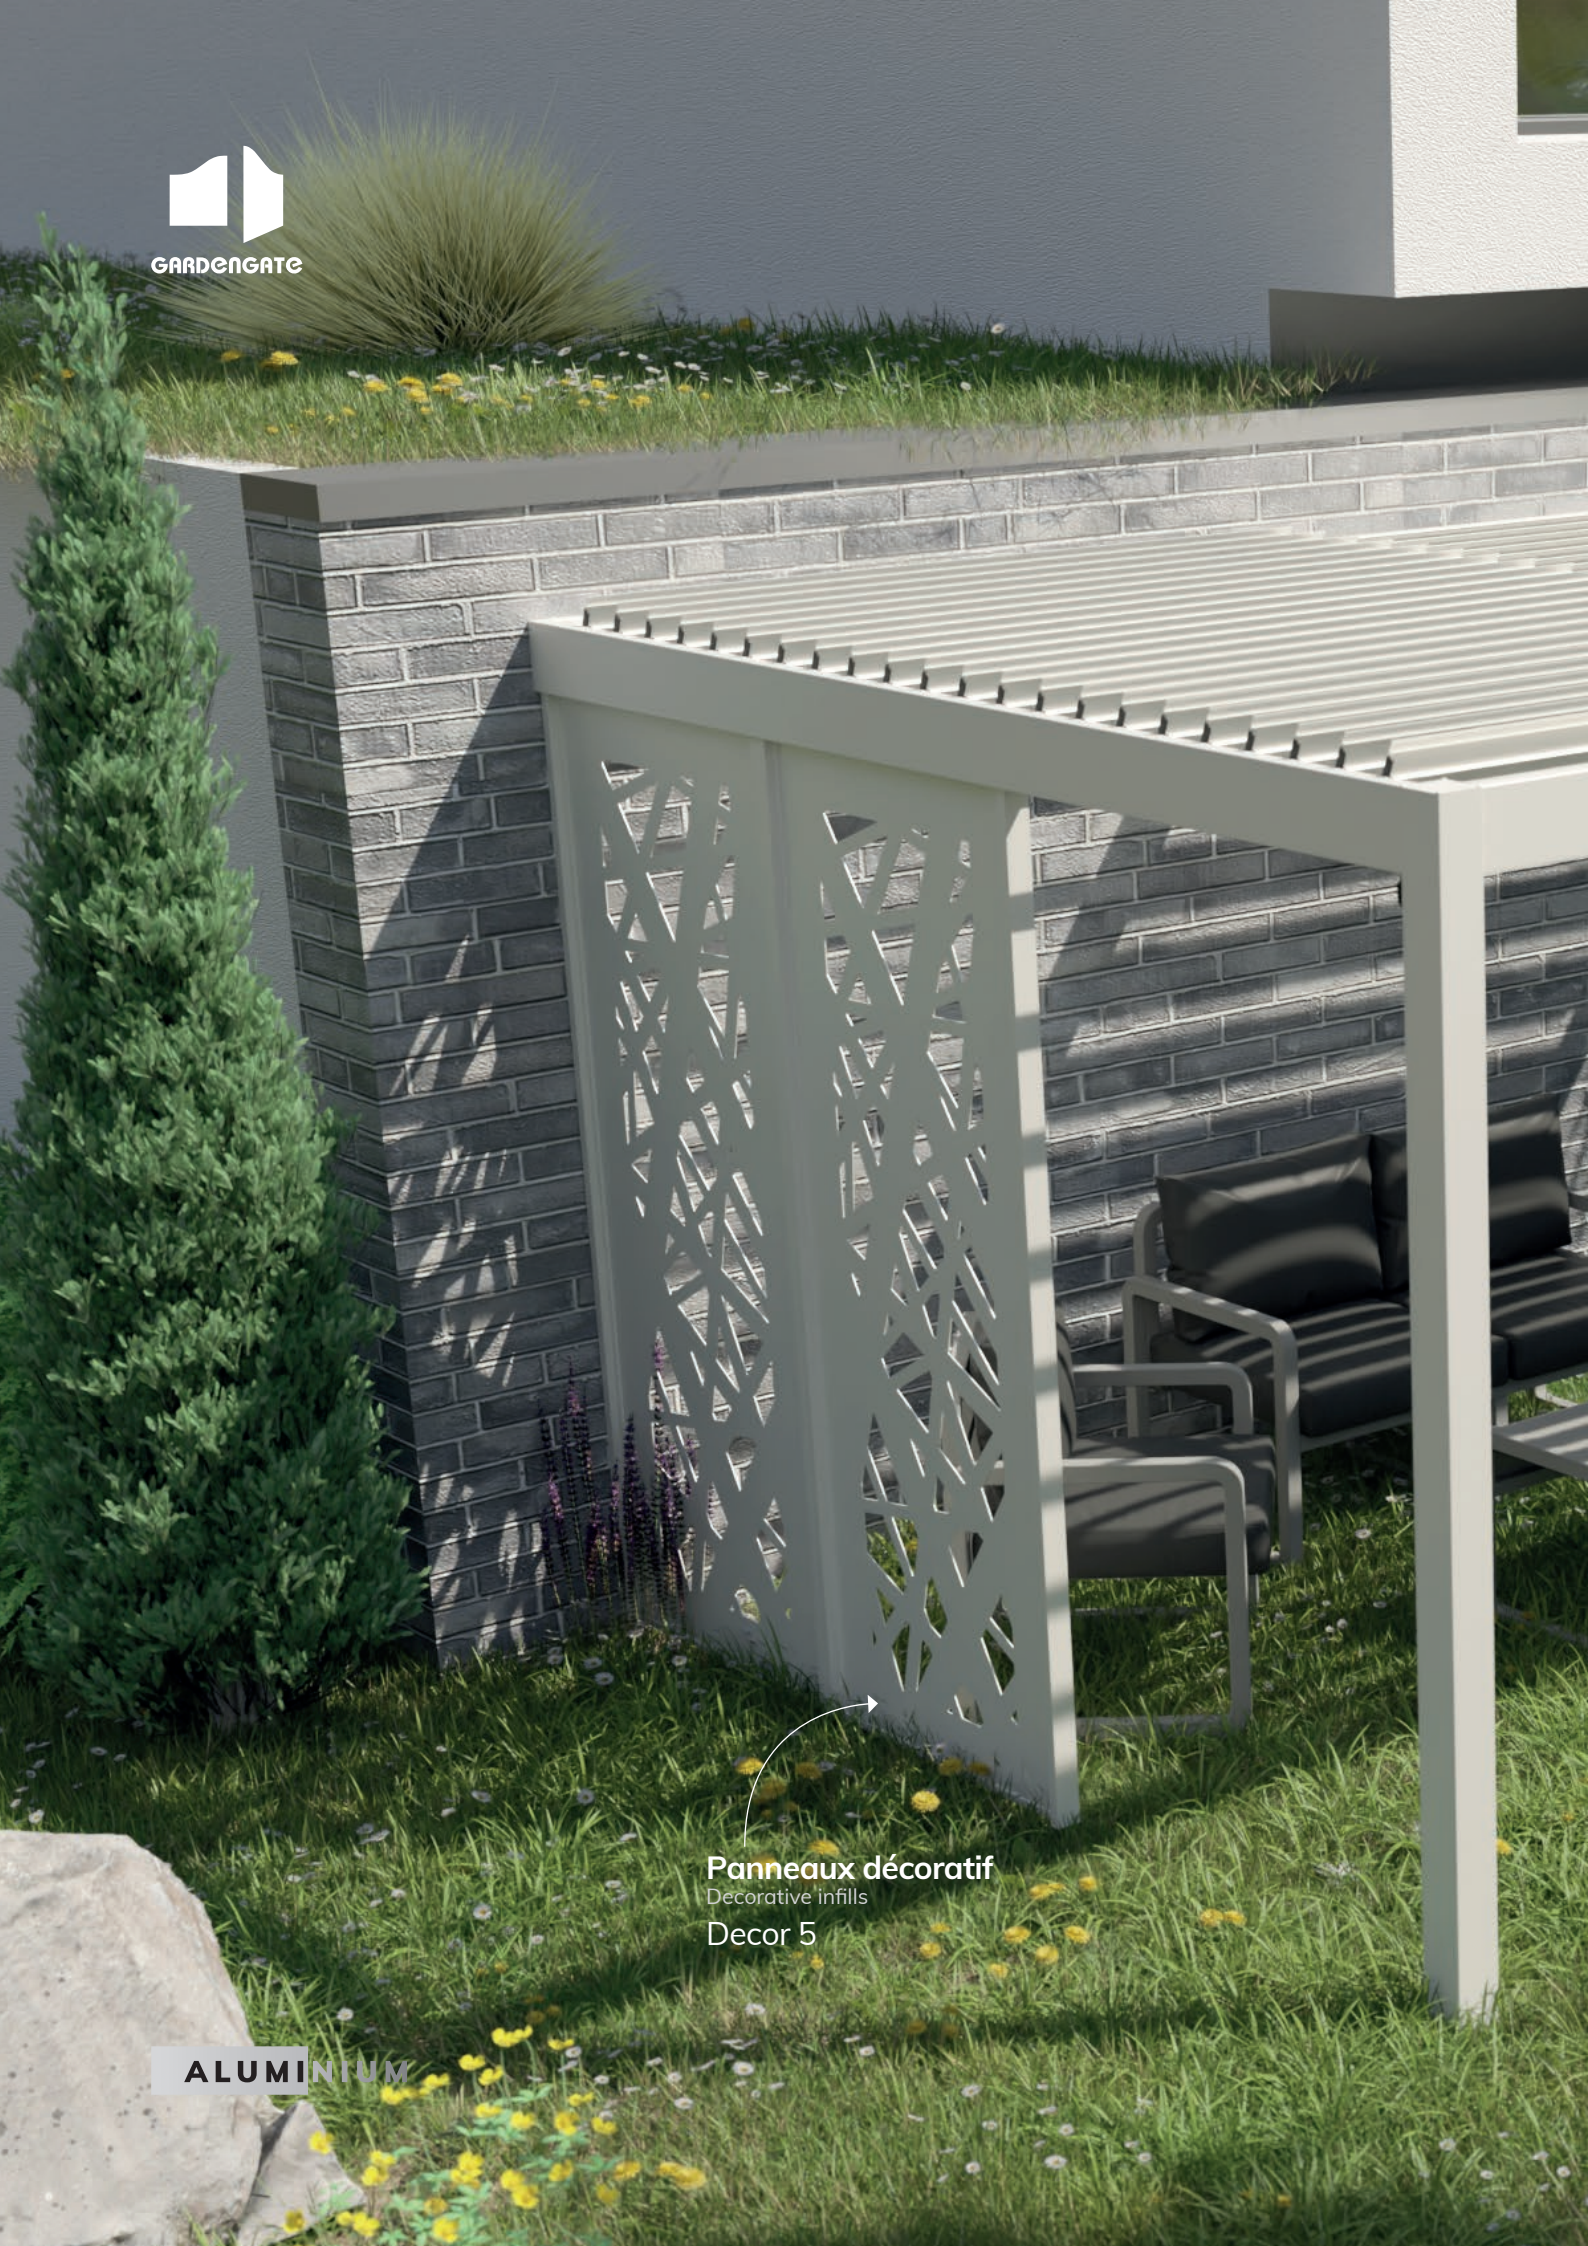
GARDENGATE
Panneaux décoratif
Decorative infills
Decor 5
ALUMINIUM

ODIN


OPTION PANNEAUX LATÉRAUX DÉCORATIFS | OPTION DECORATIVE SIDE PANELS
PAGE 52 — TOUTE NOTRE GAMME | OUR FULL RANGE

ODIN

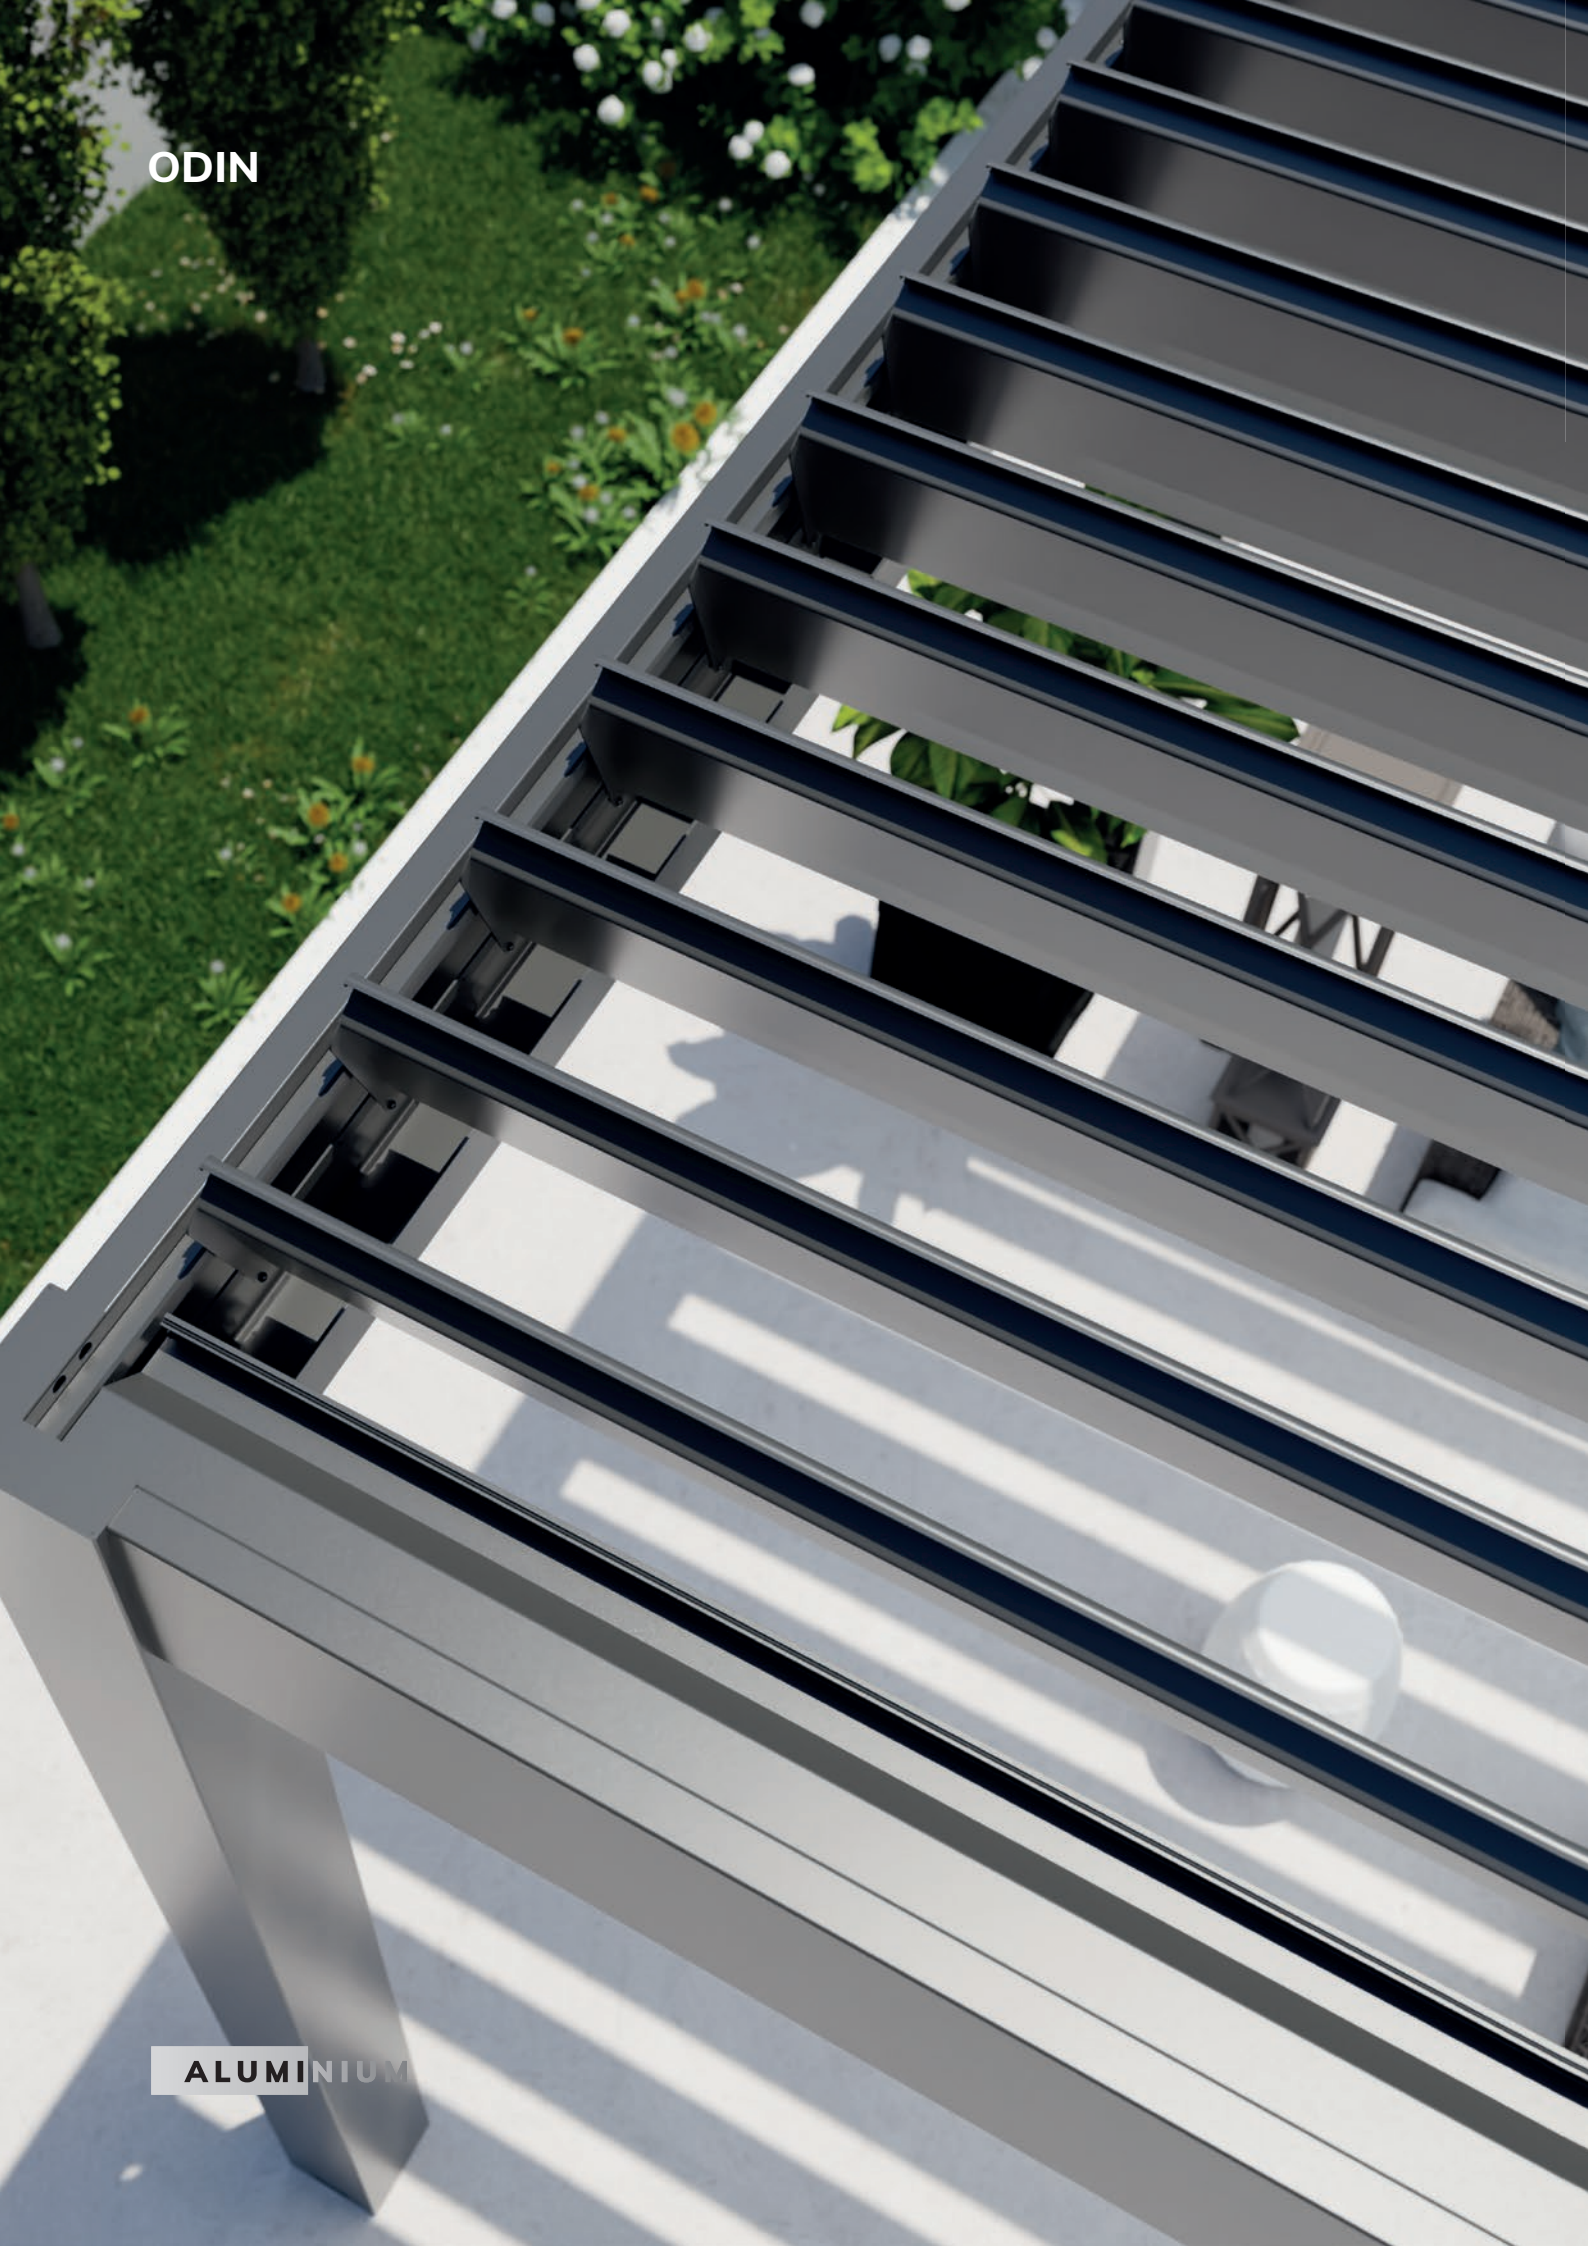

ALUMINIUM

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES



Adossée | Lean-to wall

Fixation murale sur un côté.
Lames parallèles ou perpendiculaires au mur.

Wall fixing on one side.
Slats parallel or perpendicular to the wall.

Autoportante | Freestanding

Fixée uniquement au sol


Fixed to the ground

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES


DIMENSIONS
Standard

Autoportante 4 poteaux | Freestanding 4 posts
Lames parallèles au mur | Slats parallel to the wall

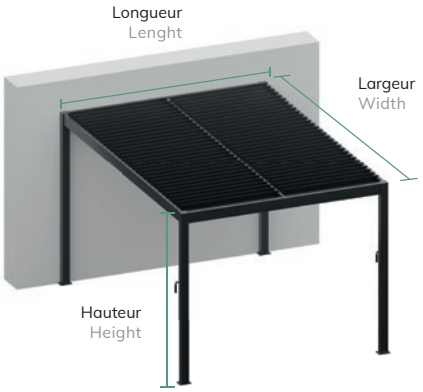


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR	COULEUR LAMES SLATS COLOUR
WOC3C0	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3C2	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOC3C1	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR
WOC3E0	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3E2	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOC3E1	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR
WOC3F0	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3F2	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOC3F1	4000 x 4000 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR

Adossée 2 poteaux | Lean-to 2 posts
Lames parallèles au mur | Slats parallel to the wall

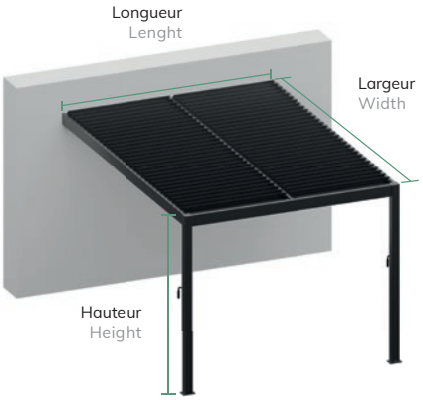

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR	COULEUR LAMES SLATS COLOUR
WOB3C0	3000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3C2	3000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOB3C1	3000 x 2988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR
WOB3E0	4000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3E2	4000 x 2988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOB3E1	4000 x 2988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR
WOB3F0	4000 x 3988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3F2	4000 x 3988 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016 STR
WOB3F1	4000 x 3988 x 2400	RAL 9016 STR	RAL 9016 STR

Couleurs | Colours
Standard

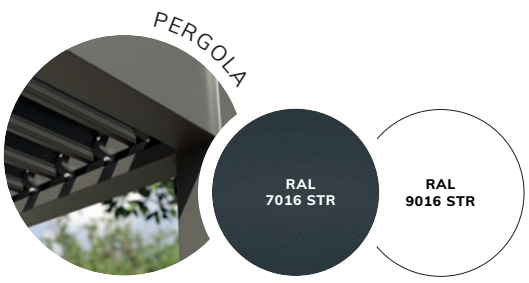




POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

INSTALLATION TYPOLOGIES


DIMENSIONS

Sur Mesure | Bespoke manufacturing

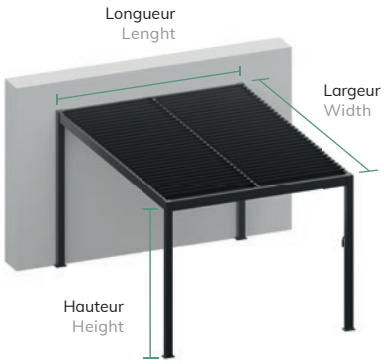


Lames parallèles au mur | Slats parallel to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm
Longueur | Length Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm

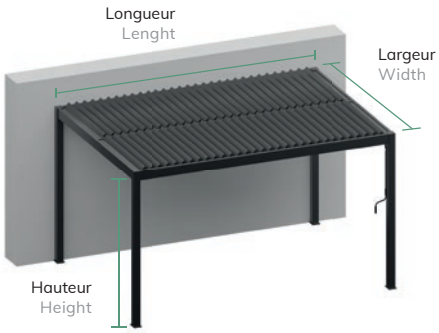

Lames perpendiculaires au mur | Slats perpendicular to the wall

Hauteur | Height Minimum: 2200mm | Maximum: 2800mm
Largeur | Width Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm
Longueur | Length Minimum: 1000mm | Maximum: 4000mm




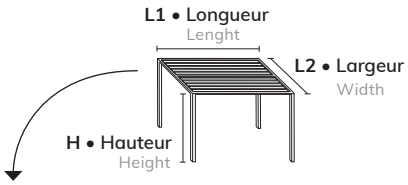


Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall	Autoportante Freestanding	Adossée Lean-to wall
Lames Parallèles Slats parallel	Lames Parallèles au mur Slats parallel to the wall	Lames Perpendiculaires Slats perpendicular	Lames Perpendiculaires au mur Slats perpendicular to the wall
			
4 Poteaux | Post	**2 Poteaux** | Post	**4 Poteaux** | Post	**2 Poteaux** | Post
H: Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 4000 **L2:** Min: 1000 | Max: 4000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 4000 **L2:** Min: 1000 | Max: 3988	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 4000 **L2:** Min: 1000 | Max: 4000	**H:** Min: 2200 | Max: 2800 **L1:** Min: 1000 | Max: 4000 **L2:** Min: 1000 | Max: 4000

Orientation des lames vue de face | Orientation of the slats seen from the front



À gauche | To the left



À droite | To the right

GARDENGATE




ALUMINIUM

PANNEAUX LATÉRAUX DÉCORATIFS


DECORATIVE SIDE PANELS

Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Panneau de décor vertical et horizontal | Decorative vertical and horizontal infill

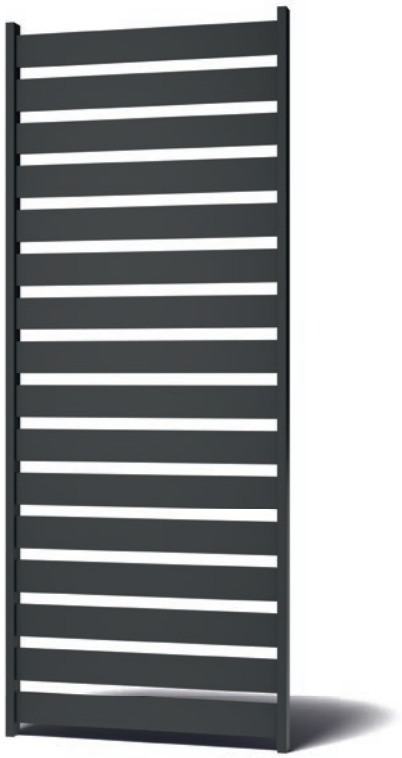


DIMENSIONS (mm)
Minimale et Maximale
Minimum and maximum

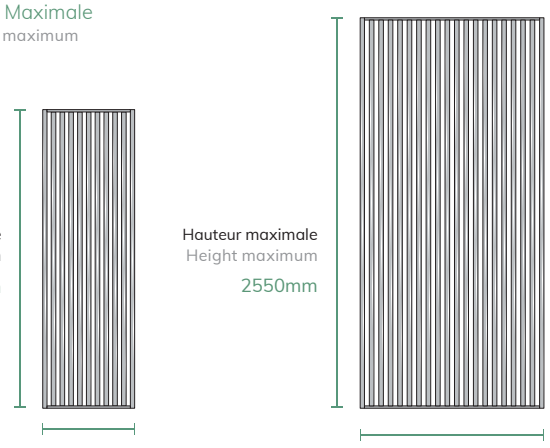

Panneau décoratif | Decorative panel



DIMENSIONS (mm)
Minimale et Maximale
Minimum and maximum

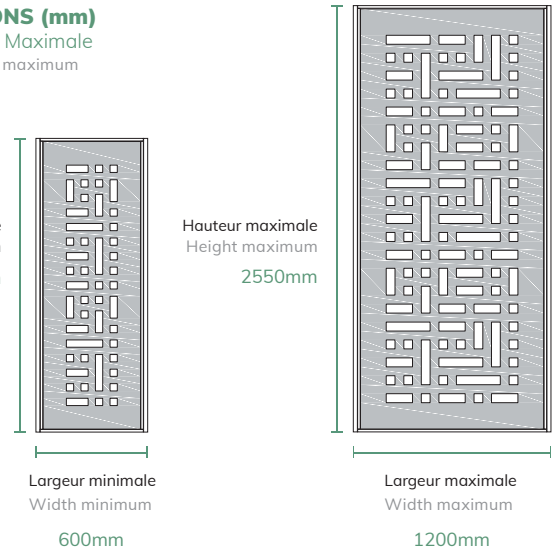

GARDENGATE




ALUMINIUM

PANNEAUX LATÉRAUX DÉCORATIFS

DECORATIVE SIDE PANELS

Standard

Panneaux de décor vertical | Decorative vertical infills

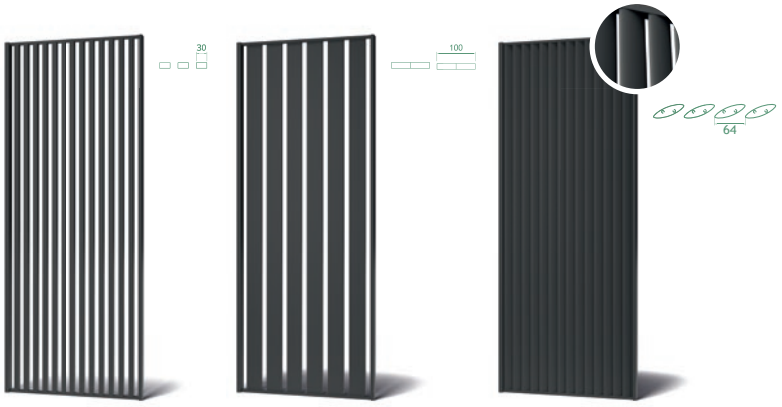


Tube
30x15mm

Tube
100x16mm

Tube ventilé
Ventilated tube
64x29mm

Standard
DIMENSIONS (mm)
Largeur x Hauteur
Width x Height

900 x 2250mm

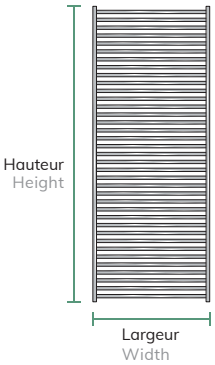

Panneaux de décor horizontal | Decorative horizontal infills



Tube
30x15mm

Tube
100x16mm

Tube
250x16mm

Tube ventilé
Ventilated tube
64x29mm

Tube persienné
Louvered tube
160x22mm

Panneaux décoratifs | Decorative infills



Décor 1

Décor 2

Décor 3

Décor 4

Décor 5

Décor 6

Décor 7


GARDENGATE



PÉRGULA | PÉRGOLA

KOZI

Alumínio | Aluminio
Coberturas para cozinhas exteriores
Cubiertas para cocinas exteriores
ESTORE ZIP motorizado | CORTINA ZIP motorizado
Iluminação LED Branca | Iluminación LED Blanca
Lâminas orientáveis ou painel | Lamas orientables o panel

Proteção solar

Protección solar

Protege da chuva, gelo e neve

Protege de la lluvia, el hielo y la nieve

Selon | According to
(EN 12833:2001)
(EN 1873:2014+A1:2016)

Resistência ao vento

Resistencia al viento

Classe | Class 6
(EN 1932:2013)

Sistema robusto

Sistema sólido

Alumínio de alta qualidade

Aluminio de alta calidad

Iluminação LED

Iluminación LED

Lâminas e LEDs telecomandados

Lamas y LEDs con mando a distancia

Possibilidade de personalização


Posibilidad de personalización

ALUMINIUM


CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS

KOZIBOX

Poteau
Post
100x100mm





Traverse
Beam
150x80mm



Inclus | Includes
Standard







KOZIBOX BOOST - Box | Box

Protection essentielle pour votre cuisine extérieure.
Essential protection for your outdoor kitchen.




Évacuation des eaux de pluie par les poteaux
Water drainage integrated system



KOZIBOX EDGE - Box + Couverture | Box + Coverage


Plus d'espace et de confort pour votre extérieur.
More space and comfort for your outdoor area.

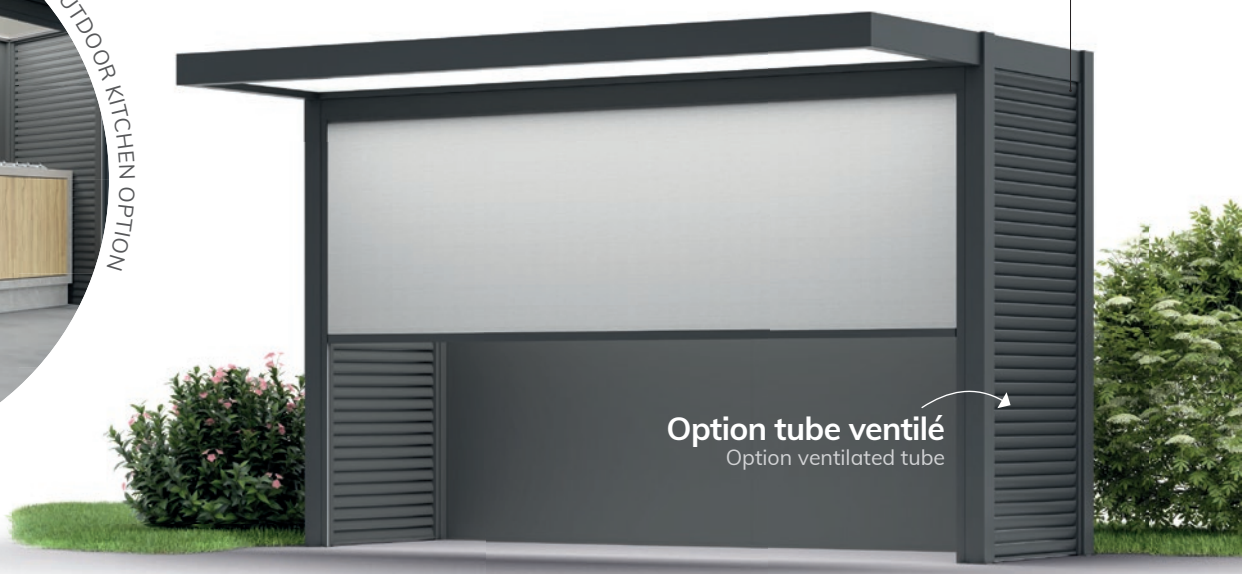


Option tube ventilé
Option ventilated tube



DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

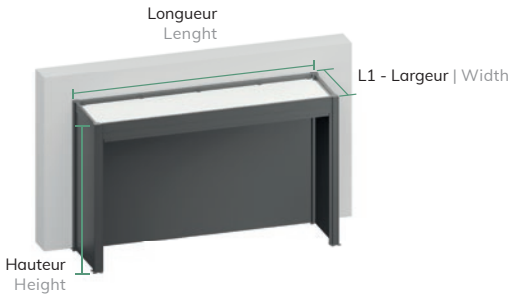

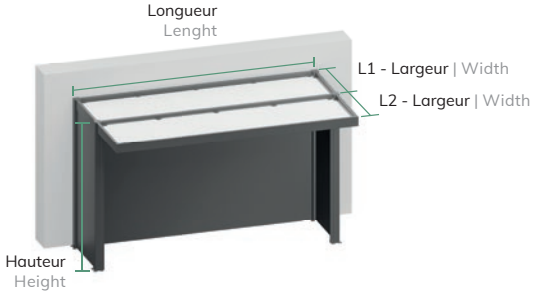

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

KOZIBOX BOOST - Box (Panneau | Panel 52mm)

L1 - Largeur fixe | Fixed width 1100mm

Hauteur | Height Min. 2200mm | Max. 2400mm
Longueur | Length Min. 3000mm | Max. 4000mm

KOZIBOX EDGE - Box + Couverture | Coverage (Panneau | Panel 52mm)

L1 - Largeur fixe | Fixed width 1100mm

Hauteur | Height Min. 2200mm | Max. 2400mm
L2 - Largeur fixée | Fixed width 1100mm
Longueur | Length Min. 3000mm | Max. 4000mm

ATTENTION: Eléments de cuisine non-fournis
ATTENTION: Kitchen units not included

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions available on request


CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS

PERKOZI


PERKOZI CORE - Box + Panneau isolant | Box + Insulating panel

Protection maximale et isolation toute l'année.
Maximum protection and insulation all year round.

Poteau
Post
160x160mm



Traverse
Beam
250x130mm






PERKOZI CORE - Box + Lames orientables | Box + Adjustable slats

Confort ajustable à tout moment de la journée.
Comfort that can be adjusted at any time of day.




Évacuation des eaux de pluie par les poteaux
Water drainage integrated system

Inclus | Includes
Standard











DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

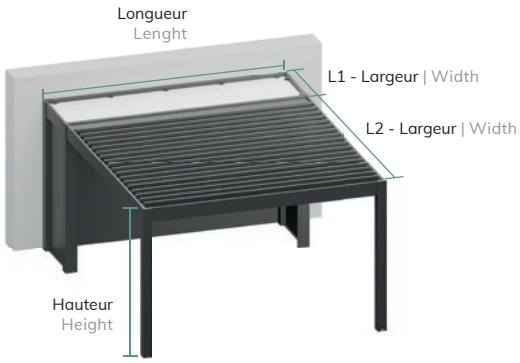

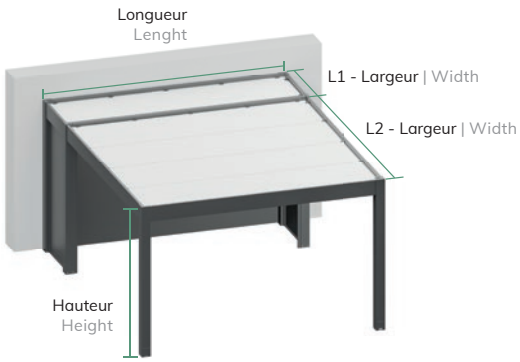

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke

20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

PERKOZI CORE - Box + Panneau isolant | Insulating panel (122mm)

L1 - Largeur fixée | Fixed width 1082mm

Hauteur | Height Min. 2200mm | Max. 2800mm
L2 - Largeur | Width Min. 986mm | Max. 5986mm
Longueur | Length Min. 3000mm | Max. 4000mm

PERKOZI LIVE - Box (Panneau 122mm) **+ Lames orientables |** Adjustable slats

L1 - Largeur fixée | Fixed width 1082mm

Hauteur | Height Min. 2200mm | Max. 2500mm
L2 - Largeur | Width Min. 2030mm | Max. 5822mm
Longueur | Length Min. 3000mm | Max. 4000mm

ATTENTION: Eléments de cuisine non-fournis
ATTENTION: Kitchen units not included

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions available on request


GARDENGATE



PÉRGULA | PÉRGOLA

COBERTURA MISTA

CUBIERTA MIXTA

PAINEL + LÂMINAS | PANEL + LAMAS

Alumínio
Aluminio

Lâminas orientáveis ou painel
Lamas orientables o panel

Configurações de espaços abertos e fechados
Configuraciones de espacios abiertos y cerrados

Integração com a KOZI
Integración con KOZI

Iluminação LED Branca ou RGB
Iluminación LED Blanca o RGB

Instalação flexível
Instalación flexible

Adaptação a diferentes projetos arquitetónico
Adaptación a proyectos arquitectónicos

Extensão da habitação
Ampliación de la vivienda

Cobertura mista
Cubierta mixta

Espaço exterior junto à piscina
Espacio exterior junto a la piscina

Cozinha exterior
Cocina exterior

Espaço de bem-estar
Espacio de bienestar

Escritório no jardim
Oficina de jardín

Arrumação integrada
Almacenamiento integrado

Système de vastes options de personnalisation
Possibility of customizing

ALUMINIUM





POSSIBILITÉS
POSSIBILITIES

TOITURE MIXTE





Cuisine extérieure
Outdoor kitchen

Couverture panneau
Panel cover

Box de rangement
Storage box



2/3 Couverture lames
2/3 Slats cover

1/3 Couverture panneau
1/3 Panel cover



Lames différentes orientations
Slats in different directions

Box + Parois vitrées
Box + Sliding Glass

Poteau central
Central post





POSSIBILITÉS
POSSIBILITIES

TOITURE MIXTE



2 espaces collectifs
2 common areas

Panneau latéral intégral
Full side panel

KOZI avec fenêtre intégrée
KOZI with integrated window





Espace cuisine extérieure
Outdoor kitchen space

Toiture à lames, panneau
Louvered roof, panel

Ouverture pour conduit
Chimney flue opening



Espace barbecue 2×2m
2×2 m barbecue area

Lames orientables
Adjustable slats

Ouverture pour conduit
Chimney flue opening





POSSIBILITÉS
POSSIBILITIES

TOITURE MIXTE



Pièce supplémentaire
Additional living space

Bureau extérieur
Outdoor office

Vitrage et panneau intégral
Glass and full panel



Espace spa vitré
Glazed spa area

Espace douche
Shower area

Espace de rangement
Storage area



Box de rangement
Storage box

Extension de toiture
Roof extension

Poteaux 100mm
Post 100mm


GARDENGATE



CARPORT

BAIONA

Le carport **BAIONA** allie esthétique, robustesse et modernité en un seul produit. Avec son panneau isolant et sa structure de qualité, vos véhicules sont protégés des intempéries et des rayons UV. **BAIONA** s'intègre parfaitement à votre environnement extérieur.

The **BAIONA** carport combines aesthetics, robustness and modernity in a single product. Thanks to its insulating panel and high-quality structure, your vehicles are protected from the weather and UV rays. **BAIONA** blends perfectly into any outdoor environment.

Protection UV
UV protection

Protection hautes températures
High-temperature protection

Résistance au vent
Wind resistance


Protection contre la pluie, le gel et la neige
Protection against rain, ice and snow

Aluminium de la plus haute qualité
Highest quality aluminium

Forte résistance aux chocs
High impact resistance

Durable et résistant
Durable and resistant

ALUMINIUM

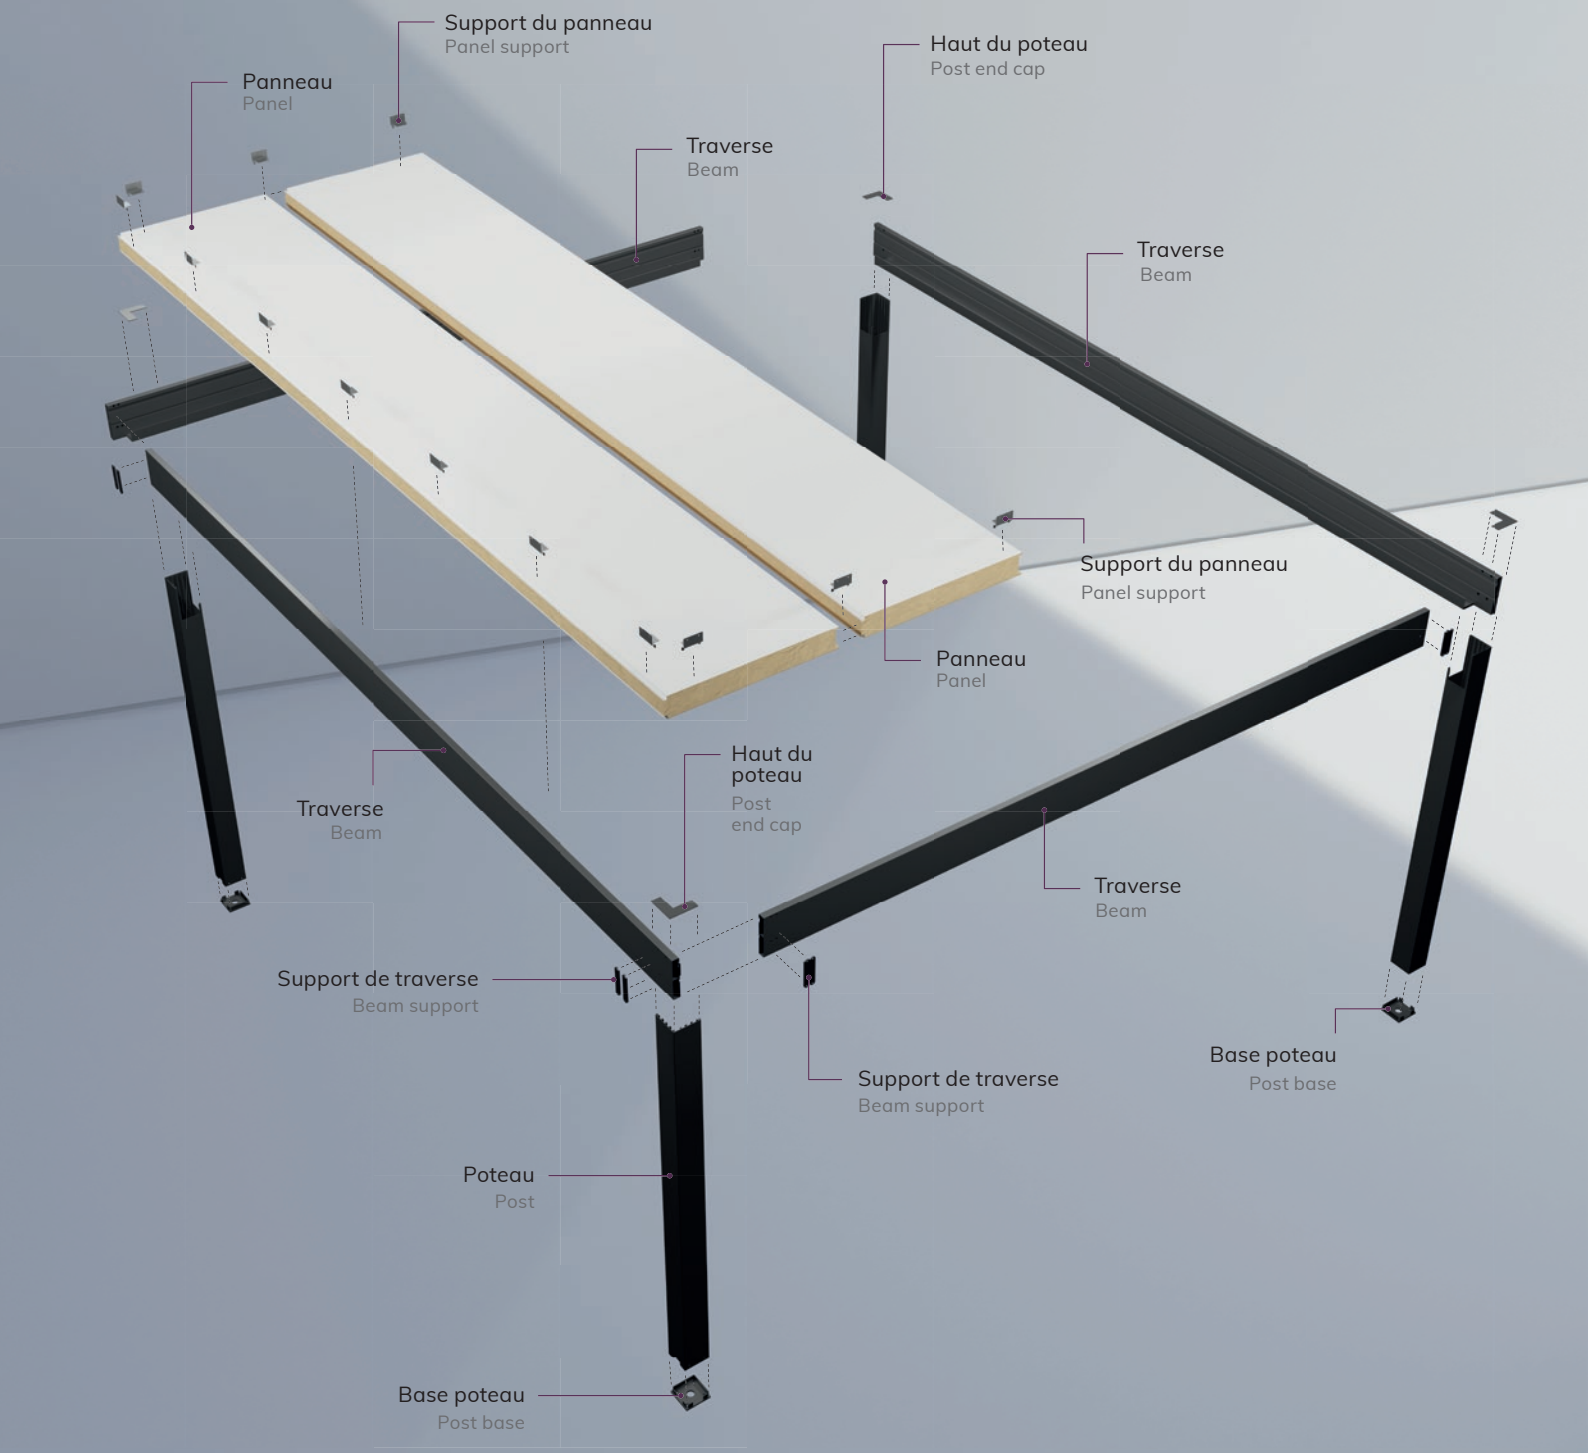
Support du panneau
Panel support
Panneau
Panel
Traverse
Beam
Haut du poteau
Post end cap
Traverse
Beam
Support du panneau
Panel support
Panneau
Panel
Traverse
Beam
Haut du
poteau
Post
end cap
Traverse
Beam
Support de traverse
Beam support
Support de traverse
Beam support
Base poteau
Post base
Poteau
Post
Base poteau
Post base

BAIONA

La solution idéale pour
abriter deux voitures
ou votre camping-car

The perfect solution
to house two cars or
a camping car



ALUMINIUM

BAIONA






AUTOPORTANT
ou ADOSSÉ
Freestanding or
lean-to wall



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

BAIONA

DIMENSIONS

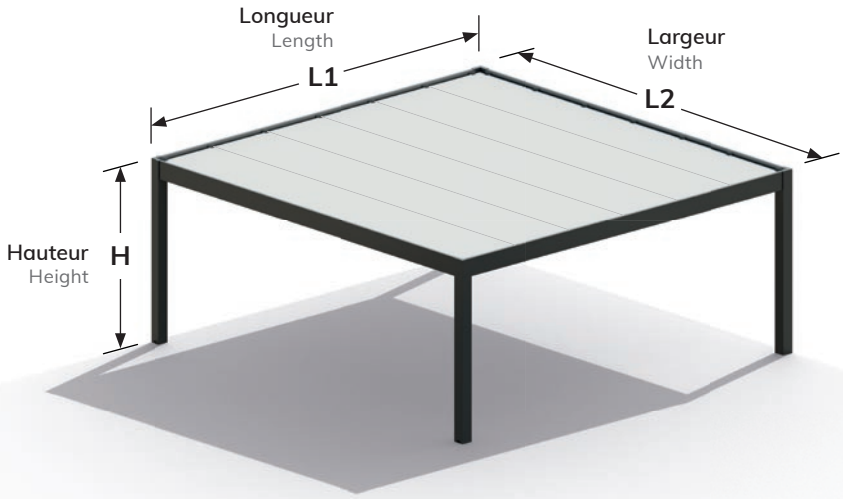

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

6 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | Per level (mm)
L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

3 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | Per level (mm)
L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

4 Poteaux (mm) | Posts




H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000


Par palier | Per level (mm)
L1: [6770 | 7718 | 8666 | 9614 | 10562 | 11510]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
250x130mm




Poteau
Post
160x160mm



Couleurs
Colours
Standard

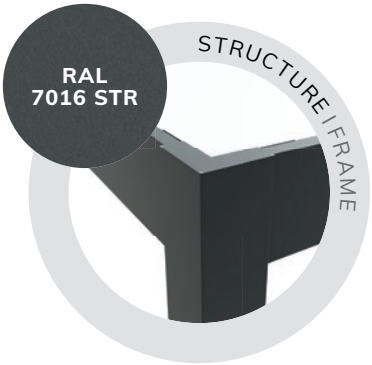

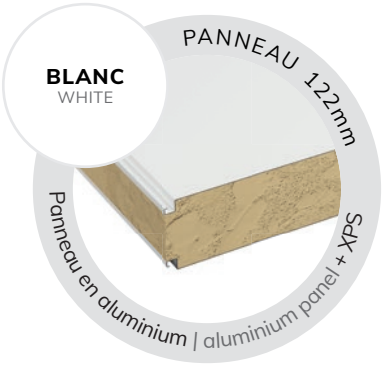

CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD


KG — 100Kg/m²
L1 ≤4m

KG — 80Kg/m²
L2 ≥4m

Vent | Wind 102 km/h
Classe | Class 6

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions on demand

GARDENGATE



ALUMINIUM

BAIONA


OPTION PANNEAUX LATÉRAUX DÉCORATIFS | OPTION DECORATIVE SIDE PANELS
PAGE 52 — TOUTE NOTRE GAMME | OUR FULL RANGE

BAIONA
CAMPING

Protection optimale pour
votre camping-car


Optimum protection
for your camping car



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

BAIONA
CAMPING

DIMENSIONS

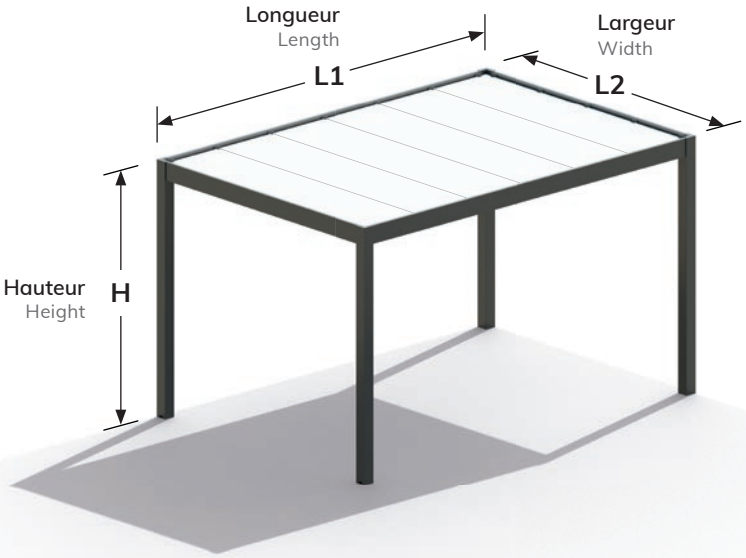

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]




H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000


Par palier | Per level (mm)
L1: [3926 | 4874 | 5822]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
250x130mm




Poteau
Post
160x160mm



Couleurs
Colours
Standard

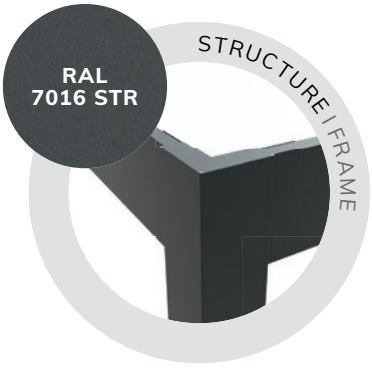

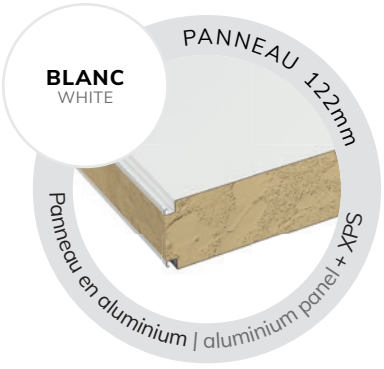

CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD

KG
100Kg/m²

Vent | Wind 102 km/h
Classe | Class 6

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions on demand


GARDENGATE
ALUMINIUM



BAIONA
CAMPING


GARDENGATE



CARPORT

PLACAR

Avec son design contemporain, le carport **PLACAR** protège votre véhicule en toute saison et peut également servir d'espace de rangement pour vos outils, vélos et accessoires de jardinage.

With a contemporary design, the **PLACAR** carport protects your vehicle all year round and can also be used as a storage area for your tools, bicycles and gardening accessories.

Protection UV
UV protection

Protection hautes températures
High-temperature protection

Résistance au vent
Wind resistance


Protection contre la pluie, le gel et la neige
Protection against rain, ice and snow

Aluminium de la plus haute qualité
Highest quality aluminium


Forte résistance aux chocs
High impact resistance

ALUMINIUM

CARPORT

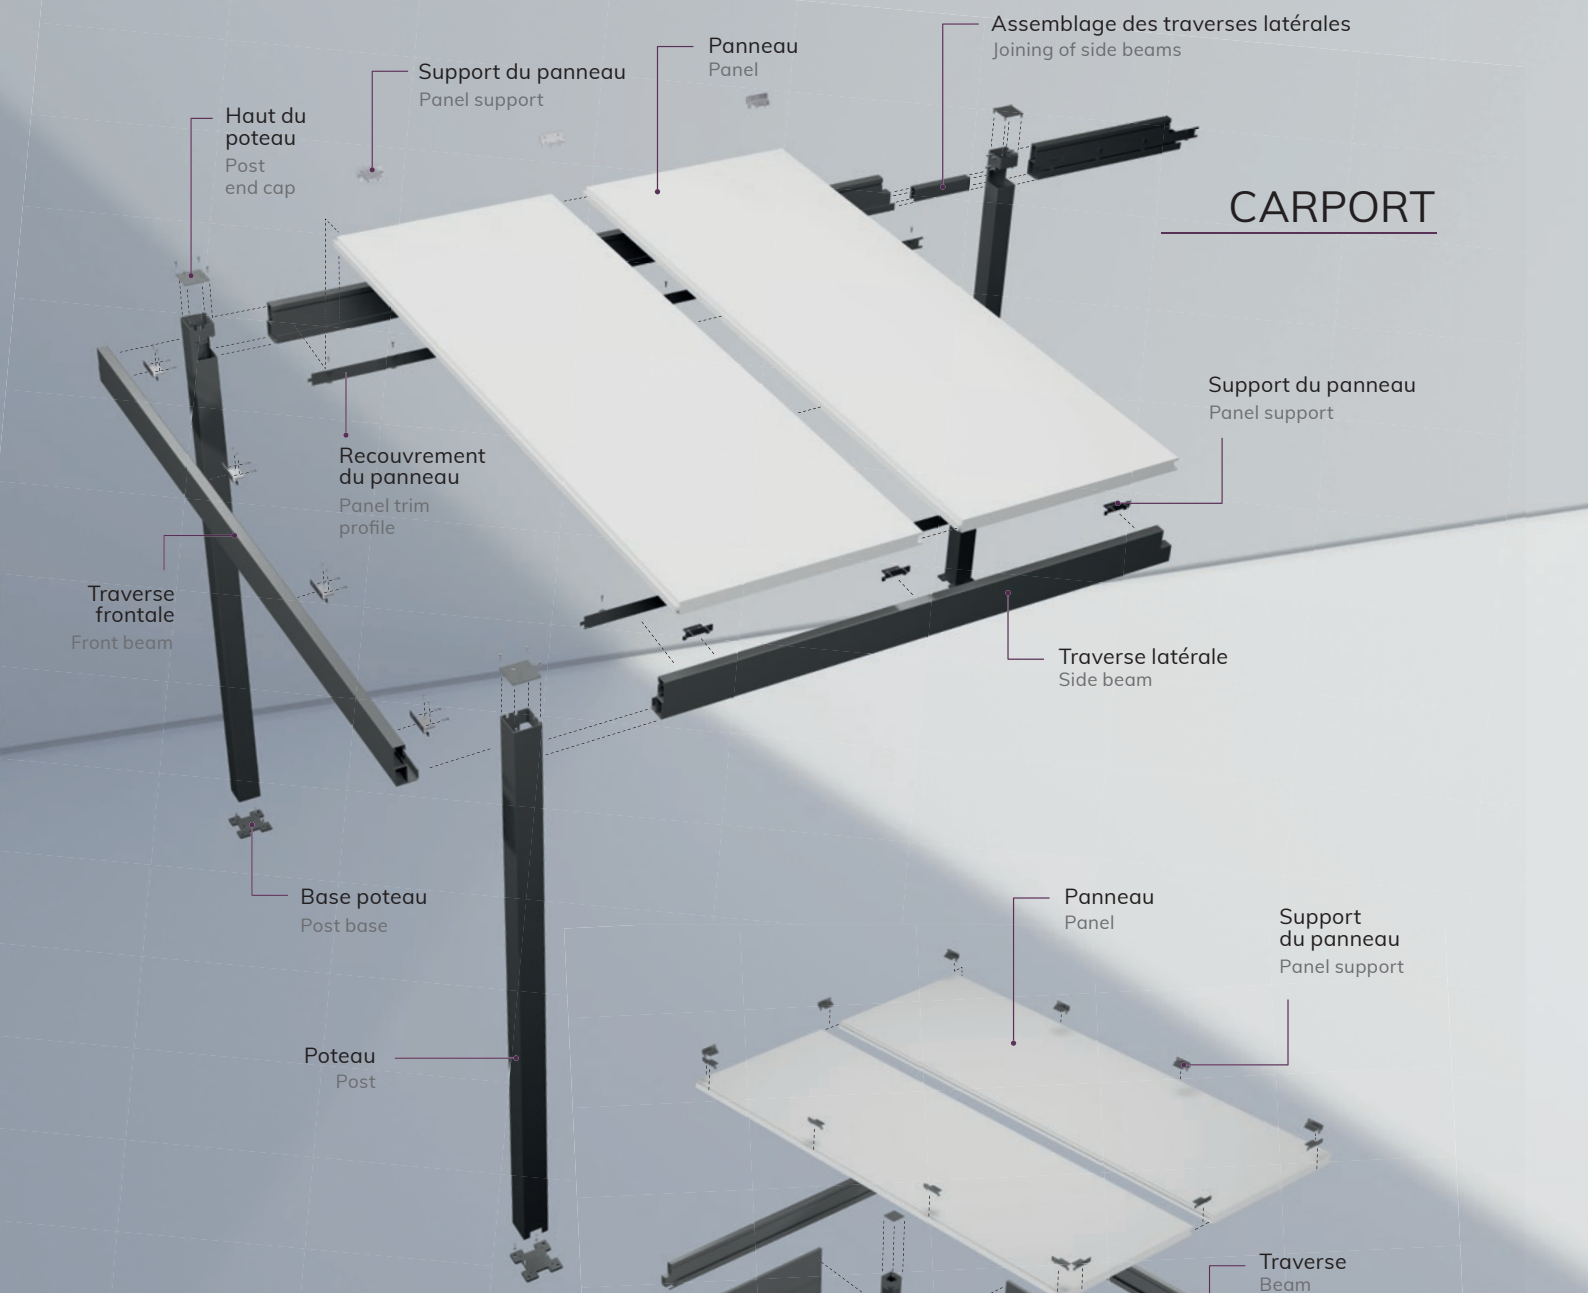

RÉSERVE
BOX

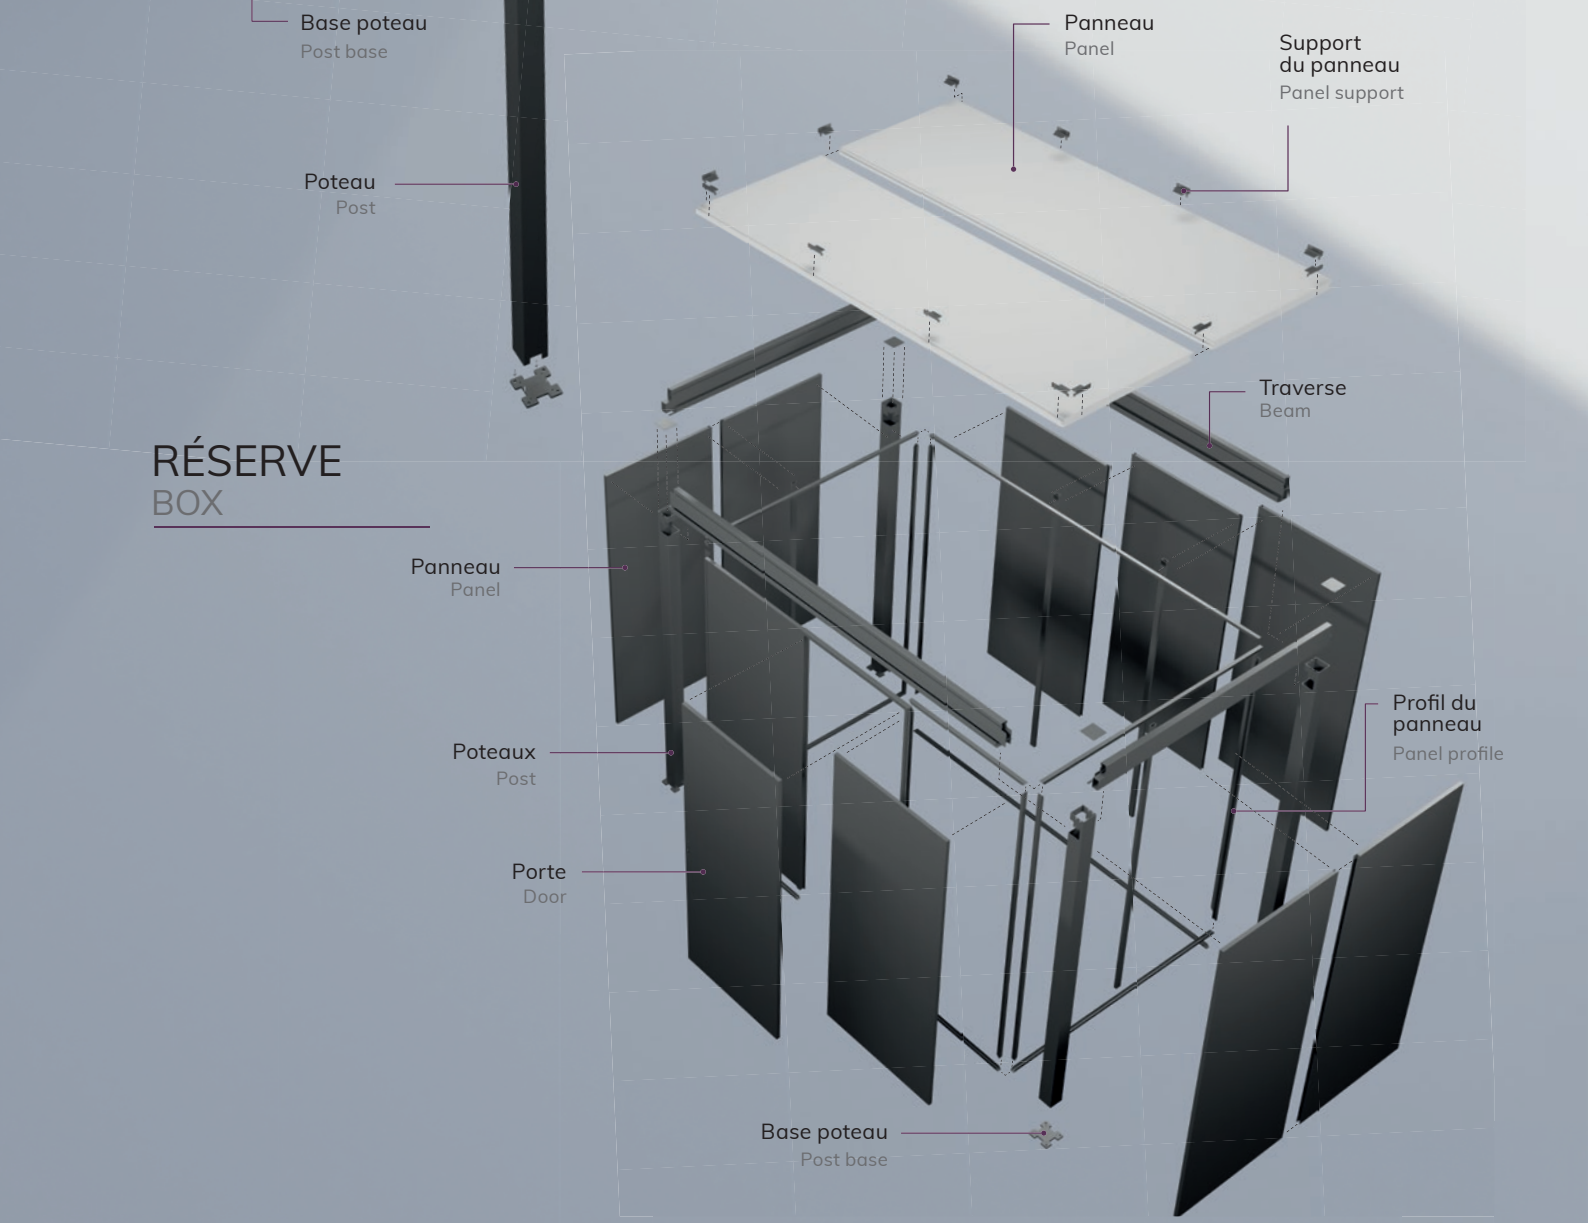

PLACAR

Design élégant et polyvalent

Elegant and versatile design



ALUMINIUM

PLACAR


POTEAUX EN RETRAIT
STEPPED BACK POSTS



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

PLACAR
POTEAUX EN RETRAIT
STEPPED BACK POSTS

DIMENSIONS

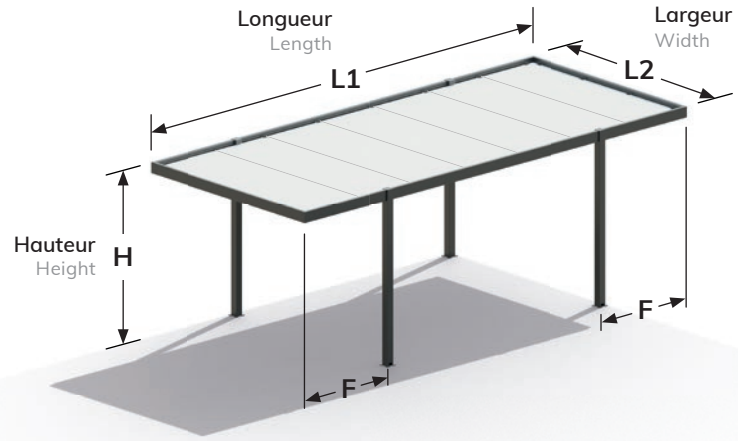

F: L'avancée dépend de la longueur du palier choisi*
The overhang varies depending on the chosen length level*

*Mesuré par rapport à l'axe des poteaux
*Measured to the post axis

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 3015 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)

L1: [5807	6755]	
F: [1000	1500]	

6 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 3015 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)

L1: [7703 | 8651	9599 | 10547]		
F: [1000		1500	]

Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 2995 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)

L1: [5807	6755]	
F: [1000	1500]	

3 Poteaux (mm) | Posts




H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 2995 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)


L1: [7703 | 8651	9599 | 10547]		
F: [1000		1500	]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
150x80mm




Poteau
Post
100x100mm



Couleurs
Colours
Standard

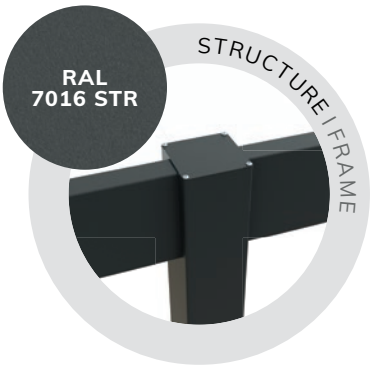

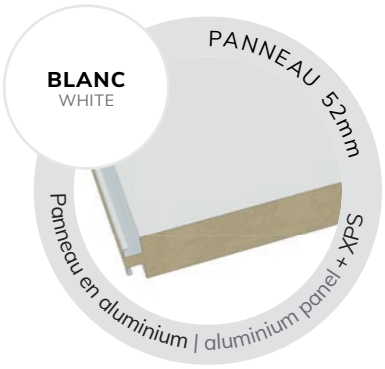


CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD

100Kg/m²	70Kg/m²
L1 ≤7m	L1 >7m

Vent | Wind 102 km/h
Classe | Class 6

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions on demand


GARDENGATE
ALUMINIUM


YAMAHA

PLACAR


POTEAUX AUX EXTRÉMITÉS
POSTS ON THE ENDS



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

PLACAR
POTEAUX AUX EXTRÉMITÉS
POSTS ON THE ENDS

DIMENSIONS

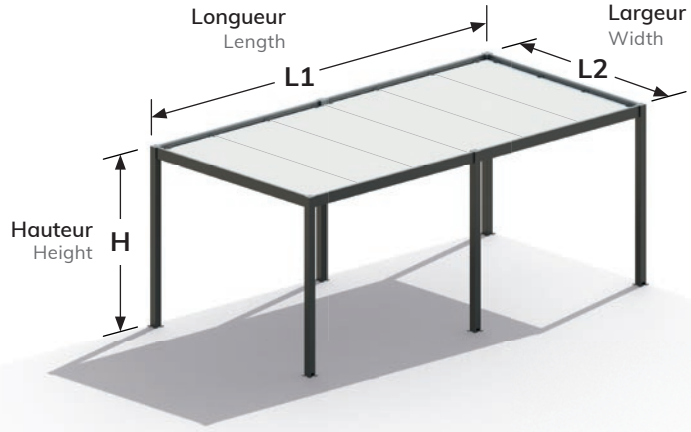

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 3015 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)
L1: [3006 | 3954]

6 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 3015 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)
L1: [4902 | 5850 | 6798]

8 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 3015 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)
L1: [7746 | 8694 | 9642]

Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 2995 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)
L1: [3006 | 3954]

3 Poteaux (mm) | Posts



H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 2995 (largeur fixe) (fixed width)

Par palier | Per level (mm)
L1: [4902 | 5850 | 6798]

4 Poteaux (mm) | Posts




H: Min. 2200 | Max. 2400
L2: 2995 (largeur fixe) (fixed width)


Par palier | Per level (mm)
L1: [7746 | 8694 | 9642]

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
150x80mm




Poteau
Post
100x100mm



Couleurs
Colours
Standard

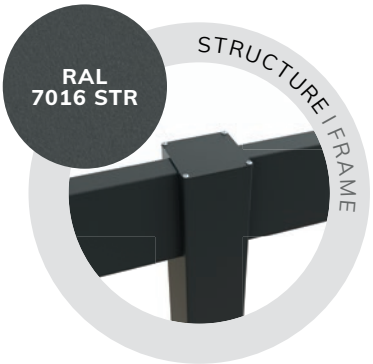

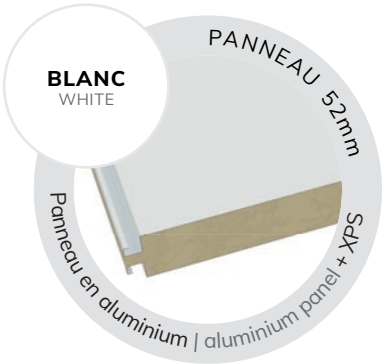

CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD

100Kg/m²
L1 ≤7m

70Kg/m²
L1 >7m

Vent | Wind 102 km/h
Classe | Class 6

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours


Autres couleurs sur demande
Other colours on request

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions on demand




CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
150x80mm




Poteau
Post
100x100mm



Couleurs
Colours
Standard

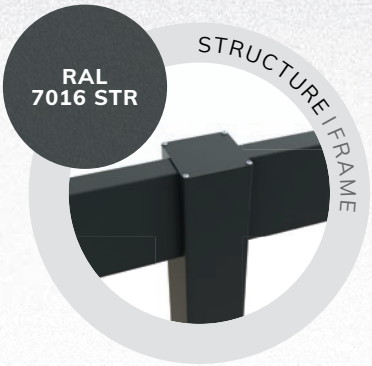

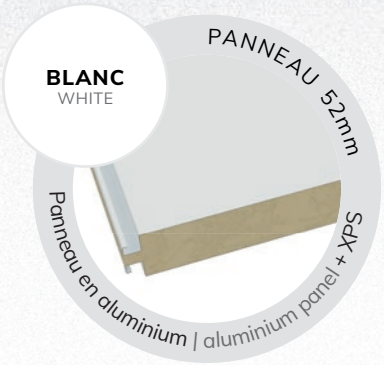


CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD

KG
100Kg/m²

Vent | Wind 102 km/h
Classe | Class 6

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects




Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

PLACAR
BOX

DIMENSIONS

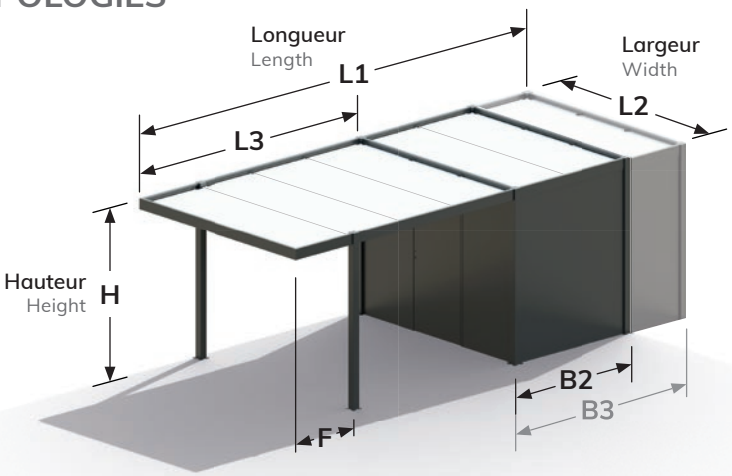

F: 1000mm

Avancée fixe*
Fixed overhang*

*Mesuré par rapport à l'axe des poteaux
*Measured to the post axis

Autoportant
Freestanding

Poteaux en retrait
Stepped back posts

2 Poteaux + Box (mm) | Posts + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • **L2:** 3015 (largeur fixe) (fixed width)



Par palier | Per level (mm)

L1:	[5910	6858]	
L3:	[3843	4791]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

L1:	[6858	7806]	
L3:	[3843	4791]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

4 Poteaux + Box (mm) | Posts + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • **L2:** 3015 (largeur fixe) (fixed width)



Par palier | Per level (mm)

L1:	[7806	8754]	
L3:	[5739	6687]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

L1:	[8754	9702]	
L3:	[5739	6687]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

Poteaux aux extrémités
Posts on the ends

2 Poteaux + Box (mm) | Posts + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • **L2:** 3015 (largeur fixe) (fixed width)



Par palier | Per level (mm)

L1:	[4983	5931]	
L3:	[2916	3864]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

L1:	[5931	6879]	
L3:	[2916	3864]	
B2:	[2067]		
B3:	[3015]		

4 Poteaux + Box (mm) | Posts + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • **L2:** 3015 (largeur fixe) (fixed width)



Par palier | Per level (mm)


L1:	[6879	7827	8775]	
L3:	[4812	5760	6708]	
B2:	[2067]			
B3:	[3015]			

L1:	[7827	8775	9723]	
L3:	[4812	5760	6708]	
B2:	[2067]			
B3:	[3015]			

OPTIONS • PORTE | DOOR OPTIONS


Différentes possibilités de placement: de chaque côté de la box, au centre ou à une des extrémité.
Différentes possibilités de placement: de chaque côté de la box, au centre ou à une des extrémité.

Options d'installation de la porte
Door installation options

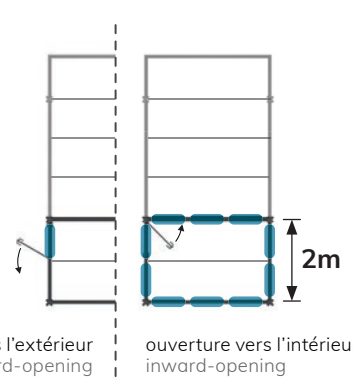

ouverture vers l'extérieur
outward-opening

ouverture vers l'intérieur
inward-opening

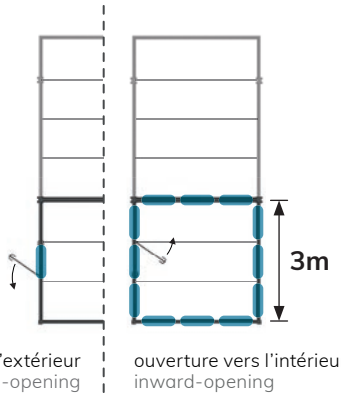

ouverture vers l'extérieur
outward-opening

ouverture vers l'intérieur
inward-opening

La porte peut être installée avec la poignée à gauche (ouverture vers l'extérieur) ou avec la poignée à droite (ouverture vers l'intérieur).

The door can be installed with the handle on the left (outward-opening) or with the handle on the right (inward-opening).

Autres dimensions disponibles sur demande | Other dimensions on demand


Panneau en aluminium + XPS
Aluminium and XPS panel
Panneau latéral décoratif
Decorative side panel


ALUMINIUM

PLACAR

Serrure avec 3 clés
Lock with 3 keys

Grille d'aération
Ventilation grid

Réserve
Box

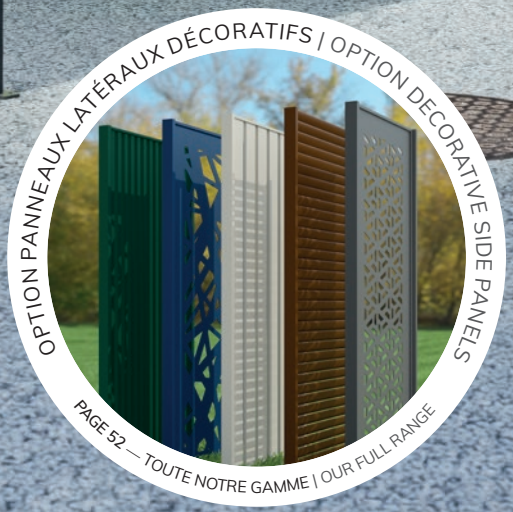


GARDENGATE
ALUMINIUM



CARPORT

SUNCAR

Le carport **SUNCAR** est parfait pour protéger votre véhicule (voiture, moto, vélo) de la pluie, de la neige et des rayons UV. Sa structure légère et solide permet une installation rapide et facile.

SUNCAR carport is perfect for protecting your vehicle (car, motorbike, bicycle) from the elements such as rain, snow and UV rays. Its light and strong structure makes it quick and easy to install.

Laisse passer la lumière mais protège des UV

Allows light to pass through but protects against UV

Protège de la hausse des températures

Protects against rising temperatures

Résistance au vent

Wind resistance

Protection contre la pluie, le gel et la neige

Protection against rain, ice and snow


Aluminium de la plus haute qualité

Highest quality aluminium

Pose et dépose rapide et facile

Quick and easy to install and remove

ALUMINIUM

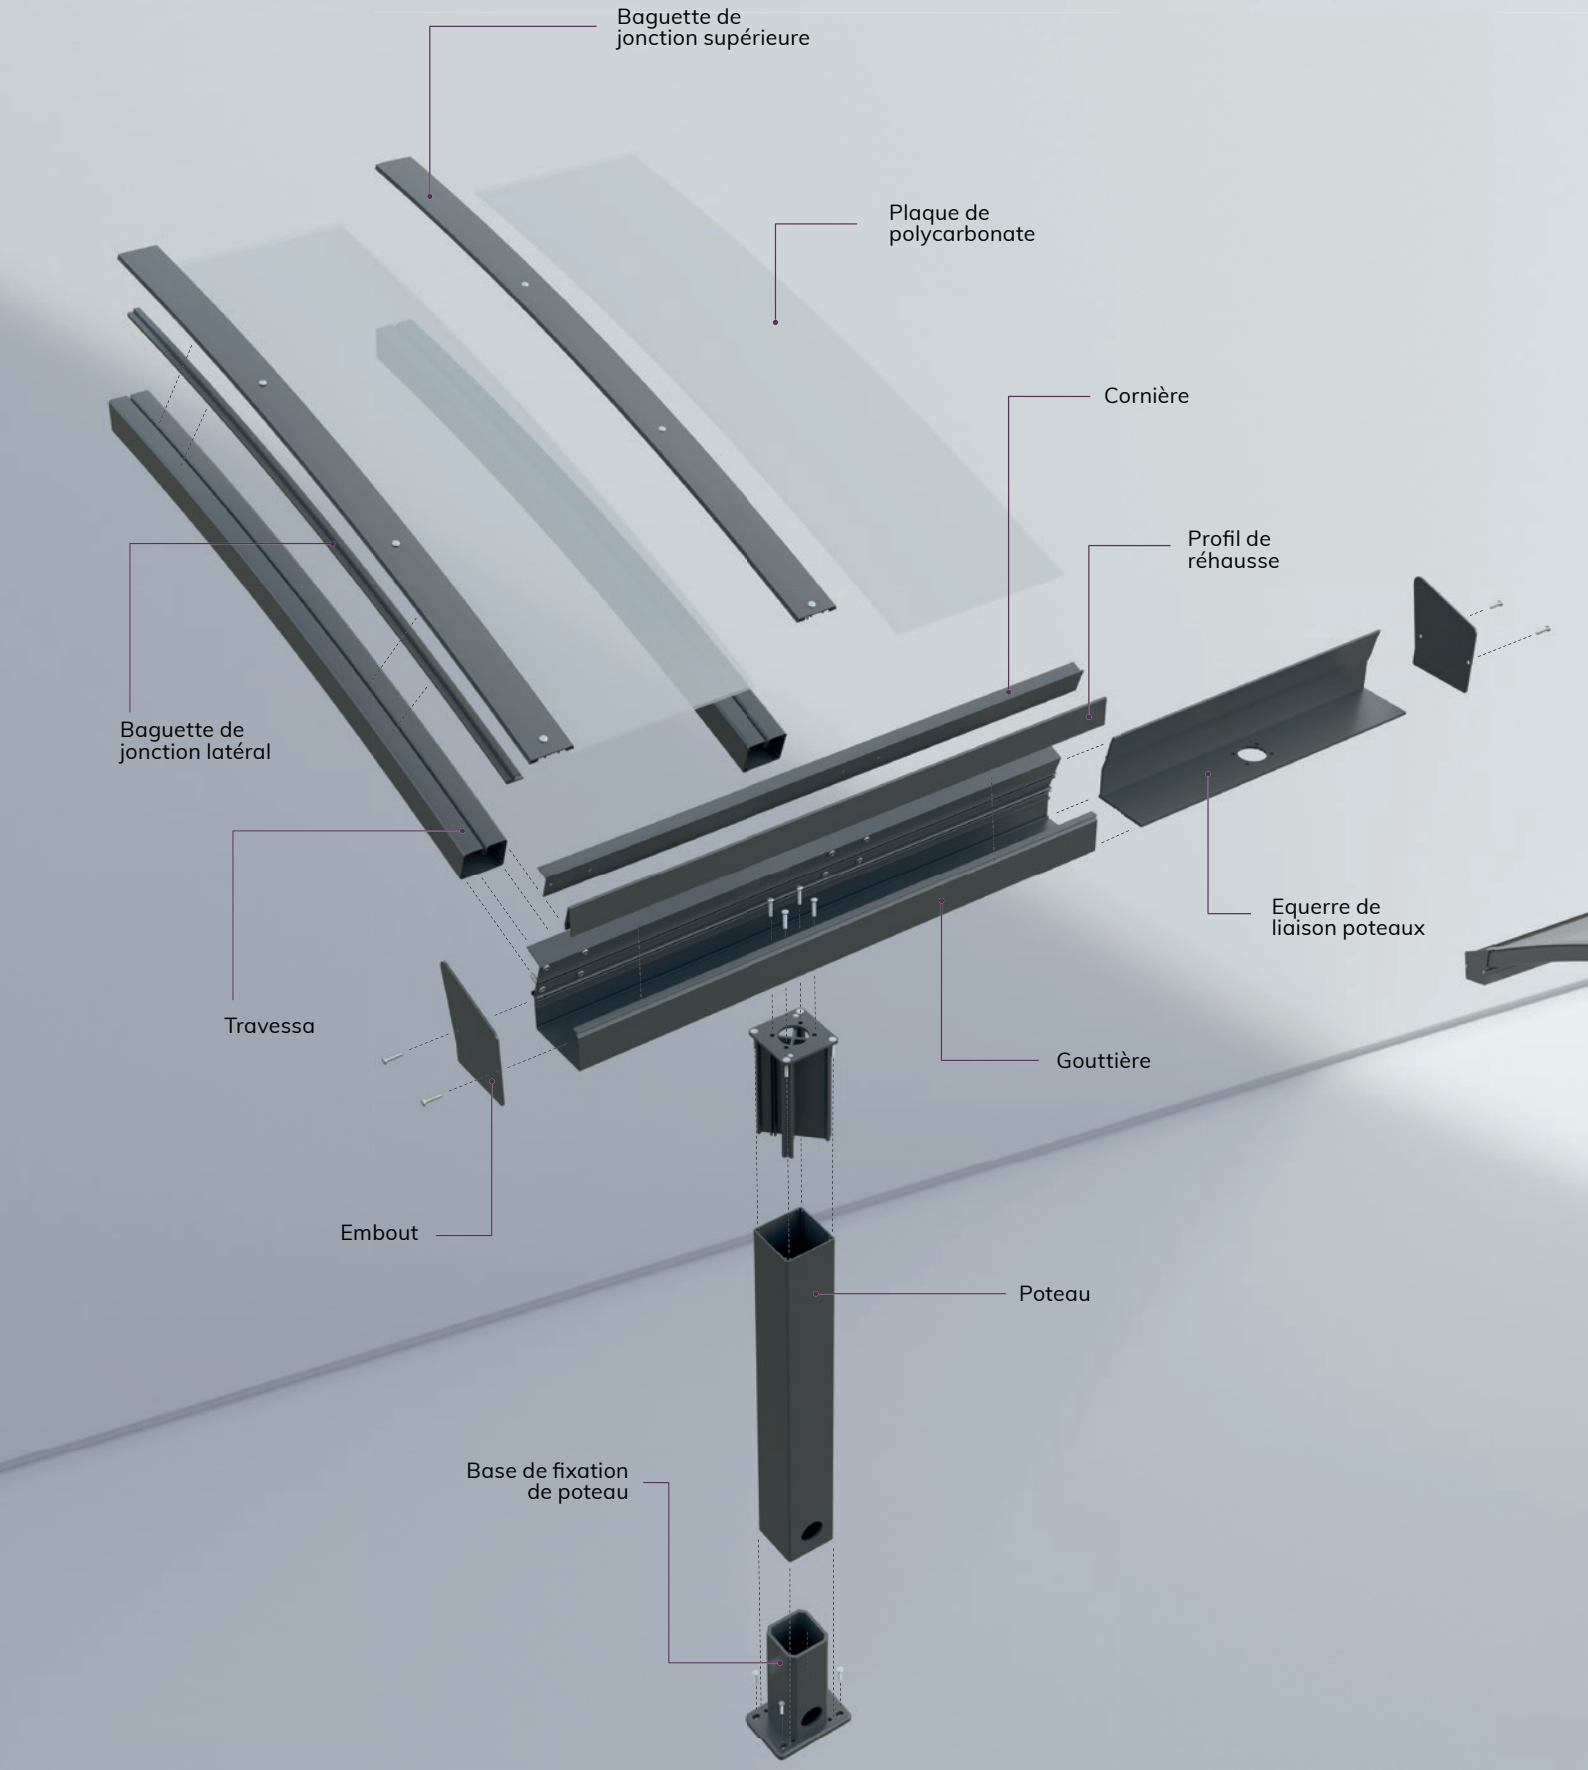
Baguette de jonction supérieure
Plaque de polycarbonate
Cornière
Profil de réhausse
Baguette de jonction latéral
Equerre de liaison poteaux
Travessa
Gouttière
Embout
Poteau
Base de fixation de poteau

SUNCAR

Innovant et résistant

Innovative and resistant



ALUMINIUM

SUNCAR convient à une grande variété d'utilisations et d'environnements. Ses lignes épurées s'adaptent à différents styles architecturaux et contextes.

SUNCAR is suitable for a variety of uses, environments and purposes. Its simple lines adapt to different architectures and contexts.



SIDE/SIDE

Configuration en largeur avec un kit de jonction

Extended in parallel with a side joint kit



TOP/TOP


Configuration prolongée avec un kit de jonction

Extended in length with an end joint kit




DIMENSIONS
Standard


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Totale (mm) Total (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC000	2100 x 3000 x 5000	2964	2430	4	5	2	7016 STR
WSC010	2500 x 3000 x 5000	2964	2830	4	5	2	7016 STR
WSC001	2100 x 3000 x 5000	2964	2430	4	5	2	9016 STR
WSC011	2500 x 3000 x 5000	2964	2830	4	5	2	9016 STR

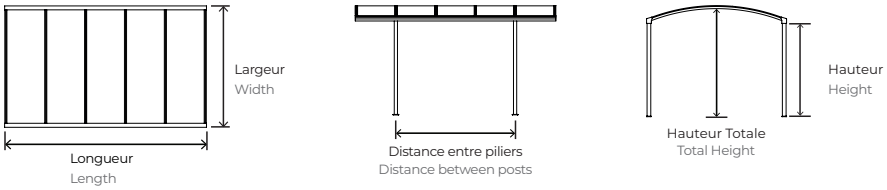

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Totale (mm) Total (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC020	2100 x 3000 x 6000	1980+1980	2430	6	6	2	7016 STR
WSC030	2500 x 3000 x 6000	1980+1980	2830	6	6	2	7016 STR
WSC021	2100 x 3000 x 6000	1980+1980	2430	6	6	2	9016 STR
WSC031	2500 x 3000 x 6000	1980+1980	2830	6	6	2	9016 STR

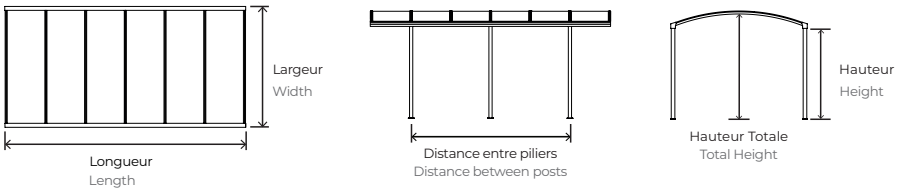

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Totale (mm) Total (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC040	2100 x 3000 x 7000	1983+2974	2430	6	7	2	7016 STR
WSC050	2500 x 3000 x 7000	1983+2974	2830	6	7	2	7016 STR
WSC041	2100 x 3000 x 7000	1983+2974	2430	6	7	2	9016 STR
WSC051	2500 x 3000 x 7000	1983+2974	2830	6	7	2	9016 STR

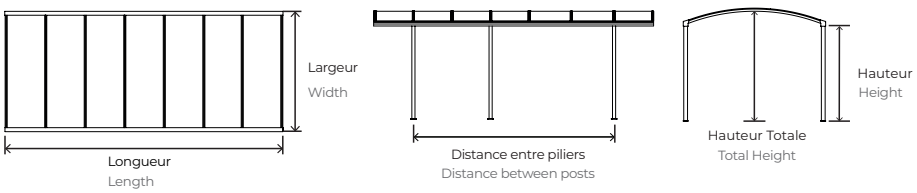


Couleurs | colours Standard

RAL 7016 STR	RAL 9016 STR

DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Autres dimensions sur demande
Other dimensions on request

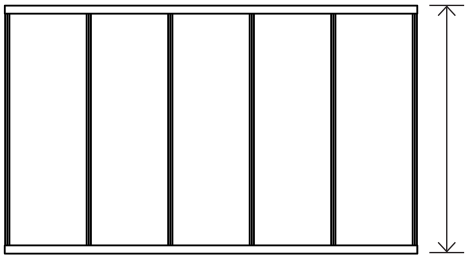

Largeur: Par traveé de 3000mm uniquement.
Width: Only in 3000 mm sections.

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS



Poteaux
Posts
80x80mm



Traverses
Beams
60x50mm



Gouttières
Gutters
110x116mm




Équerre de liaison poteaux
Post connection bracket
88x103mm



Embout
Gutter end cap
102x135mm

- Aluminium thermolaqué
  Thermo-lacquered aluminium
- Joints EPDM
  EPDM Sealants
- Vis de fixation fournies
  Fixing screws included
- Base à visser
  Screwing base

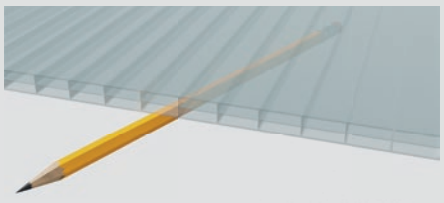

Plaque polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate panel
6mm anti UV

CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD



110Kg/m²

Équivalent:
Equivalent to:

Neige 30cm
Snow

Vent 105 km/h
Wind

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)



GARDENGATE



ALUMINIUM


SUNCAR

GARDENGATE





CARPORT

MARBELLA

Le carport aluminium **MARBELLA** est une solution de qualité pour une grande diversité d'utilisations.

The **MARBELLA** aluminium carport is a quality solution for a wide range of uses.

Protection contre la pluie, le gel et la neige

Protection against rain, ice and snow

Protection hautes températures

High-temperature protection

Résistance au vent

Wind resistance


Pose et dépose rapide et facile

Quick and easy to install and remove

Aluminium de la plus haute qualité

Highest quality aluminium


ALUMINIUM

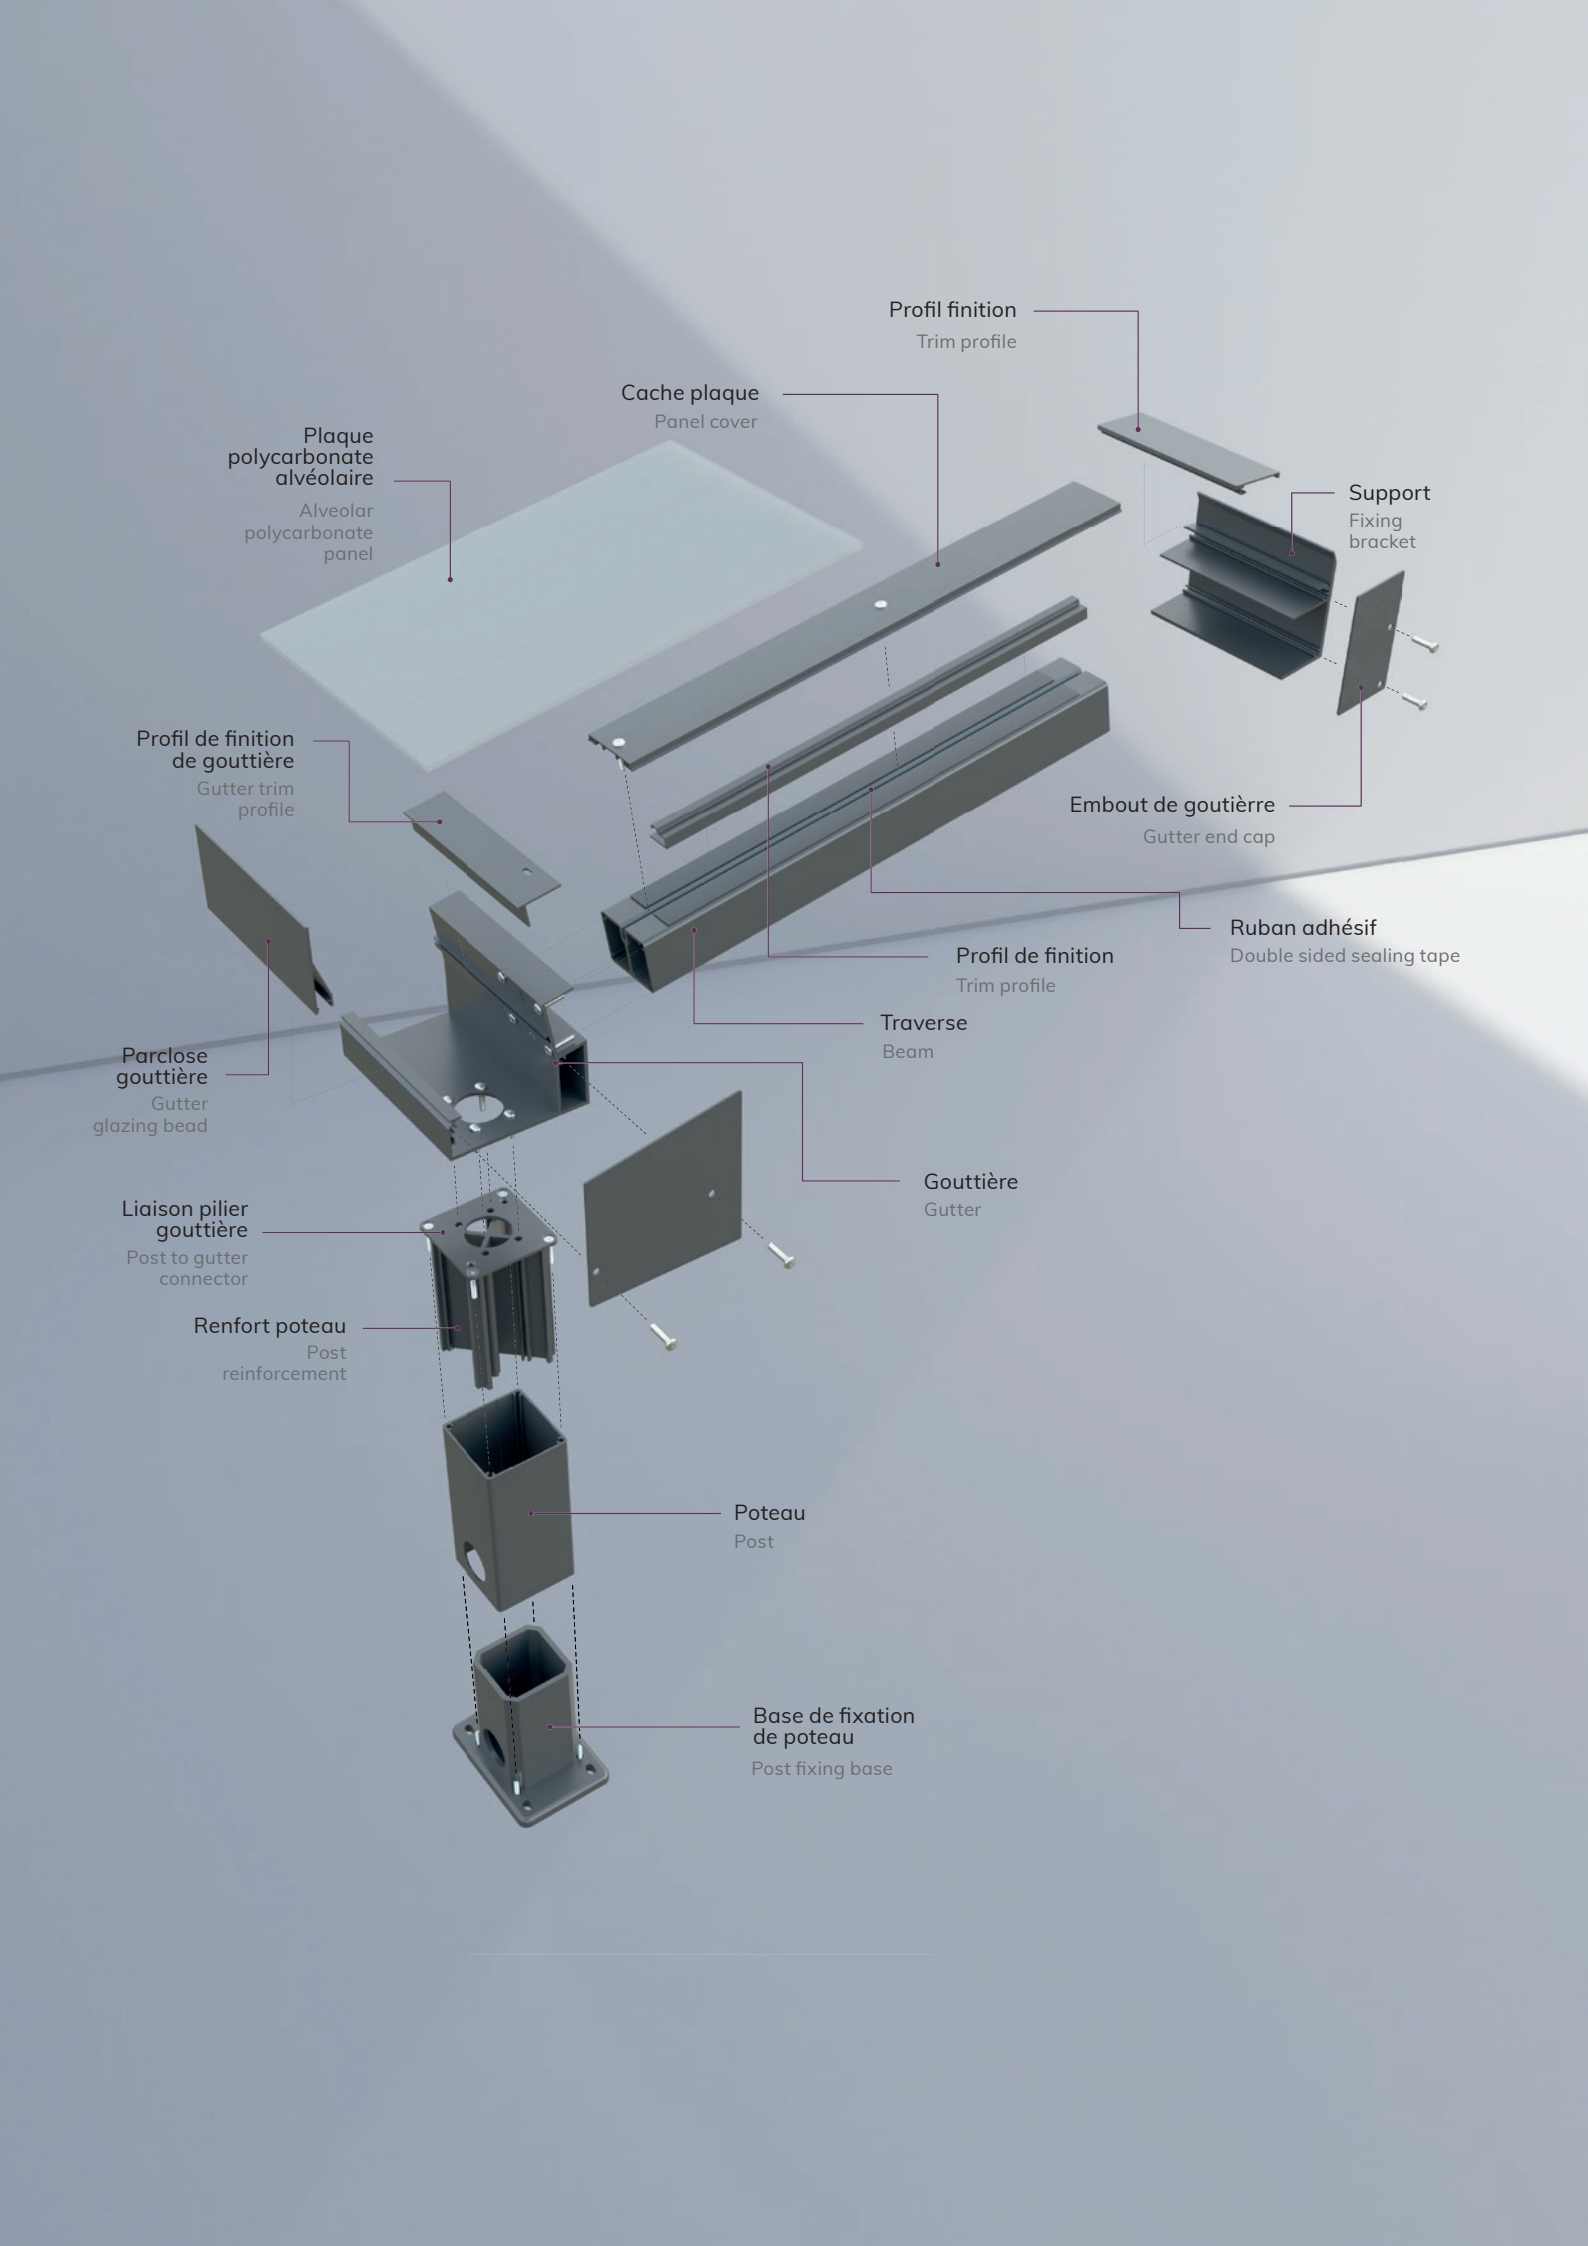
Profil finition
Trim profile
Cache plaque
Panel cover
Plaque polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate panel
Support
Fixing bracket
Profil de finition de gouttière
Gutter trim profile
Embout de goutièrre
Gutter end cap
Ruban adhésif
Double sided sealing tape
Profil de finition
Trim profile
Traverse
Beam
Parclose gouttière
Gutter glazing bead
Gouttière
Gutter
Liaison pilier gouttière
Post to gutter connector
Renfort poteau
Post reinforcement
Poteau
Post
Base de fixation de poteau
Post fixing base

MARBELLA

Design élégant et évolutif

Elegant and adaptable design

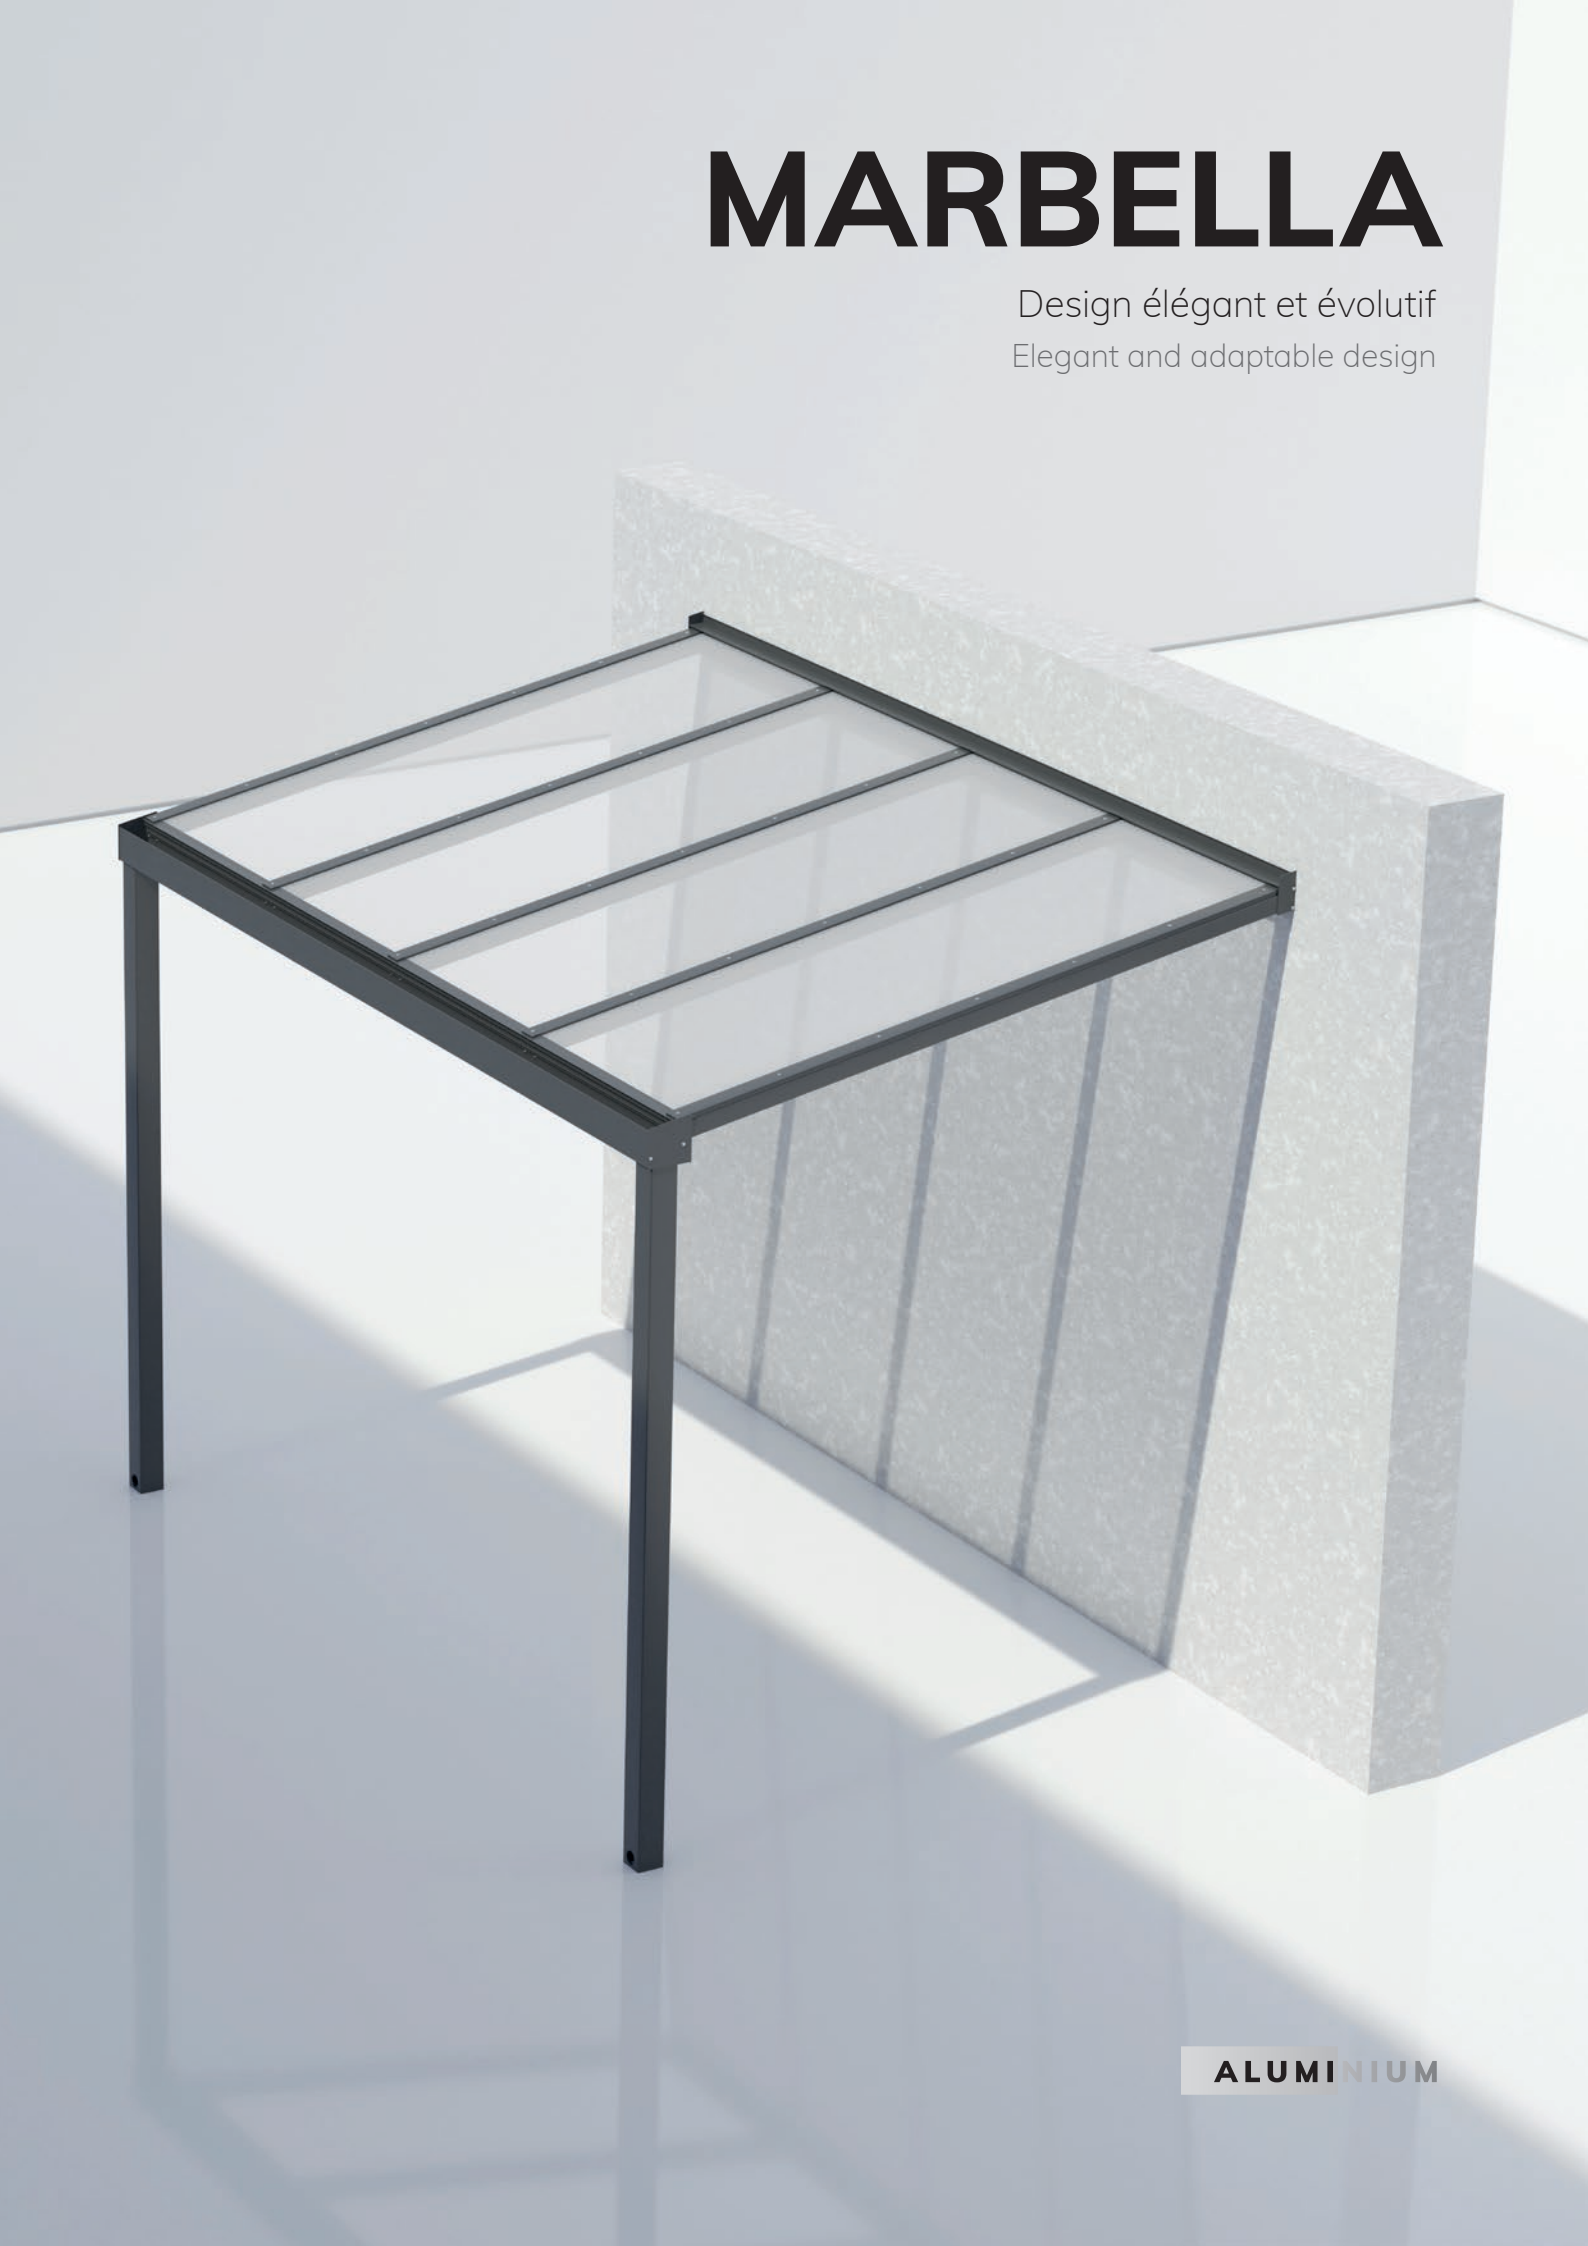


ALUMINIUM

MARBELLA est conçu pour un large choix d'utilisations, toujours avec un style élégant et moderne avec des lignes affinées.

MARBELLA was designed for a wide range of uses, always with an elegant, modern style and refined lines.



3 Poteaux | Posts




TOP/TOP

Extension en longueur avec un kit de jonction

Extended in length with an end joint kit


2 Poteaux | Posts





ALUMINIUM

MARBELLA

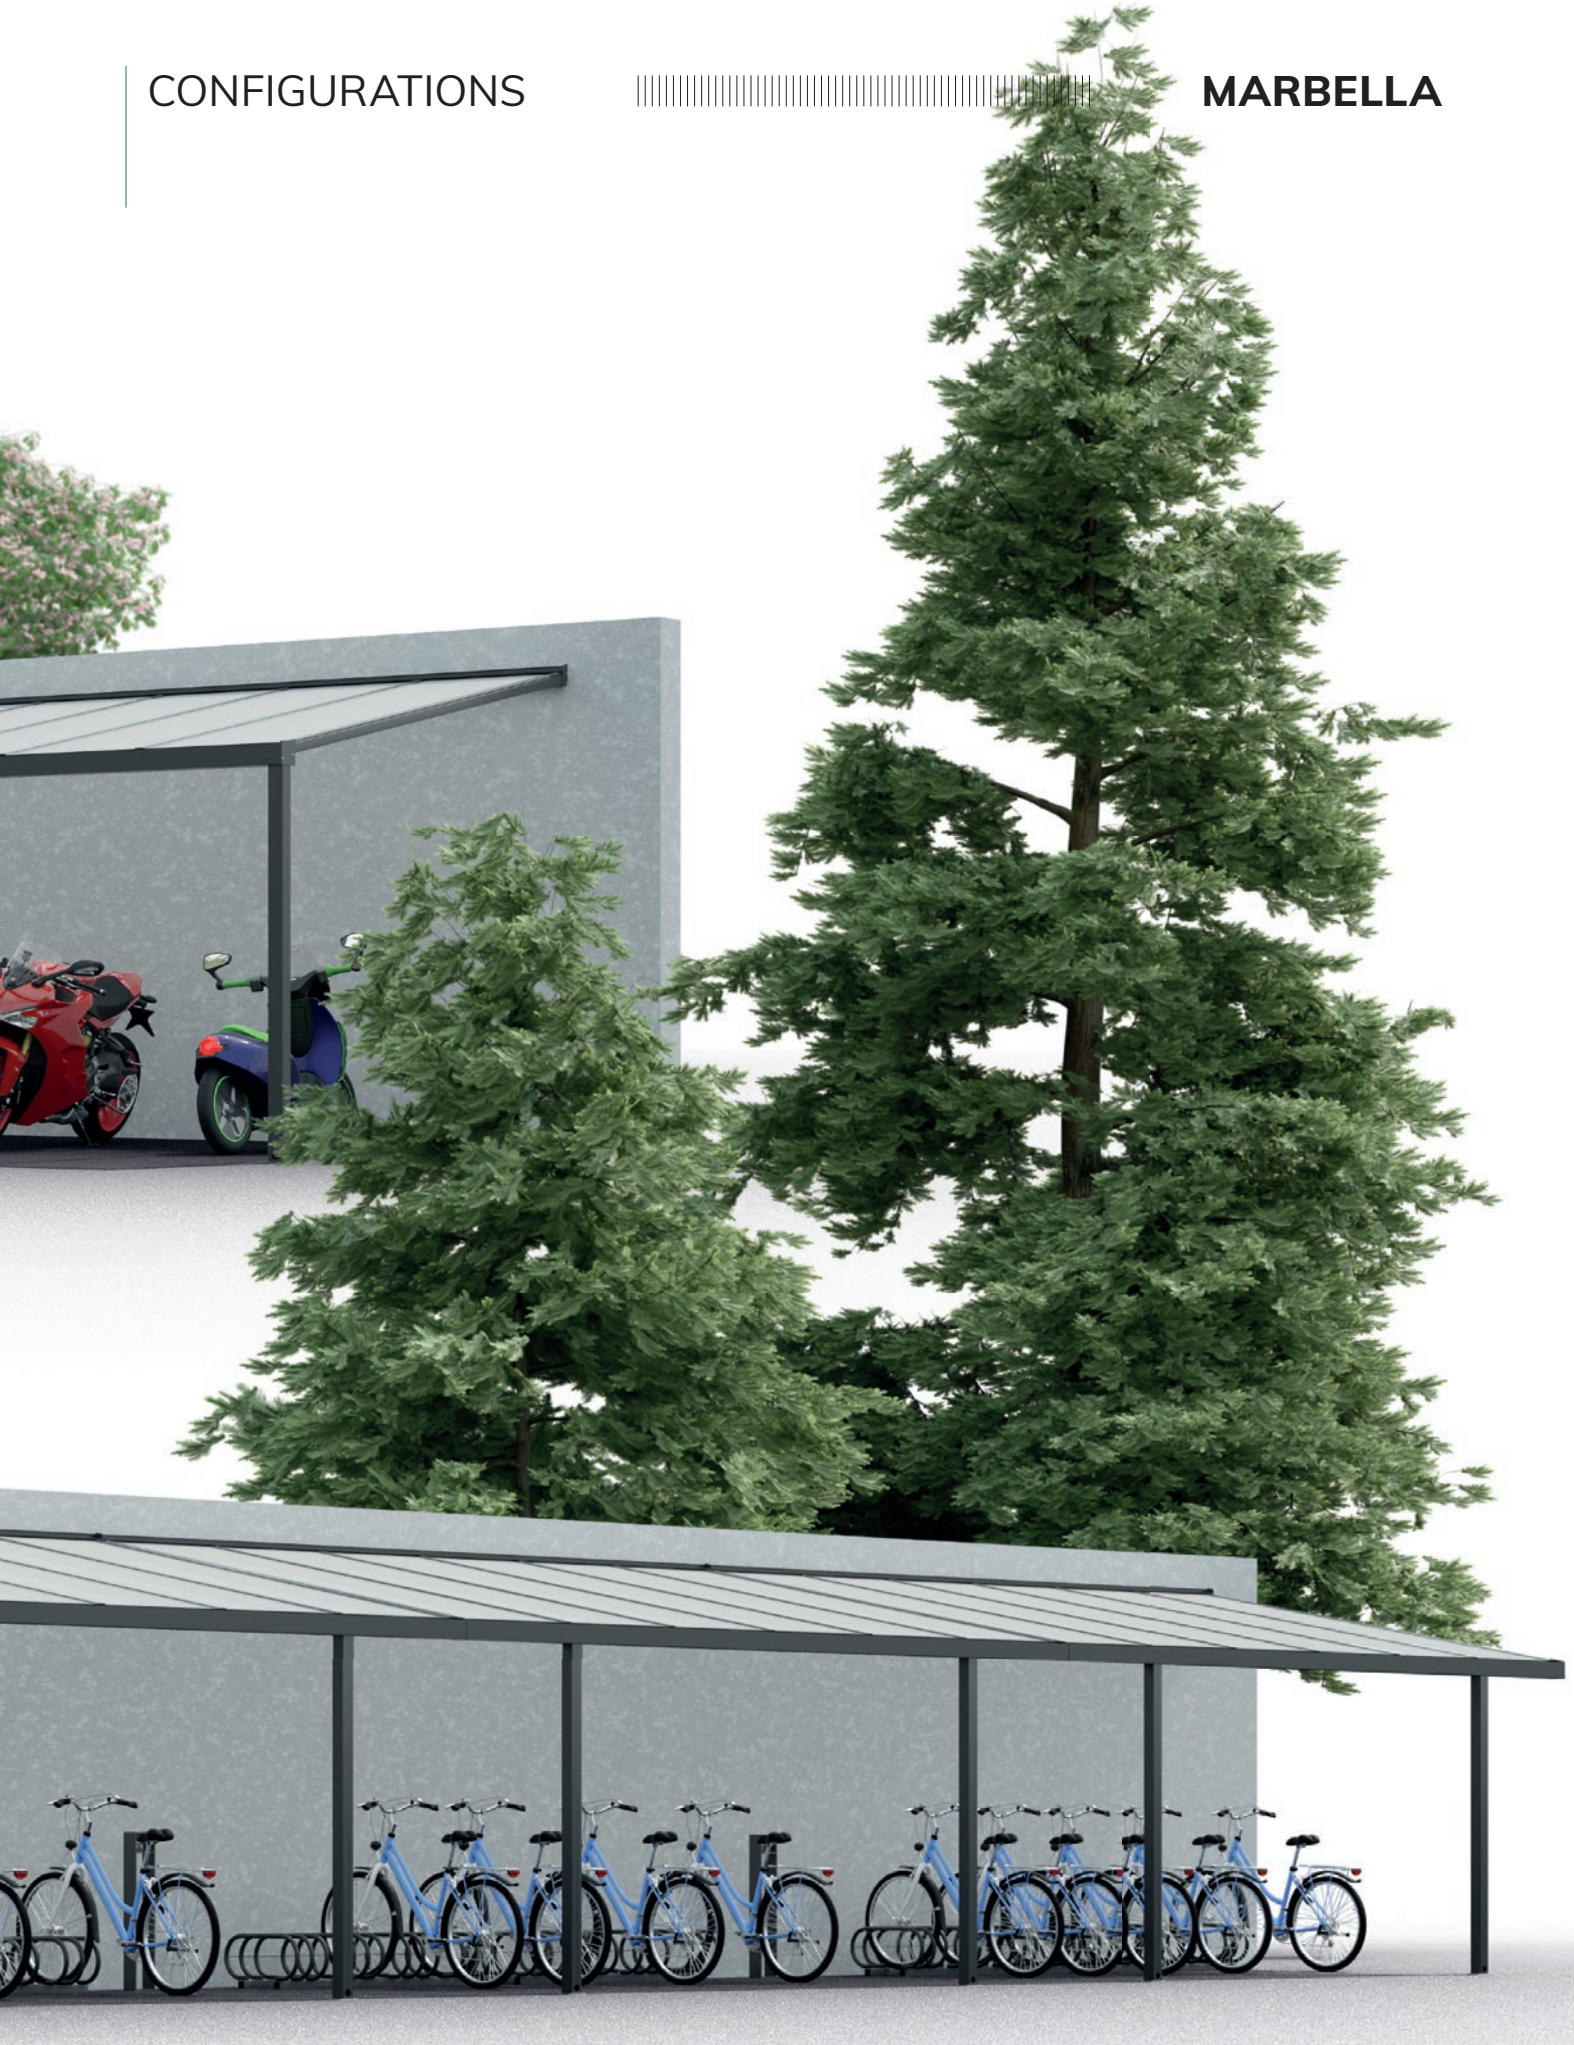



DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS


MARBELLA

DIMENSIONS
Standard


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Piliers (mm) Posts (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WMA270	2800 x 3000 x 5000	3293	2235	2	6	1	7016 STR
WMA280	2600 x 3000 x 5000	3293	2035	2	6	1	7016 STR
WMA271	2800 x 3000 x 5000	3293	2235	2	6	1	9016 STR
WMA281	2600 x 3000 x 5000	3293	2035	2	6	1	9016 STR

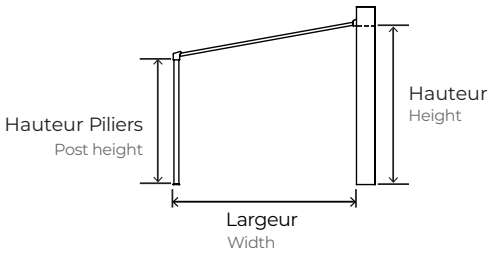


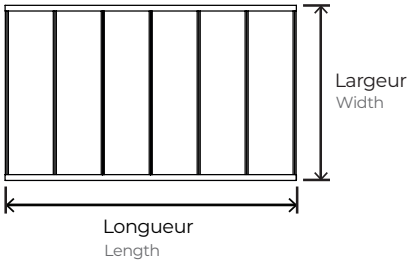




RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Piliers (mm) Posts (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WMB270	2800 x 3000 x 5000	2458+2458	2235	3	6	1	7016 STR
WMB280	2600 x 3000 x 5000	2458+2458	2035	3	6	1	7016 STR
WMB271	2800 x 3000 x 5000	2458+2458	2235	3	6	1	9016 STR
WMB281	2600 x 3000 x 5000	2458+2458	2035	3	6	1	9016 STR

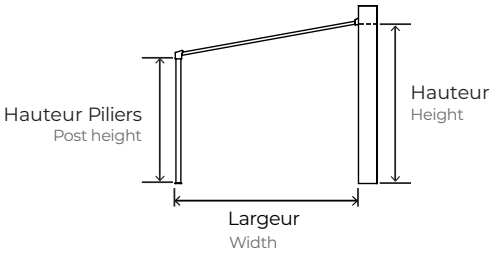

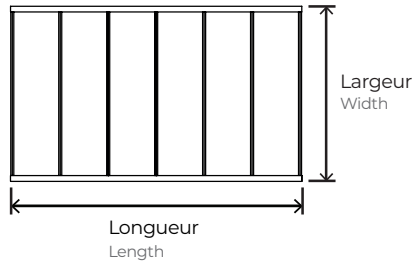



*ATTENTION : vérifier la hauteur utile côté mur (voir fiche technique)
*Attention check the usable height on the wall side (see technical sheet)

Couleurs | colours Standard


RAL 7016 STR	RAL 9016 STR

DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

MARBELLA

DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Personnalisez votre carport Marbella à votre convenance
Customise your Marbella carport

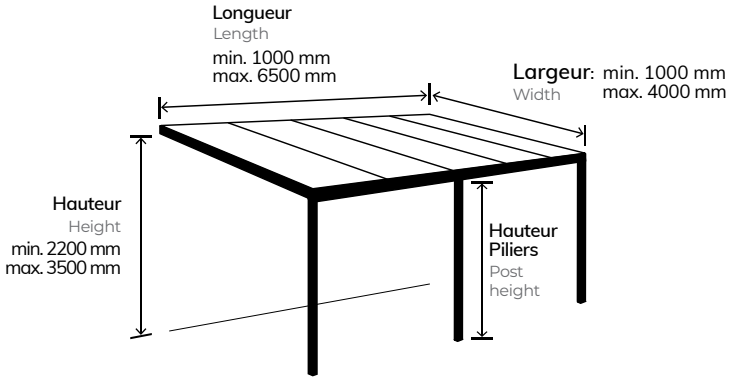

Formule pour calculer la hauteur des piliers de votre Marbella sur mesure:
Formula for calculating the height of the posts of your bespoke Marbella:
Hauteur des Pilliers = Hauteur (mm) - 38,5 - Largeur (mm) x 0,1763
Height of the posts = Height (mm) - 38,5 - Width(mm) x 0,1763

DIMENSIONS Longueur (mm) Length (mm)	POTEAUX POSTS Non. | No.:	PLAQUES PANELS Non. | No.:
1000 à 1764	2	2
1765 à 2614	2	3
2615 à 3464	2	4
3465 à 4314	3	5
4215 à 5164	3	6
5165 à 6014	3	7
6015 à 6500	3	8

DIMENSIONS Largeur (mm) Width (mm)	Hauteur (mm) Height (mm)
1000	de 2200 à 3500
2000	de 2200 à 3500
3000	de 2400 à 3500
4000	de 2600 à 3500

Couleurs | Colours
Sur mesure | Bespoke
20 couleurs + effet rouille et bois | 20 colours + wood and rust effects



Page 126 -
Tous les coloris | All colours

Autres couleurs sur demande
Other colours on request


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS



Poteaux
Posts
80x80mm



Traverses
Beams
60x50mm




Gouttière
Gutters
125x113mm



Support de montage
Fixing bracket
50x109mm

- Aluminium thermolaqué
  Thermo-lacquered aluminium
- Joints EPDM
  EPDM Sealants
- Vis de fixation fournies
  Fixing screws included
- Base à visser
  Screwing base

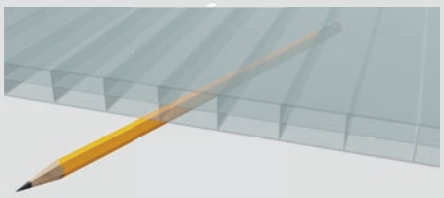

Plaque polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate panel
10mm anti UV



282Kg/m²

CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD
Équivalent
Equivalent to:

Neige 77cm
Snow

Vent 167 km/h
Wind

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)




GARDENGATE
ALUMINIUM


MARBELLA


GARDENGATE



CARPORT

ULISS

Avec son design urbain et contemporain, le carport **ULISS** se fond dans votre espace tout en créant une ambiance harmonieuse.

ULISS integrates perfectly into outdoor spaces. Its urban and contemporary design creates a harmonious atmosphere.

Laisse passer la lumière mais protège des UV

Allows light to pass through but protects against UV

Protection hautes températures

High-temperature protection

Résistance au vent

Wind resistance

Protection contre la pluie, le gel et la neige

Protection against rain, ice and snow


Aluminium de la plus haute qualité

Highest quality aluminium

Forte résistance aux chocs

High impact resistance

ALUMINIUM

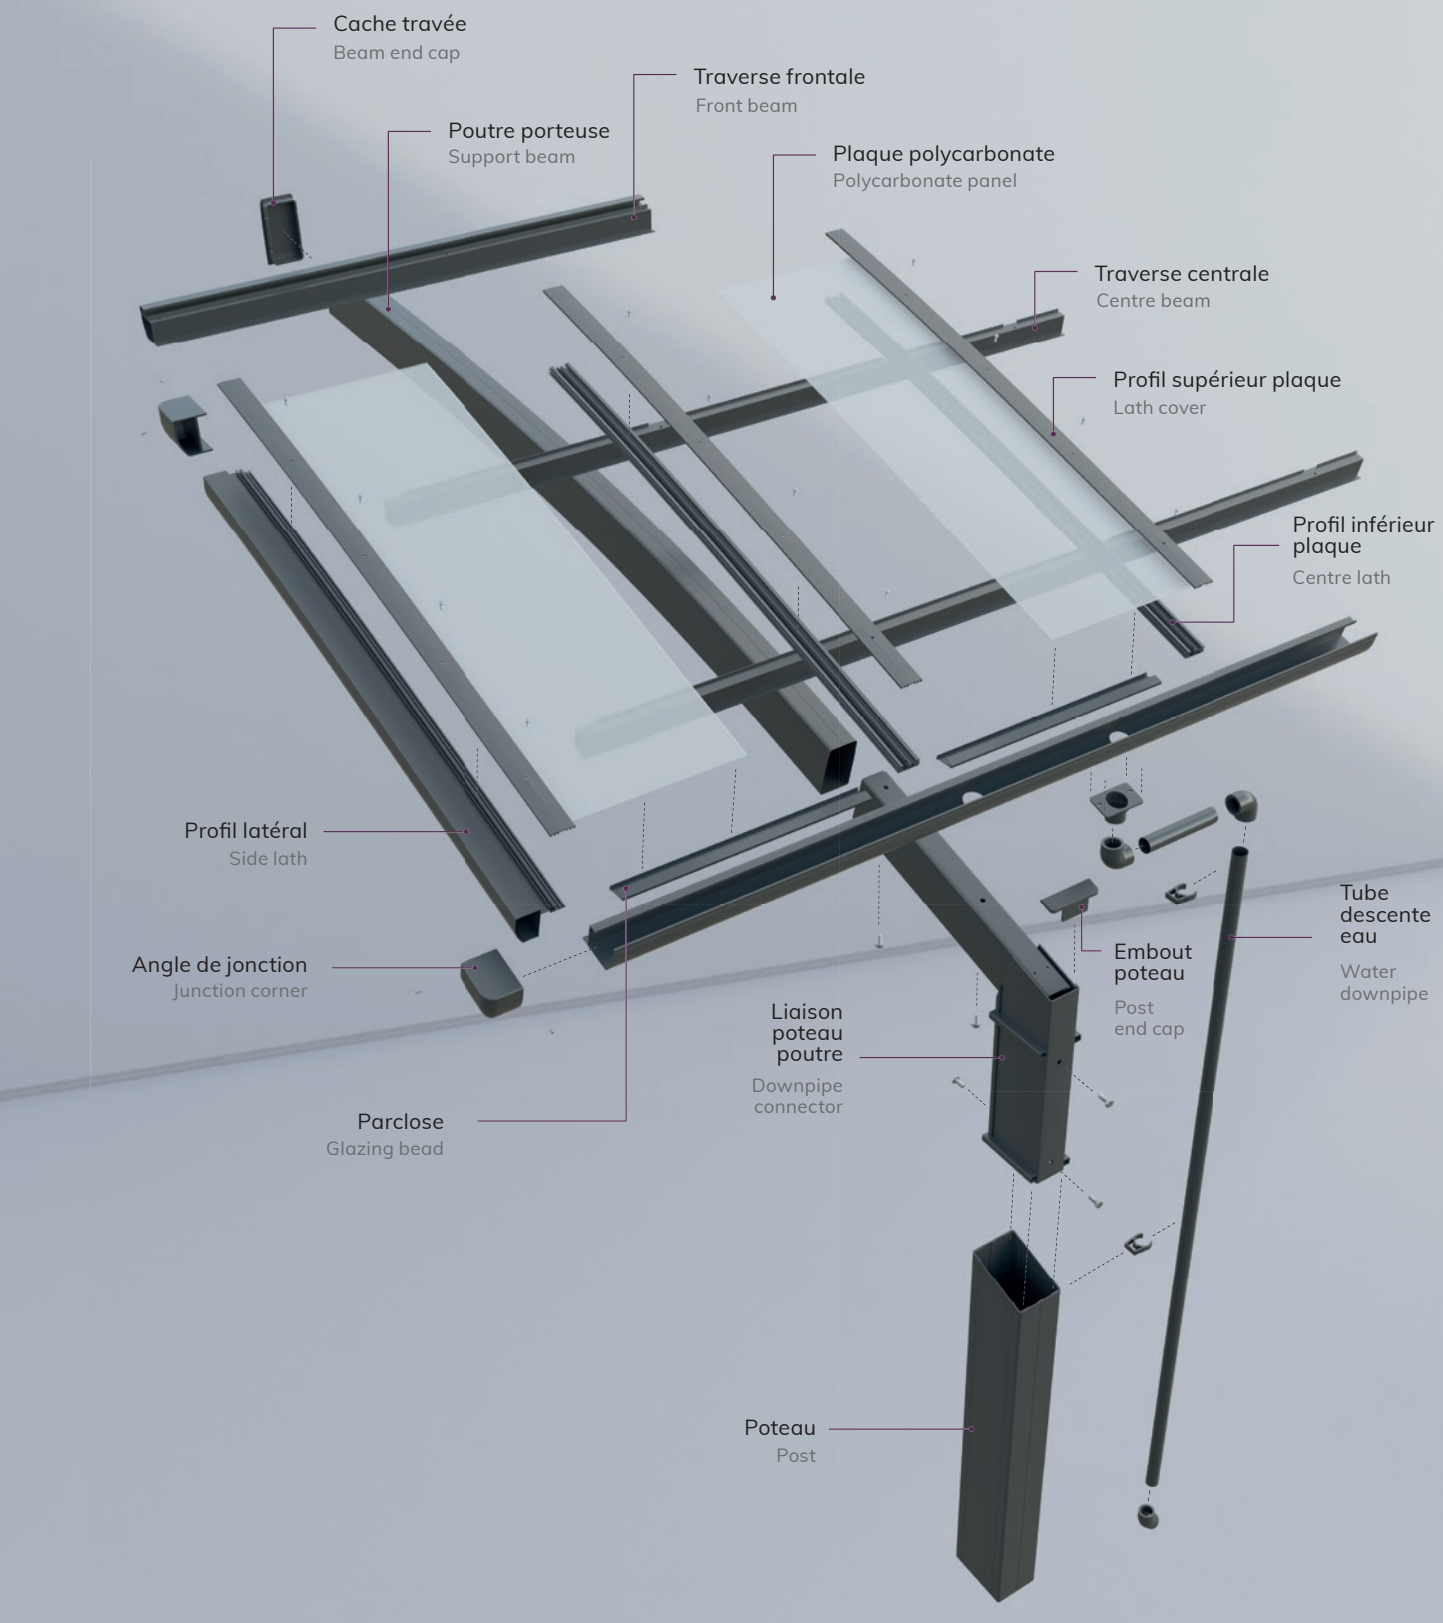
Cache travée
Beam end cap
Traverse frontale
Front beam
Poutre porteuse
Support beam
Plaque polycarbonate
Polycarbonate panel
Traverse centrale
Centre beam
Profil supérieur plaque
Lath cover
Profil inférieur plaque
Centre lath
Profil latéral
Side lath
Angle de jonction
Junction corner
Parclose
Glazing bead
Liaison poteau poutre
Downpipe connector
Embout poteau
Post end cap
Tube descente eau
Water downpipe
Poteau
Post

ULISS

Design cintré et intemporel


Curved and timeless design



ALUMINIUM



2 Poteaux | Posts



Y | SIDE/SIDE

Diverses combinaisons d'installation

Different installation combinations



3 Poteaux | Posts



ALUMINIUM




GARDENGATE
ALUMINIUM



ULISS


DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS


ULISS

DIMENSIONS


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Totale (mm) Total (mm)	HAUTEUR HEIGHT Pillers (mm) Posts (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WUS160	2200 x 3000 x 5000	3000	2868	2289	2	8	1	7016 STR

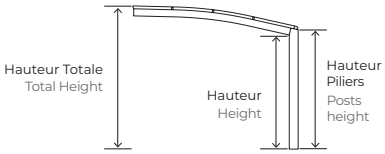







RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Hauteur x Largeur x Longueur Height x Width x Length	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre pillers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Totale (mm) Total (mm)	HAUTEUR HEIGHT Pillers (mm) Posts (mm)	POTEAUX POSTS	PLAQUES PANELS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WUL160	2200 x 3000 x 5000	1830 + 1830	2868	2289	3	8	1	7016 STR

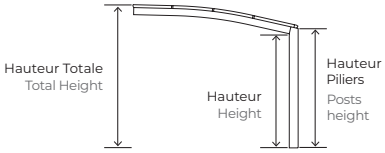





Couleur | colour Standard

RAL
7016 STR

PLUS D'INFOS | ADDITIONAL INFORMATION

Charge de neige/vent
Snow, wind load

Action climatique du vent selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-4;
Wind climatic action according to Eurocode 1 EN 1991-1-4.

Action climatique de la neige selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-3.
Snow climatic action according to Eurocode 1 EN 1991-1-3.

Les modèles de carports sont disponibles dans différentes versions de charge de neige et vent pour répondre aux différentes exigences régionales. DIN1055 / EN1991, partie 1-3/1-4.

Carports are available with different snow and wind resistance to meet different regional requirements. DIN1055 / EN1991, partie 1-3/1-4.

La zone de charge de neige et vent de votre lieu de résidence peut être consultée avec les autorités locales.

The requirements of your place of residence can be consulted with the local authorities.

Exemple: Pour une épaisseur de neige de 20cm [tombée quelques jours]:

Exemple: For a snow depth of 20cm

500 kg/m³x0,2m=100kg/m²

Permis de construire

Normalement pas nécessaire. Néanmoins nous conseillons une demande d'information à votre municipalité.

Licence: Usally no licence is required. However, Gardengate recommends clarification with your municipality.



2 Poteaux | Posts
CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD

KG
52Kg/m²

Équivalent
Equivalent to:

Neige 15 cm
Snow

Vent 70 km/h
Wind

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT CHARACTERISTICS



Poteaux
Posts
160x110mm



Traverses
Beams
128x70mm



Gouttière
Gutters
79x61mm



Traverse frontale
Front beam
64x62mm

- Aluminium thermolaqué
  Thermo-lacquered aluminium
- Joints EPDM
  EPDM Sealants
- Vis de fixation fournies
  Fixing screws included
- Base à visser
  Screwing base



Plaque polycarbonate compact
Compact polycarbonate panel
2mm anti UV

3 Poteaux | Posts
CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD

KG
120Kg/m²

Équivalent
Equivalent to:

Neige 33 cm
Snow

Vent 106 km/h
Wind

Testé par laboratoire certifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)







COULEURS | COLORS

PERGOLAS | STORE ZIP Cadre | ZIP BLIND Frame



Les couleurs uniformes et intemporelles apportent une touche de modernité et de design à votre espace

The uniform and timeless colours add a touch of modernity and attractive design to outdoor spaces.

RAL 6005 STR
RAL 3004 STR
RAL 5003 STR
RAL 9005 STR
RAL 8014 STR
RAL 7016 STR
RAL 7031 STR
RAL 1015 STR
RAL 7044 STR
RAL 9016 STR
RAL 7035 STR
RAL 9006 STR
NOIR SABLÉ 2100 BLACK SANDED
RAL 8019 STR



RAL 6021 STR

RAL 7039 STR

RAL 9007 STR

GRIS SABLÉ 2900
SAND GREY

RAL 5014 STR

MARS 2525

ROUILLE
RUST

NOYER FONCÉ 6
DARK WALNUT 6

CHÊNE FONCÉ 1
DARK OAK 1

CHÊNE CLAIR 4
LIGHT OAK 4

CHÊNE CLAIR 7
LIGHT OAK 7

SUBLIMATION - EFFET ROUILLE/BOIS
SUBLIMATION - RUST/WOOD EFFECT



COMPATIBILITÉS
COMPATIBILITIES

		PERGOLAS				
						
		APOLO	THALIA	ODIN	KOZIBOX	PERKOZI
LAMES SLATS	OUVERTURE MOTORISÉ SLATS OPENING	•	•	-	-	•
	OUVERTURE MANUEL MANUAL SLAT OPENING	-	-	•	-	-
STORE BLIND	STORE ZIP MOTORISÉ MOTORIZED ZIP BLIND	•	-	-	•	•
	STORE MANUEL MANUEL BLIND	-	•	-	-	-
PANNEAUX LATÉRAUX DÉCORATIFS DECORATIVE SIDE PANELS	DÉCOR HORIZONTAL DECORATIVE HORIZONTAL INFILLS	•	•	•	-	•
	DÉCOR VERTICAL DECORATIVE VERTICAL INFILLS	•	•	•	-	•
	DÉCORATIFS DECORATIVE INFILLS	•	•	•	-	•
ÉCLAIREGE LED	BLANC WHITE LED LIGHTNING	•	•	-	•	•
	RGB RGB LED LIGHTNING	•	-	-	-	-
VITRES SYSTÈME	COULISSANT GLASS SLIDING SYSTEM	•	•	-	-	•
	COULISSANT-PIVOTANTES SLIDING AND PIVOTING GLASS WALLS	•	•	-	-	•
TYPE DE COUVERTURE	XPS EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS)	-	-	-	•	•
	POLYCARBONATE	-	-	-	-	-
	TOILE 100% POLYESTER 100% POLYESTER FABRIC	-	-	-	-	-



COMPATIBILITÉS
COMPATIBILITIES

CARPORT









BAIONA	BAIONA CAMPING	PLACAR	PLACAR + BOX	SUNCAR	MARBELLA	ULISS
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-

ALUMINIUM



GARANTIES
WARRANTIES





15 ANS YEARS

LAQUAGE ALUMINIUM DE LA STRUCTURE PERGOLA*

ALUMINUM LACQUERING OF THE PERGOLA STRUCTURE*

La garantie thermolaquage couvre les défauts de décollement, écaillage ou cloquage et corrosion, autre que la corrosion causée par pliage ou déformation due à des chocs ou autres interactions d'éléments extérieurs.

The thermo lacquering warranty covers peeling, chipping, blistering or corrosion defects. It does not cover corrosion caused by dents or deformation caused by shocks or other interactions of external elements.

* Pour tout produit installé à moins de 5 km d'un littoral, la garantie laquage est réduite à 7 ans. Pour tout produit installé à moins de 500 mètres d'un littoral, la garantie est abrégée à 5 ans. La garantie est exclue pour les produits installés à moins de 50 mètres d'un littoral.

* For any product installed less than 5 km from the coast, the lacquering guarantee is reduced to 7 years. For all products installed less than 500m from the coast, the warranty is 5 years. The guarantee is not valid for products installed less than 50m from the coast.

3 ANS YEARS

GARANTIE DES STORES

BLINDS WARRANTY



Bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fonctionnement, de matière ou de fabrication. Cette garantie est accordée sous réserve du respect absolu des conditions de pose, de stockage, d'utilisation et d'entretien.

They benefit from a two-year warranty for defects in operation, raw materials or manufacturing. This warranty is subjected to absolute compliance with the assembly, storage, use and maintenance conditions.

2 ANS YEARS

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fonctionnement, de matière ou de fabrication. Cette garantie est accordée sous réserve du respect absolu des conditions de pose, de stockage, d'utilisation et d'entretien.

They benefit from a two-year warranty for defects in operation, raw materials or manufacturing. This warranty is subjected to absolute compliance with the assembly, storage, use and maintenance conditions.

5 ANS YEARS

GARANTIE DES MOTEURS

MOTORS WARRANTY

Tous les moteurs commercialisés par nos soins sont garantis au minimum 5 ans. L'installation des moteurs doit être faite en respectant nos guides de pose et les préconisations des fabricants des moteurs.

All engines sold by our company have a 5-year warranty. Motors must be installed in compliance with the assembly guides and manufacturers' recommendations.

10 ANS YEARS

FABRICATION

MANUFACTURING

Cette garantie est accordée sous réserve du respect absolu des conditions de pose, de stockage, d'utilisation et d'entretien.

This warranty is subjected to the absolute respect of assembly, storage, use and maintenance conditions.

GARANTIE DE SATISFACTION CLIENT EN ISO 9001:2015 CERTIFICATION

CUSTOMER SATISFACTION WARRANTY CERTIFICATE ISO 9001:2015

AENOR GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001

ER-0293/2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

QUALICOAT GARANTIE

QUALICOAT WARRANTY

QUALICOAT Inspired by architecture, trusted by professionals | SEASIDE | Licence No. 826

CE

GUIDE D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET GARANTIES

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES À LAMES RÉGLABLES
ODIN ET APOLO

Avant l'utilisation de la pergola:

- Il faut veiller à ce qu'aucun obstacle n'empêche l'ouverture ou la fermeture des lames ou des stores zip et vérifier régulièrement ce point tout au long de l'utilisation de la pergola.

Lors de l'utilisation de la pergola:

- Pendant la saison automne/hiver, lors de longues absences ou en cas de vent : la pergola doit être en position de sécurité, c'est-à-dire que les lames doivent rester ouvertes verticalement à 90° et les stores zip remontés. En cas de tempête, cette manipulation doit se vérifier avant l'évènement, car pendant l'orage, la pergola ne doit pas être manœuvrée. Si les stores zip sont exposés à la pluie, laisser sécher complètement la toile avant de les remonter.

- Lors de chute de neige, il est conseillé d'ouvrir la pergola dans le but d'en limiter la charge, bien que les pergolas aient été testées pour les charges de neige réglementaires (attention : risque d'infiltration d'eau en période de gel et dégèle).

- Pour éviter tout risque d'électrocution ou de coupure, ne pas actionner la pergola à la main ou à partir du moteur, mais uniquement à l'aide de la télécommande fournie.

- Contrôler la descente de la toile lorsque le store zip est déroulé pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle. Si le store zip heurte un obstacle et, par conséquence, n'est plus au même niveau, il doit être remis à niveau manuellement, puis abaissé à l'aide de la télécommande et ce n'est qu'après ces opérations qu'il peut être remonté si souhaité

- La pergola ne doit, en aucun cas, être manoeuvrée par des enfants.

Le respect de ces règles de manipulation est essentiel pour la durabilité et le bon fonctionnement de votre pergola.

L'entretien de la pergola:

- La pergola doit être nettoyée au moins deux fois par an: avant et après utilisation, au printemps et à l'automne.

- Pour l'entretien régulier de la structure et des lames en aluminium, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles à la rotation des lames, contrôler régulièrement les gouttières et les pieds des piliers, enlever les feuilles et les branchages, et tout ce qui peut gêner l'écoulement naturel de l'eau de pluie.

L'entretien du moteur, de la quincaillerie et du store zip:

- Pour les composants du moteur, il n'est pas nécessaire de graisser ou de lubrifier.

USER GUIDE AND MAINTENANCE

BIOCLIMATIC PERGOLAS WITH ADJUSTABLE SLATES
ODIN AND APOLO

Before using the pergola:

- Make sure there are no obstacles obstructing the opening or closing of the slats or zip blinds. This check must be carried out regularly throughout the pergola's lifetime.

While using the pergola:

- In the autumn and winter seasons, in windy conditions or when you are away for a long time, the pergola must be in a safe position - slats open vertically at 90° and zip blinds retracted. The pergola must not be operated during periods of thunderstorms, therefore, in the event of a storm, it will be necessary to carry out this manipulation before the event. If the zip blinds are exposed to rain, let them dry before collecting them.

- Although the pergolas have been tested for snow loads, it is advisable to open the slats to avoid overloading (caution: risk of infiltration in periods of ice or thaw).

- To avoid any risk of electrocution or cuts, do not operate the pergola by hand or using the motor, only use the remote control supplied.

- Control the descent of the fabric while the zip blind is unrolled to ensure that there are no obstacles. If the zip blind hits an obstacle and consequently becomes uneven, it will have to be readjusted by hand and then lowered using the remote control. Only then can it be collected.

- The pergola must never be handled by children.

The respect for these handling rules is essential for the longevity and proper functioning of your pergola.

Pergola maintenance:

- Clean the pergola at least twice a year: before and after use, in spring and autumn.

- Carry out regular maintenance of the structure and slats: check that there are no obstacles that prevent the slats from rotating, frequently check the gutters and the bases of the posts, remove leaves and anything that might obstruct the natural flow of rainwater.

Engine maintenance, accessories and zip blind:

- No need to oil or lubricate engine components.

- Cleaning the zip blind must be done with clean water using a low pressure hose. There is no need to use a sponge or scrubbing. Proceed in the same way to clean the side guides of the zip blind. This should only be collected after it has completely dried (keep it in this position during autumn and winter). Clean at least twice a year. In coastal areas, clean once a month.

- Le nettoyage du store zip se fait avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau d'arrosage à débit faible, sans avoir à utiliser une éponge ou à frotter. Procéder de la même manière pour le néttoyage les barres de guidage latérales du store zip. Celui-ci ne doit être remonté que lorsqu'il est complètement sec (maintenir cette position pendant l'automne/hiver). Nettoyer, au minimum, 2 fois par an et au bord de mer nettoyer 1 fois par mois.

Le nettoyage de la pergola:

- Pour le nettoyage de la structure et des lames aluminium, il suffit de mélanger de l'eau et un produit de vaisselle et à l'aide d'une éponge douce ou d'un balai à franges douces dégraisser la pergola. Pour laver et rincer, il faut le faire à l'eau claire avec un tuyau d'arrosage (débit faible). Les lames doivent être séchées en position verticale à 90° (maintenir cette position pendant l'automne/hiver).

L'entretien régulier prévient le vieillissement naturel et permet de conserver le bon aspect visuel de votre pergola.
La bonne utilisation des composants mécaniques et structurels assure la sécurité et le fonctionnement à long terme de la pergola.

L'entretien ne doit, en aucun cas, se faire en montant sur la toiture ou les lames et en utilisant des produits abrasifs, tels qu'éponges paille de fer, eau de Javel ou objets tranchants pour le nettoyage. Ne pas ouvrir le capot du coffre où se trouve le store zip, ni toucher au récepteur.

Pergola cleaning:

- To clean/degrease the aluminum frame and slats, mix water with dish soap and use a soft sponge or mop. For washing and rinsing, it is necessary to use a hose (with low pressure). Slats must dry in a vertical position at 90° (keep in this position during autumn and winter).

Regular maintenance prevents natural aging and allows you to maintain the good visual appearance of your pergola. Good use of mechanical and structural components guarantees the long-term safety and good functioning of the pergola.

Under no circumstances you shall stand on top of the cover or slats to carry out maintenance, or use abrasive products such as a steel wool pad, bleach or sharp objects to clean. Do not open the lid of the box where the zip blind is located, nor touch the receiver.

⚠ ATTENTION

Avant l'installation de la pergola:

- Il est impératif de séparer les réseaux, car l'arrivée électrique doit être dévouée à la pergola (ne pas la faire raccordée à d'autres équipements). Il est conseillé de charger un professionnel qualifié des travaux préparatoires à **l'électricité**, ainsi vous êtes assuré de son installation.

- Le système de couverture de la pergola n'est pas destiné à recevoir l'eau de pluie du toit du bâtiment contre lequel il est adossé. Il est donc conseillé de ne pas raccorder l**e système de récupération et évacuation** de celui-ci à celui de la pergola.

- Il faut éviter **les travaux, le bricolage ou tout matériau en cuivre** dans la proximité de la pergola dû au risque de réaction électrochimique.

⚠ ATTENTION

Before installing the pergola:

- It is mandatory to separate the electrical power supplies, as this must only be for the pergola (not connecting it to other equipment). It is advisable that the electrical preparation work be carried out by a qualified professional, in order to ensure correct installation.

- The pergola roof system is not designed to receive rainwater that runs off the roof of the building to which it is attached. It is therefore recommended that you do not connect the water recovery and drainage system to that of the pergola.

- Avoid doing work and DIY or placing copper materials near the pergola due to the risk of electrochemical reaction.

Les garanties s'appliquent dans le cadre d'une utilisation normale et conforme du produit (sous réserve du remplacement des pièces défectueuses).

Les exclusions des garanties:

- Pour tous les produits, sont exclues de la garantie les situations suivantes :
  – la mauvaise utilisation ou manipulation;
  – la détérioration normale des mécanismes;
  – l'absence d'entretien ou un entretien inadéquat;
  – l'utilisation de produits ou matériel abrasifs ou agressifs;
  – l'installation non conforme ou en dehors des normes;
  – les défauts qui résultent de cas extraordinaires (tels que les faits de guerre, catastrophes naturelles, etc....);
  – la modification du produit qui ne serait pas accordée par notre société.

- La garantie des moteurs ne couvre pas les moteurs ouverts, démontés, cassés, percés ou coupés; les consommables tels que piles et batteries ; les désordres résultant d'erreur ou de négligence d'installation et les désordres résultant d'éléments associés non compatibles ou causés par la foudre.

- La garantie de quincailleries ne couvre pas les différents procédés de revêtements (cataphorèse, zingage, peinture, etc..) qui ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion.

- La formation de plis propre aux toiles n'est pas couverte par la garantie.

- L'étanchéité entre le mur et la pergola n'est pas de la responsabilité de Gardengate. La mise en service de la pergola (installation, fixation et réglage) est de la responsabilité de l'installateur selon les normes en vigueur. Gardengate ne peut être tenu responsable d'une mauvaise installation.

- Gardengate ne peut être tenu responsable des dommages au matériel situé à l'intérieur de la pergola affectée par d'éventuelles infiltrations.

Warranties apply within the scope of normal and proper use of the product (subject to replacement of defective components).

Warranty exclusions:

- For all products, the following situations are excluded from the warranty:
  - Misuse or bad handling;
  - Normal deterioration of mechanisms;
  - Absence or poor maintenance;
  - Use of abrasive or aggressive products;
  - Non-compliant or non-standard installation;
  - Defects resulting from exceptional cases (such as acts of war, natural disasters, etc.);
  - Changing the product without agreement from our company.

- The engine warranty does not cover opened, disassembled, broken, punctured or cut engines; consumables such as batteries; problems resulting from error or negligence in installation, from non-compatible associated elements or caused by lightning.

- The accessory warranty does not cover different coating processes (cataphoresis, zinc plating, painting, etc.) which cannot offer a guarantee against corrosion.

- The formation of pleats specific to the fabrics is not covered by the warranty.

- The tightness between the pergola and the wall is not Gardengate's responsibility. Commissioning the pergola (installation, fixing and adjustment) is the responsibility of the installer in accordance with current regulations. Gardengate cannot be held responsible for poor assembly.

- Gardengate is not responsible for damage caused to material placed inside a pergola affected by possible infiltration.





Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de faire des modifications ou annulations de modèles sans préavis. Les images et couleurs sont seulement à titre informatif.
This is a non-contractual document. The manufacturer has the right to modify and remove models from the range. Images and colours merely illustrative.

GARDENGATE

GARDENGATE S.A.
Parque Industrial de Adaúfe
Lote 9, Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)

Tél.: +351 253 670 242
Email: info@gardengate.group

