

CARPORTS

Une nouvelle solution pour l'extérieur de votre maison
A new solution for the exterior of your home



INDEX

CARPORT BAIONA 5

- CONFIGURATIONS 8
- POSSIBILITÉS D'INSTALLATION 9
INSTALLATION TYPOLOGIES
- DIMENSIONS 9
- CARACTÉRISTIQUES PRODUITS 9
PRODUCT CHARACTERISTICS

BAIONA CAMPING 12

- POSSIBILITÉS D'INSTALLATION 13
INSTALLATION TYPOLOGIES
- DIMENSIONS 13
- CARACTÉRISTIQUES PRODUITS 13
PRODUCT CHARACTERISTICS

CARPORT PLACAR 17

- CONFIGURATIONS 20
- POSSIBILITÉS D'INSTALLATION 21
INSTALLATION TYPOLOGIES
- DIMENSIONS 21
- CARACTÉRISTIQUES PRODUITS 21
PRODUCT CHARACTERISTICS

PLACAR AVEX RÉSERVE 22

- CONFIGURATIONS 22
- CARACTÉRISTIQUES PRODUITS 22
PRODUCT CHARACTERISTICS

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION 23 INSTALLATION TYPOLOGIES

- DIMENSIONS 23
- OPTIONS • PORTE 23
OPTION • DOORS

PANNEAU LATÉRAL DÉCORATIF 26 DECORATIVE SIDE PANEL

- Standard 26
Décors verticaux | Decorative infill Vertical
- Sur Mensure | Bespoke manufacturing 27
Décors verticaux et horizontaux
Decorative infill Vertical and Horizontal

29 CARPORT SUNCAR

- 33 CONFIGURATIONS
- 36 TECHNIQUES ET DÉTAILS
TECHNIQUES AND DETAILS
 - 36 Standard
 - 37 Sur Mensure | Bespoke manufacturing
- 37 CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS

41 CARPORT MARBELLA

- 45 CONFIGURATIONS
- 48 TECHNIQUES ET DÉTAILS
TECHNIQUES AND DETAILS
 - 48 Standard
 - 49 Sur Mensure | Bespoke manufacturing
- 49 CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS

41 CARPORT ULISS

- 57 CONFIGURATIONS
- 60 TECHNIQUES ET DÉTAILS
TECHNIQUES AND DETAILS
 - 60 DIMENSIONS
 - 61 CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS

62 COULEURS COLORS

63 GARANTIES WARRANTIES



CARPORT

BAIONA

Aluminium

Le carport **BAIONA** allie esthétique, robustesse et modernité en un seul produit. Avec son panneau isolant et sa structure de qualité, vos véhicules sont protégés des intempéries et des rayons UV. **BAIONA** s'accorde parfaitement à votre environnement extérieur.

The **BAIONA** carport combines aesthetics, sturdiness and modernity in a single product. With its insulating panel and high-quality structure, your vehicles are protected from the elements and UV rays. **BAIONA** blends in perfectly with your outdoor environment.



Protection UV
UV protection



Protection hautes températures
High-temperature protection



Résistance au vent
Wind resistance



Protection contre la pluie, le gel et la neige
Protection against rain, ice and snow



Aluminium de la plus haute qualité
Highest quality aluminium



Forte résistance aux chocs
High impact resistance




Durable et résistant
Durable and resistant

ALUMINIUM

BAIONA

Design et solution idéale
pour abriter 2 voitures
ou votre camping-car

Design and ideal solution
for housing 2 cars or
your camping van

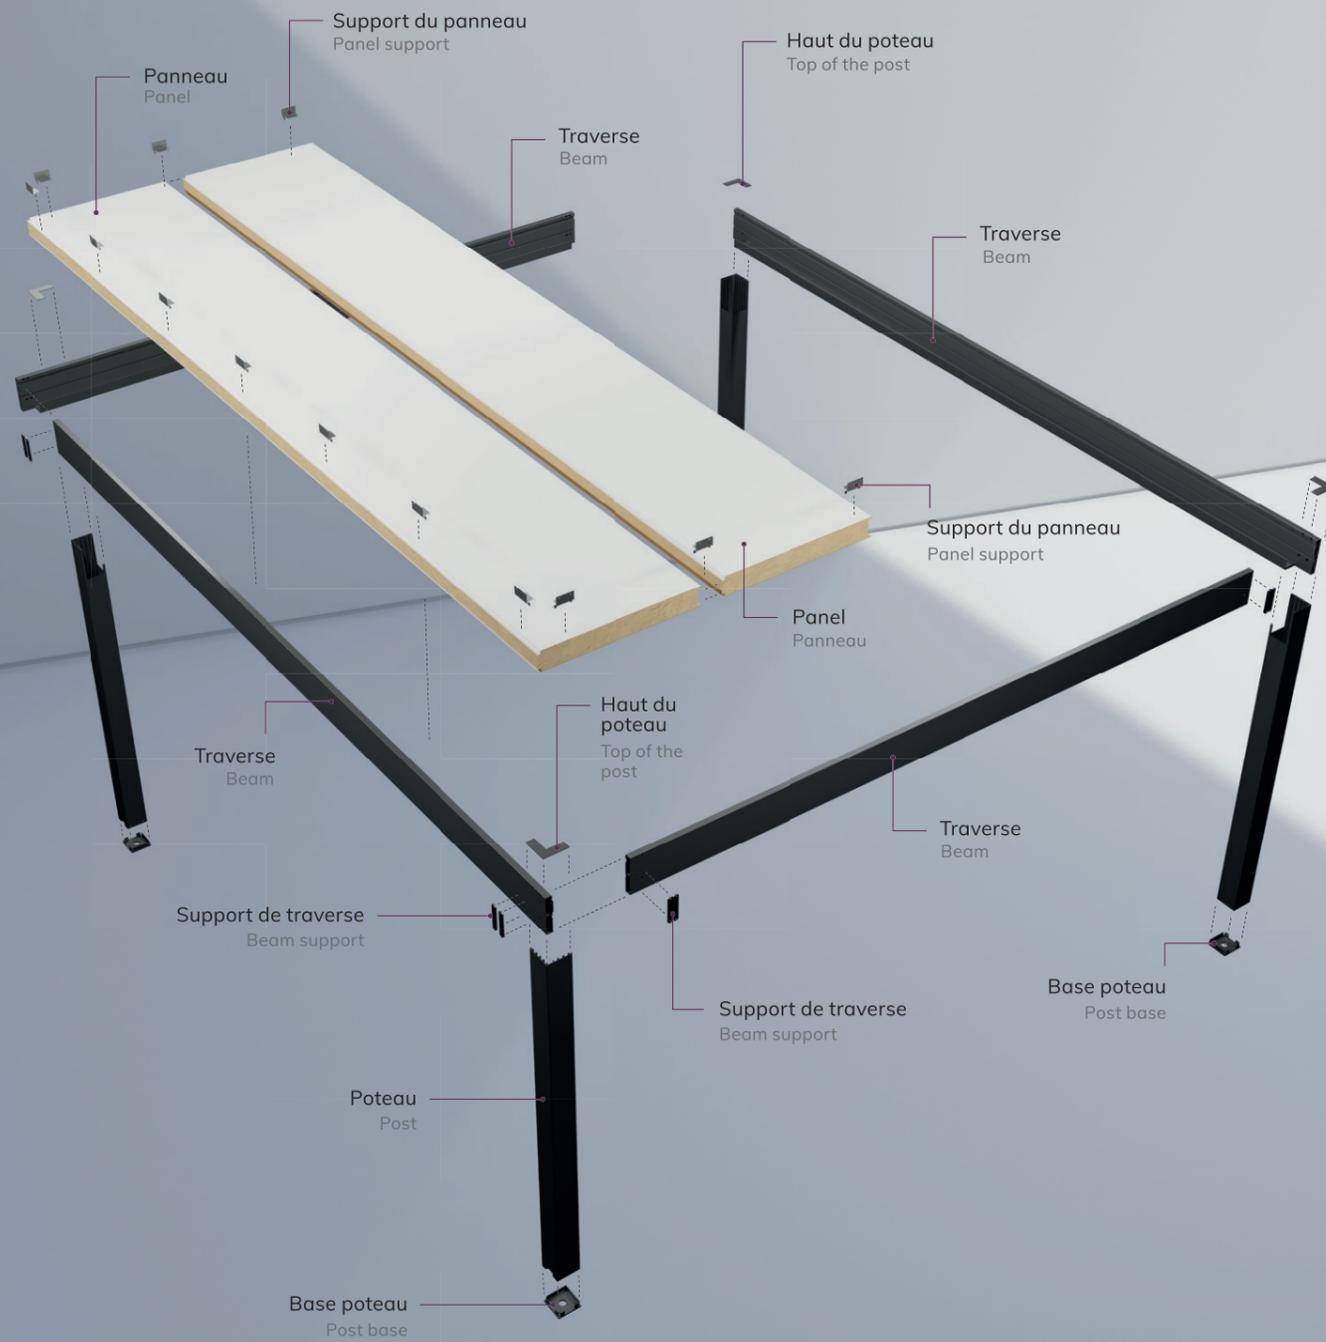




AUTOPORTANT
ou **ADOSSÉ**

Freestanding
or lean-to



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONS

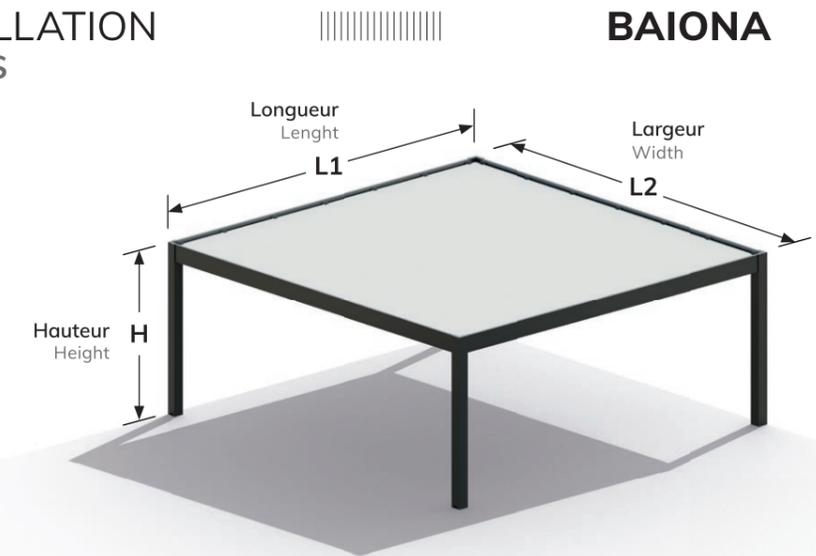

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | By step (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

6 Poteaux (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | By step (mm)
L1: [6904 | 7852 | 8800 | 9748 | 10694 | 11644]

Adossé
Lean-to wall

4 Poteaux (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | By step (mm)
L1: [3926 | 4874 | 5822]

3 | 4 Poteaux (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Par palier | By step (mm)
L1: [6904 | 7852 | 8800 | 9748 | 10694 | 11644]




H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000


Par palier | By step (mm)
L1: [6890 | 7838 | 8786 | 9734 | 10682 | 11630]

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
250x130mm



Poteau
Post
160x160mm



Couleurs
Colours
Standard



CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD



100Kg/m²
L2 ≤ 4m



80Kg/m²
L2 > 4m



Vent | Wind 102 km/h
Classe 6

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)



BAIONA



ALUMINIUM

CONFIGURATIONS

Protection optimale pour votre camping-cars

Optimum protection for your camping van



BAIONA CAMPING

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONS

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier | By step (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Post




H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000

Par palier | By step (mm)
L1: [3926 | 4874 | 5822]



H: Min. 2200 | Max. 3500
L2: Min. 3000 | Max. 4000


Par palier | By step (mm)
L1: [3912 | 4860 | 5808]

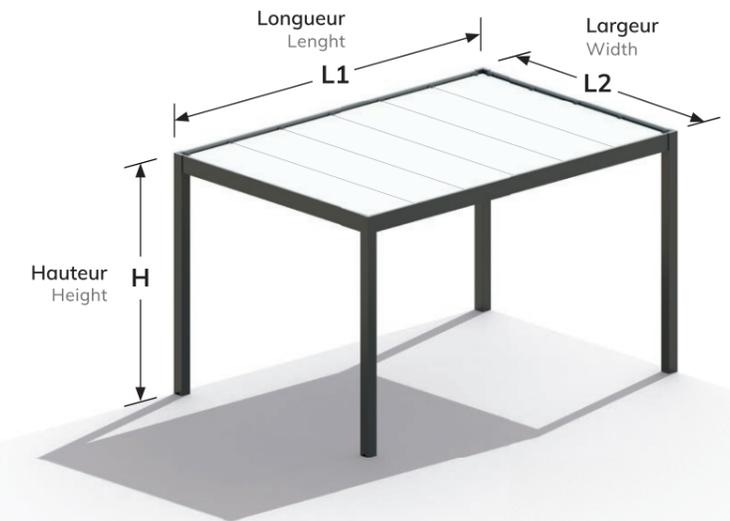


BAIONA CAMPING

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS PRODUCT CHARACTERISTICS


Traverse
Beam
250x130mm



Poteau
Post
160x160mm



Couleurs
Colours
Standard



CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD



100Kg/m²



Vent | Wind 102 km/h
Classe 6

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)



GARDENGATE

BAIONA
CAMPING

ALUMINIUM





CARPORT

PLACAR

Aluminium

Avec son design contemporain, le carport **PLACAR** protège votre véhicule en toute saison et peut avoir une réserve pour vos outils, vélos et accessoires de jardinage.

With it's contemporary design, the **PLACAR** carport protects your vehicle all year round and can also be used as a storage area for your tools, bicycles and gardening accessories.



Protection UV
UV protection



Protection hautes températures
High-temperature protection



Résistance au vent
Wind resistance



Protection contre la pluie, le gel et la neige
Protection against rain, ice and snow



Aluminium de la plus haute qualité
Highest quality aluminium



Forte résistance aux chocs
High impact resistance


ALUMINIUM

ALUMINIUM

PLACAR

Design élégant et polyvalent
Elegant and versatile design

CARPORT

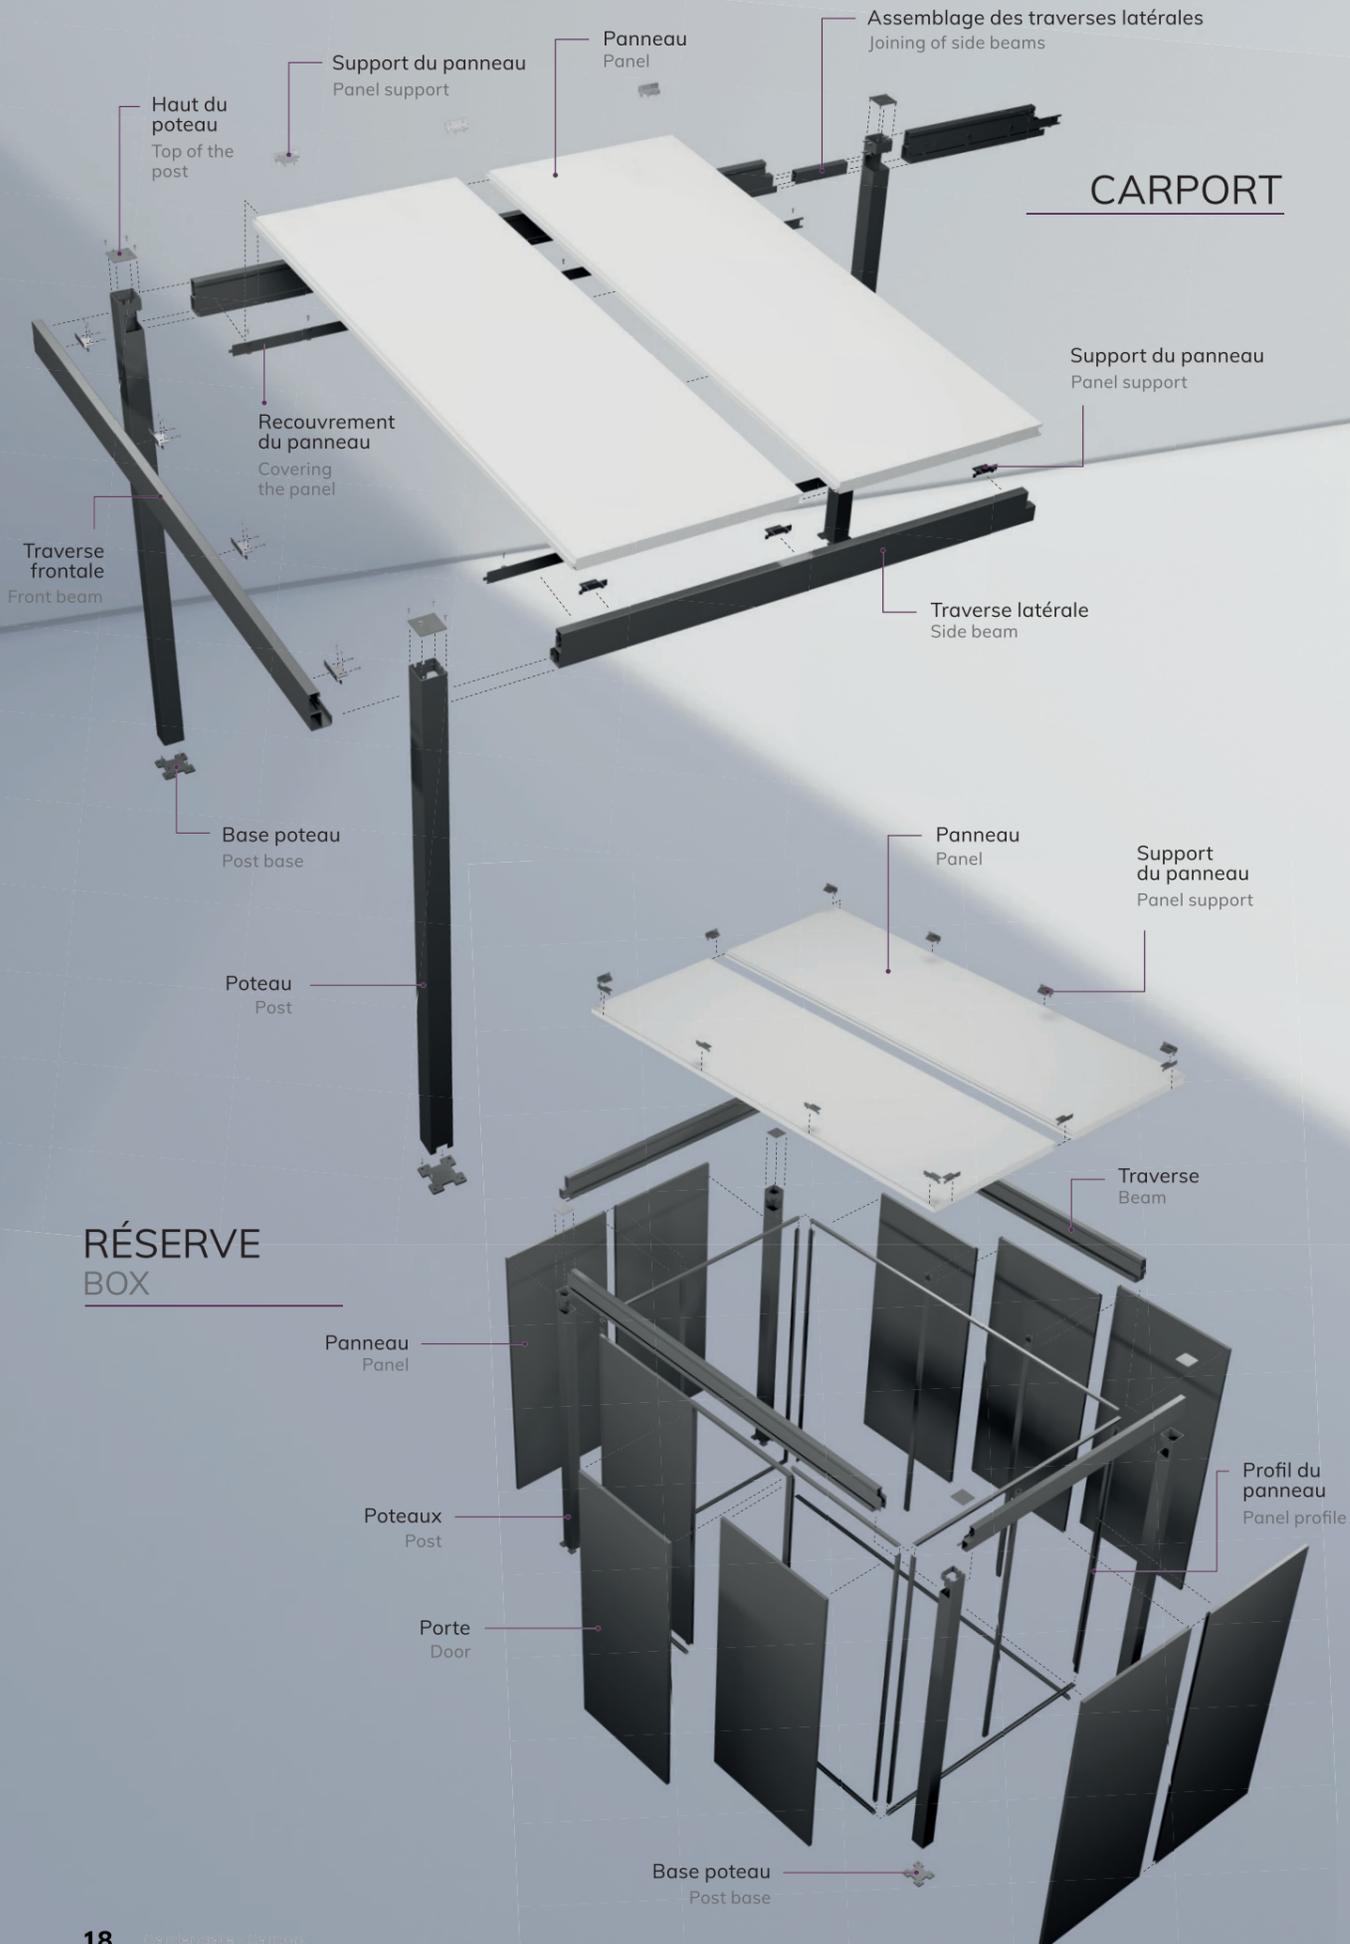


RÉSERVE BOX



ALUMINIUM



DIMENSIONS

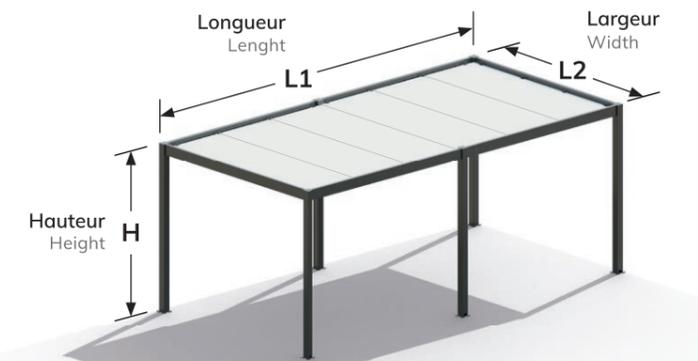

Autoportant
Freestanding

4 Poteaux (mm) | Post



6 Poteaux (mm) | Post



8 Poteaux (mm) | Post



Adossé
Lean-to wall

2 Poteaux (mm) | Post



3 Poteaux (mm) | Post




4 Poteaux (mm) | Post




CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS



Traverse
Beam
150x80mm



Poteau
Post
100x100mm



Couleurs
Colours
Standard

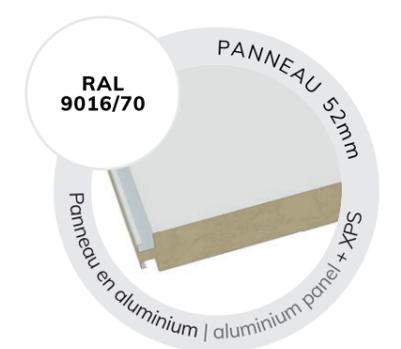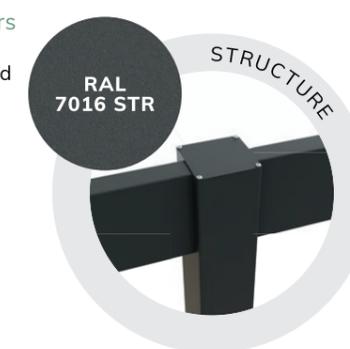

CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD



100Kg/m²
L1 ≤ 7m



70Kg/m²
L1 > 7m



Vent | Wind 102 km/h
Classe 6

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)



CONFIGURATIONS

PLACAR



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS PRODUCT CHARACTERISTICS

Traverse Beam 150x80mm
Poteau Post 100x100mm
Couleurs Colours Standard

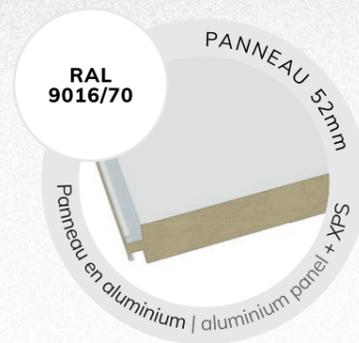

CHARGE MAXI | MAXIMUM LOAD


KG
100Kg/m²
Vent | Wind 102 km/h
Classe 6

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION INSTALLATION TYPOLOGIES

PLACAR

DIMENSIONS

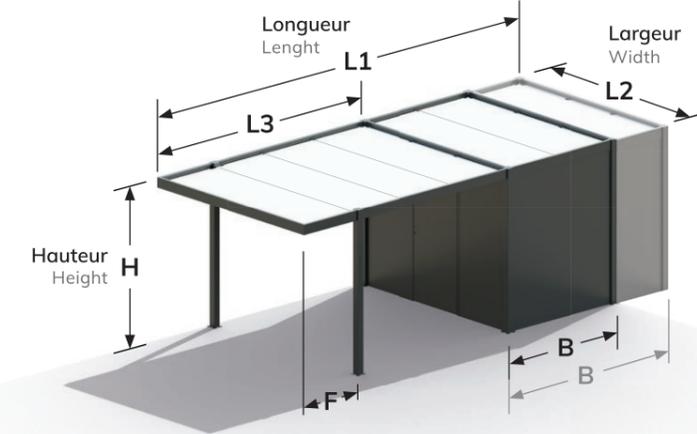

F: 1500mm
Avancée fixe*
Advanced fixed*
*Mesuré par rapport à l'axe des pôles
*Measured to the pole axis

Autoportant
Freestanding

Poteaux en retrait
Posts stepped back

2 Poteaux + Box (mm) | Post + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • L2: Min. 3000 | Max. 3000



Par palier | By step (mm)

L1: [5910 | 6858]
L3: [3843 | 4791]
B: [2067]



L1: [6858 | 7806]
L3: [3843 | 4791]
B: [3015]

Poteaux aux extrémités
Posts on the ends

2 Poteaux + Box (mm) | Post + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • L2: Min. 3000 | Max. 3000



Par palier | By step (mm)

L1: [4983 | 5931]
L3: [2916 | 3864]
B: [2067]



L1: [5931 | 6879]
L3: [2916 | 3864]
B: [3015]

4 Poteaux + Box (mm) | Post + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • L2: Min. 3000 | Max. 3000



Par palier | By step (mm)

L1: [7806 | 8754]
L3: [5739 | 6687]
B: [2067]



L1: [8754 | 9702]
L3: [5739 | 6687]
B: [3015]

4 Poteaux + Box (mm) | Post + Box

H: Min. 2200 | Max. 2400 • L2: Min. 3000 | Max. 3000



Par palier | By step (mm)


L1: [6878 | 7827 | 8775]
L3: [4812 | 5760 | 6708]
B: [2067]



L1: [7827 | 8775 | 9723]
L3: [4812 | 5760 | 6708]
B: [3015]

OPTIONS • PORTE | OPTION DOORS

Plusieurs choix d'emplacements, au centre, latéral ou avant et arrière du local.
A choice of locations: centre, side or front and rear of the room.

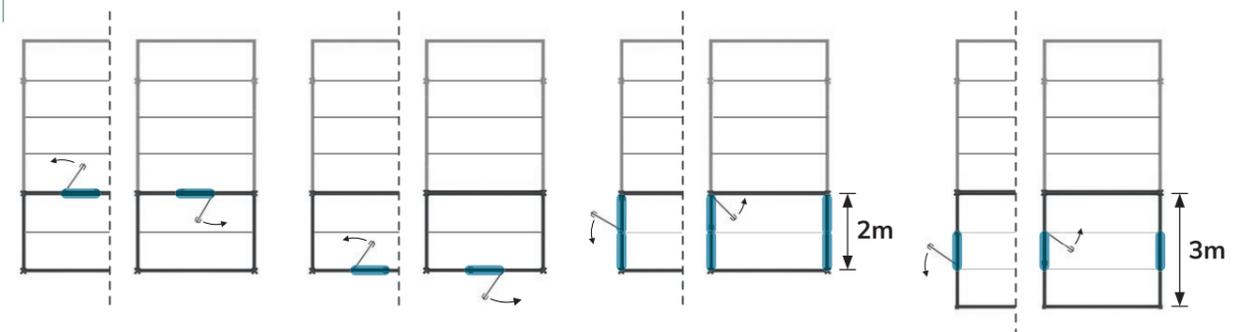

La porte peut être installée avec la poignée à gauche (ouverture vers l'extérieur) ou avec la poignée à droite (ouverture vers l'intérieur).

The door can be installed with the handle on the left (opening to the exterior) or with the handle on the right (opening to the interior).

Possibilités d'implantation de la porte
Door installation options

Panneau en aluminium + XPS
Aluminium and XPS panel



Serrure avec 3 clés
Lock with 3 keys



Ventilation
Air opening



Réserve
Box



Panneau latéral décoratif
Decorative side panel



PANNEAU LATÉRAL DÉCORATIF DECORATIVE SIDE PANEL



Standard

Décors verticaux | Vertical infills



Tube 30x15mm
Tube 100x16mm
Lame ventilée
Ventilated slats
64x29mm

Standard
DIMENSIONS (mm)
Largeur x Hauteur
Width x Height

900 x 2250mm



Décors horizontaux | Horizontal infills



Tube 30x15mm
Tube 100x16mm
Tube 250x16mm
Lame ventilée
Ventilated slats
64x29mm
Lame parallélogramme
Parallelogram slats
160x22mm

Panneaux Décoratifs | Decorative infills



Décor 1
Décor 2
Décor 3
Décor 4
Décor 5
Décor 6
Décor 7

PANNEAU LATÉRAL DÉCORATIF DECORATIVE SIDE PANEL




Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Décor vertical et horizontal | Vertical and Horizontal infill




DIMENSIONS (mm)
Minimale et Maximale
Minimum and maximum

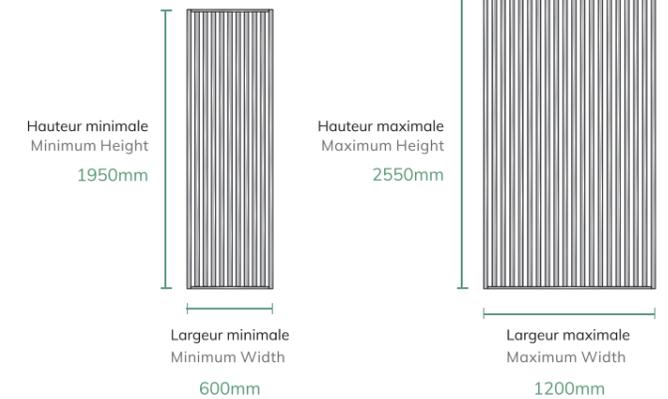

Panneau Décoratif | Decorative infill



DIMENSIONS (mm)
Minimale et Maximale
Minimum and maximum

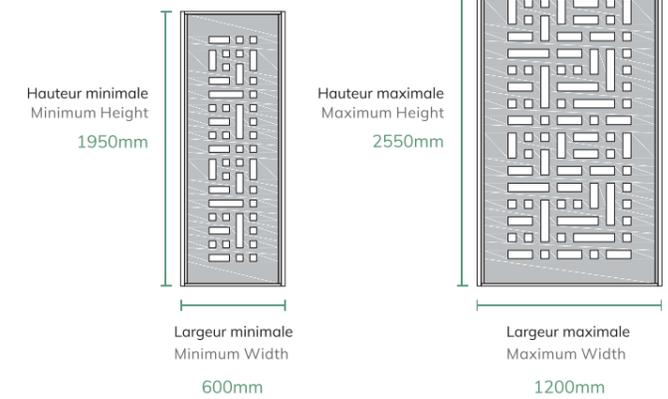



CARPORT

SUNCAR

Aluminium

Lumineux, ce carport **SUNCAR** aluminium est parfait pour protéger votre véhicule (voiture, motos, vélos) des intempéries (pluie, neige) et des rayons UV. Sa structure légère et durable, permet une installation rapide et simple.

This bright **SUNCAR** aluminium carport is perfect for protecting your vehicle (car, motorbike, bicycle) from bad weather (rain, snow) and UV rays. It's lightweight durable structure allows a quick and easy installation.



Laisse passer la lumière mais protège des UV
Allows light to pass through but protects against UV



Protège de la hausse des températures
Protects against rising temperatures



Résistance au vent
Wind resistance



Protection contre la pluie, le gel et la neige
Protection against rain, ice and snow



Aluminium de la plus haute qualité
Highest quality aluminium




Pose et dépose rapide et facile
Quick and easy to install and remove

ALUMINIUM

ALUMINIUM

SUNCAR

Design innovant et résistant
Innovative and durable design

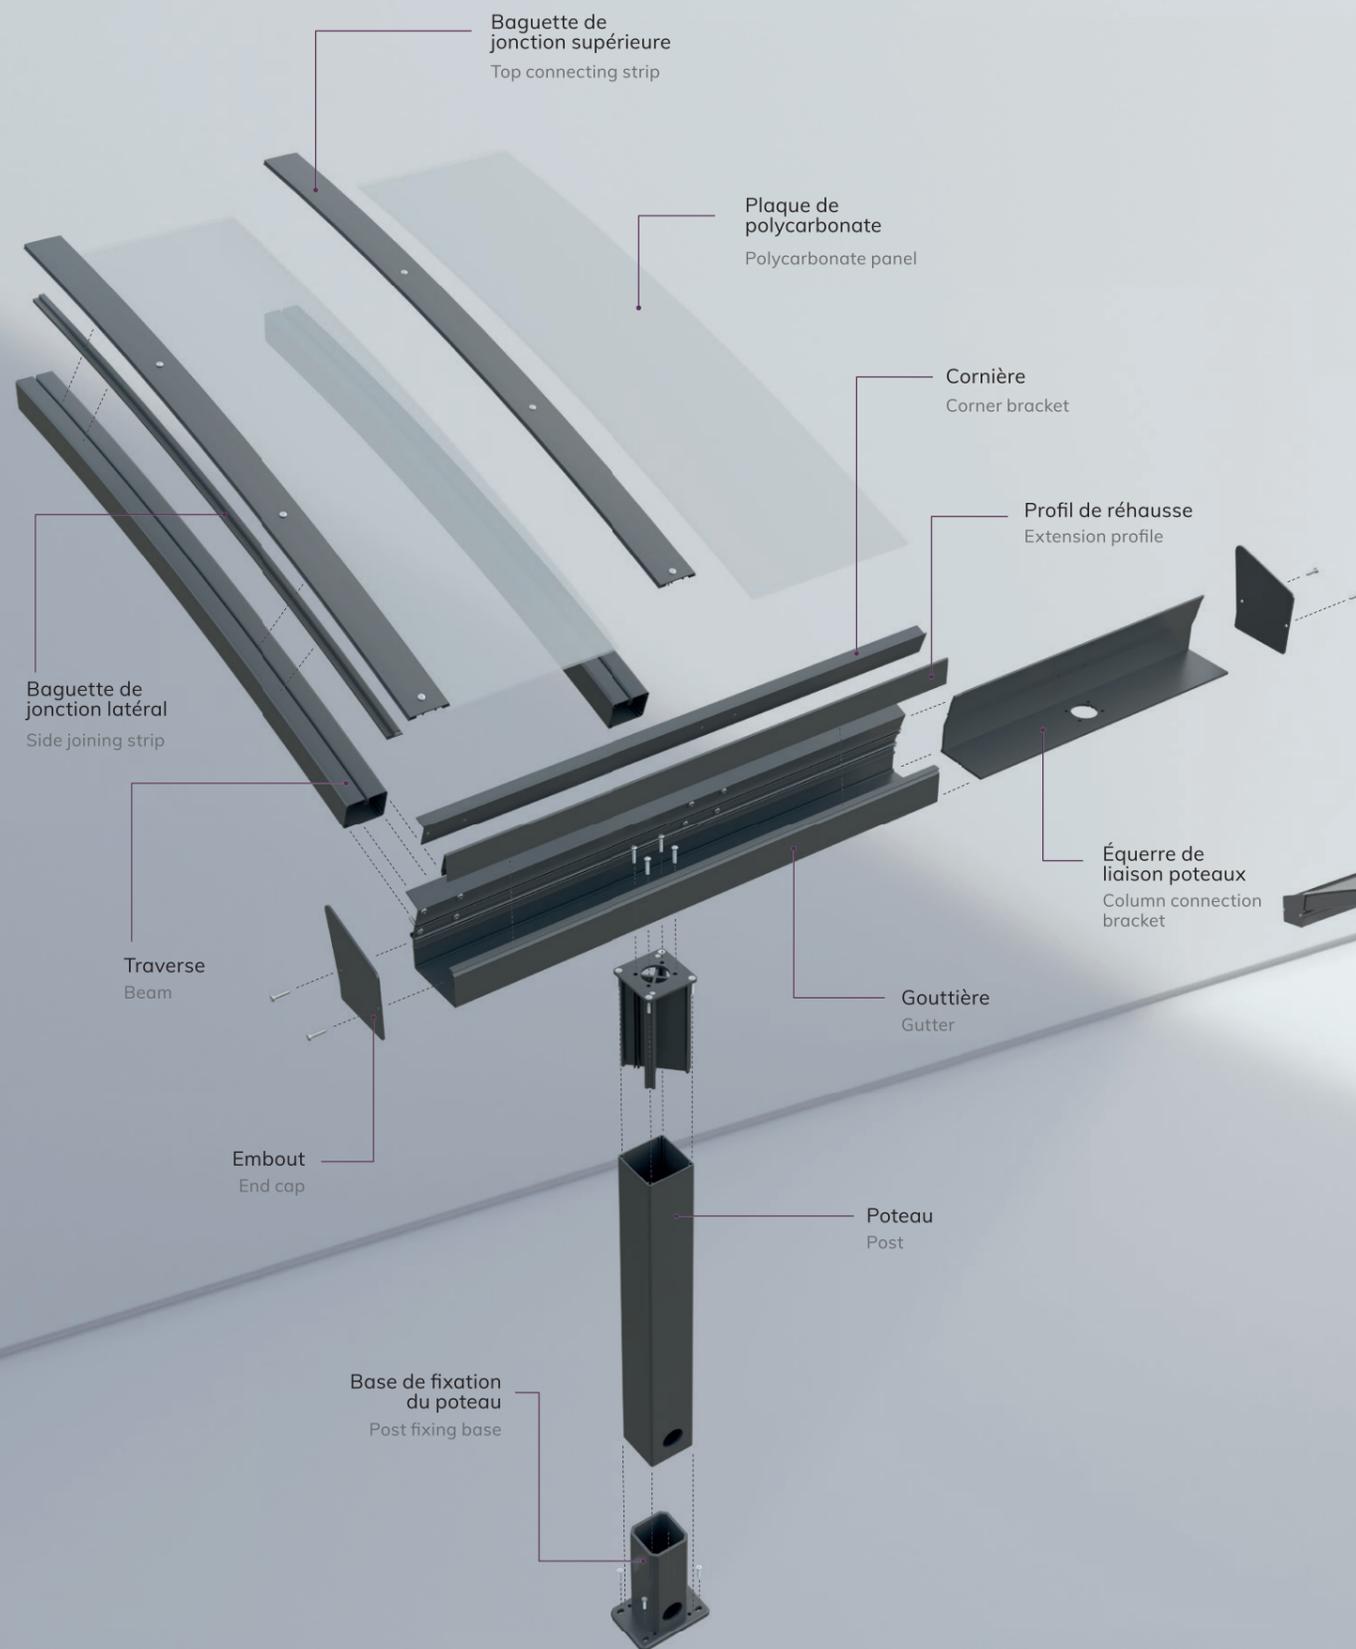

ALUMINIUM

SUNCAR répond à diverses utilisations, environnements et usages. Sa ligne épurée s'adapte à différentes architectures et contextes variés.

SUNCAR is suitable for a variety of uses, environments and purposes. Its clean lines adapt to a variety of architectures and contexts.



SIDE/SIDE

Configuration en largeur avec un kit de jonction
Extended in parallel with a side joint kit

TOP/TOP


Configuration prolongée avec un kit de jonction
Extended in length with an end junction kit






DIMENSIONS
Standard


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC000	2100 x 3000 x 5000	2964	2430	4	6	2	7016 ^{STR}
WSC010	2500 x 3000 x 5000	2964	2830	4	6	2	7016 ^{STR}
WSC001	2100 x 3000 x 5000	2964	2430	4	6	2	9016 ^{/70}
WSC011	2500 x 3000 x 5000	2964	2830	4	6	2	9016 ^{/70}

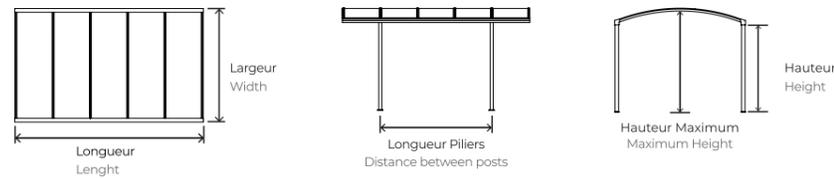

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC020	2100 x 3000 x 6000	1980+1980	2430	6	7	2	7016 ^{STR}
WSC030	2500 x 3000 x 6000	1980+1980	2830	6	7	2	7016 ^{STR}
WSC021	2100 x 3000 x 6000	1980+1980	2430	6	7	2	9016 ^{/70}
WSC031	2500 x 3000 x 6000	1980+1980	2830	6	7	2	9016 ^{/70}

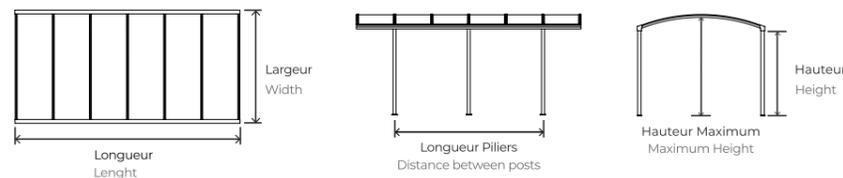

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WSC040	2100 x 3000 x 7000	1983+2974	2430	6	8	2	7016 ^{STR}
WSC050	2500 x 3000 x 7000	1983+2974	2830	6	8	2	7016 ^{STR}
WSC041	2100 x 3000 x 7000	1983+2974	2430	6	8	2	9016 ^{/70}
WSC041	2500 x 3000 x 7000	1983+2974	2830	6	8	2	9016 ^{/70}

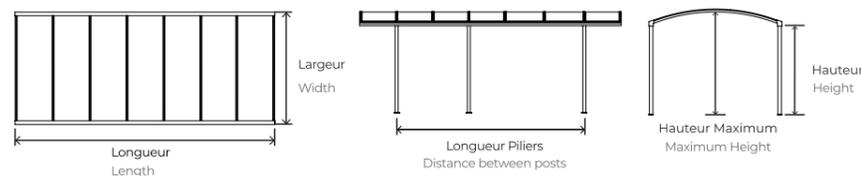


Couleurs | colours Standard




DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Autres dimensions sur demande
Other dimensions on request

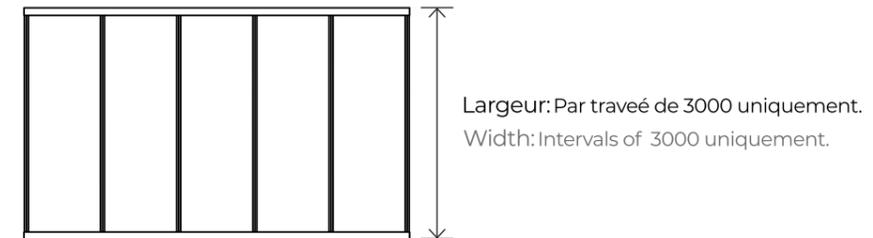

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS

 Poteaux Posts 80x80mm	 Traverses Beams 60x50mm
 Gouttières Gutters 110x116mm	 Équerre de liaison poteaux Column connection bracket 88x103mm
 Embout End cap 102x135mm	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium thermolaqué Thermo-lacquered aluminium Jointes EPDM EPDM Sealants Vis de fixation fournies Fixing screws included Base à visser Screwing base


CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD


110Kg/m²

Équivalent:
Equivalent to:

-  Neige 30cm
Snow
-  Vent 105 km/h
Wind

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)

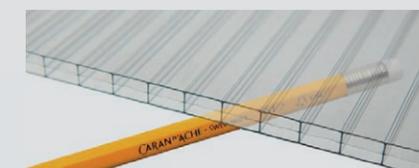

Polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate
6mm anti UV





GARDENGATE

SUNCAR



ALUMINIUM



ALUMINIUM

CARPORT

MARBELLA

Aluminium

Le carport aluminium **MARBELLA** est une solution de qualité pour une grande diversité d'utilisations.

The **MARBELLA** aluminium carport is a quality solution for a wide range of uses.



Protection contre la pluie, le gel et la neige

Protection against rain, ice and snow



Protection hautes températures

High-temperature protection



Résistance au vent

Wind resistance



Pose et dépose rapide et facile

Quick and easy to install and remove



Aluminium de la plus haute qualité



Highest quality aluminium

ALUMINIUM

MARBELLA


Design élégant et évolutif

Elegant adaptable design

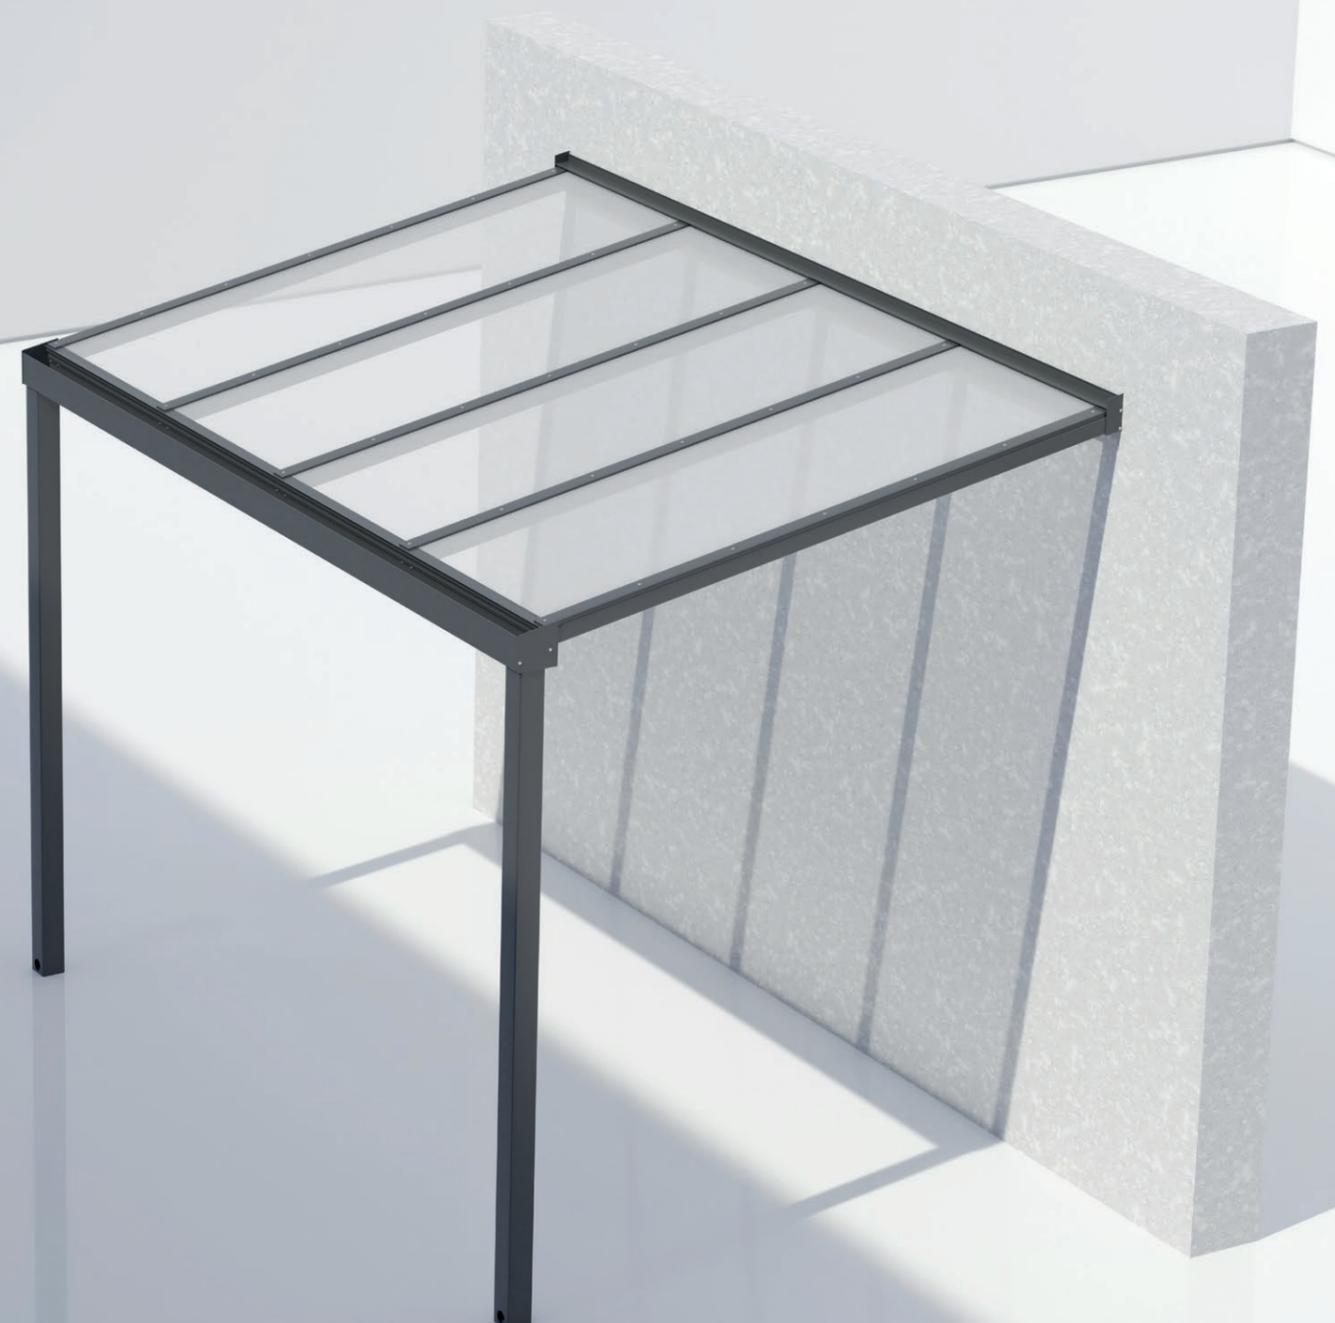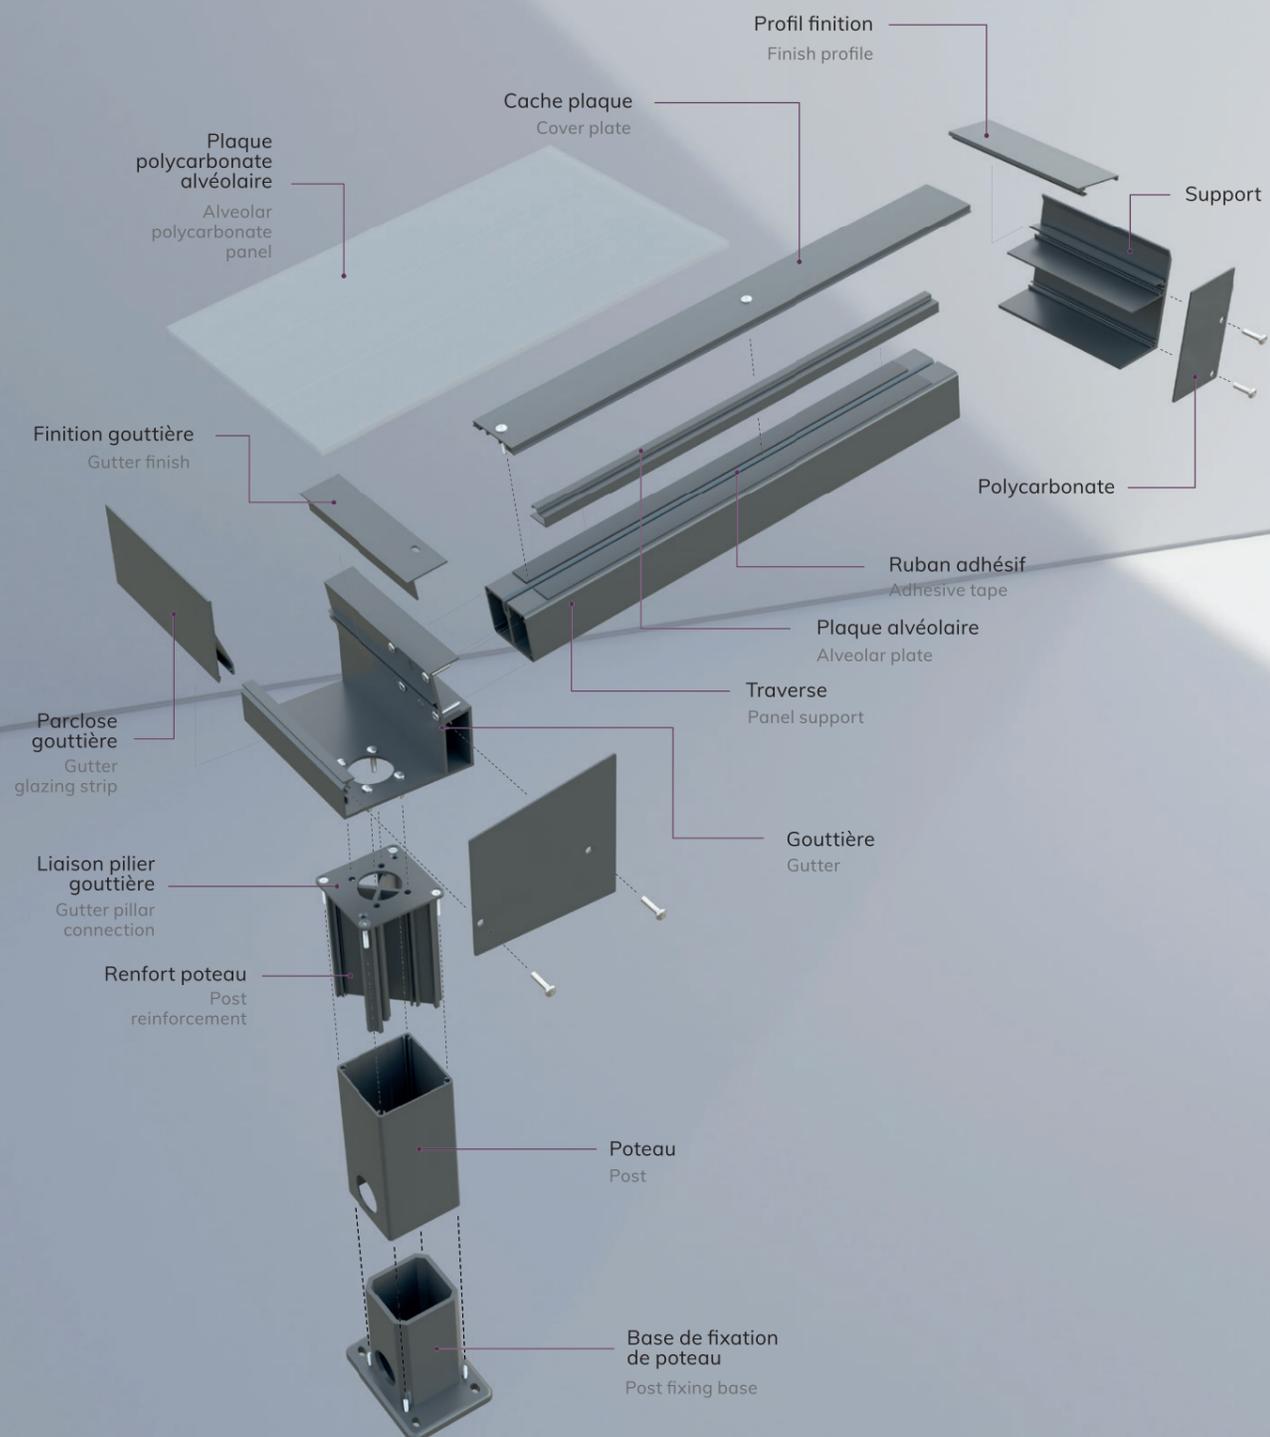


MARBELLA répond à diverses utilisations, environnements et usages. Sa ligne épurée s'adapte à différentes architectures et contextes variés.

MARBELLA is suitable for a variety of uses, environments and purposes. Its clean lines adapt to a variety of architectures and contexts.

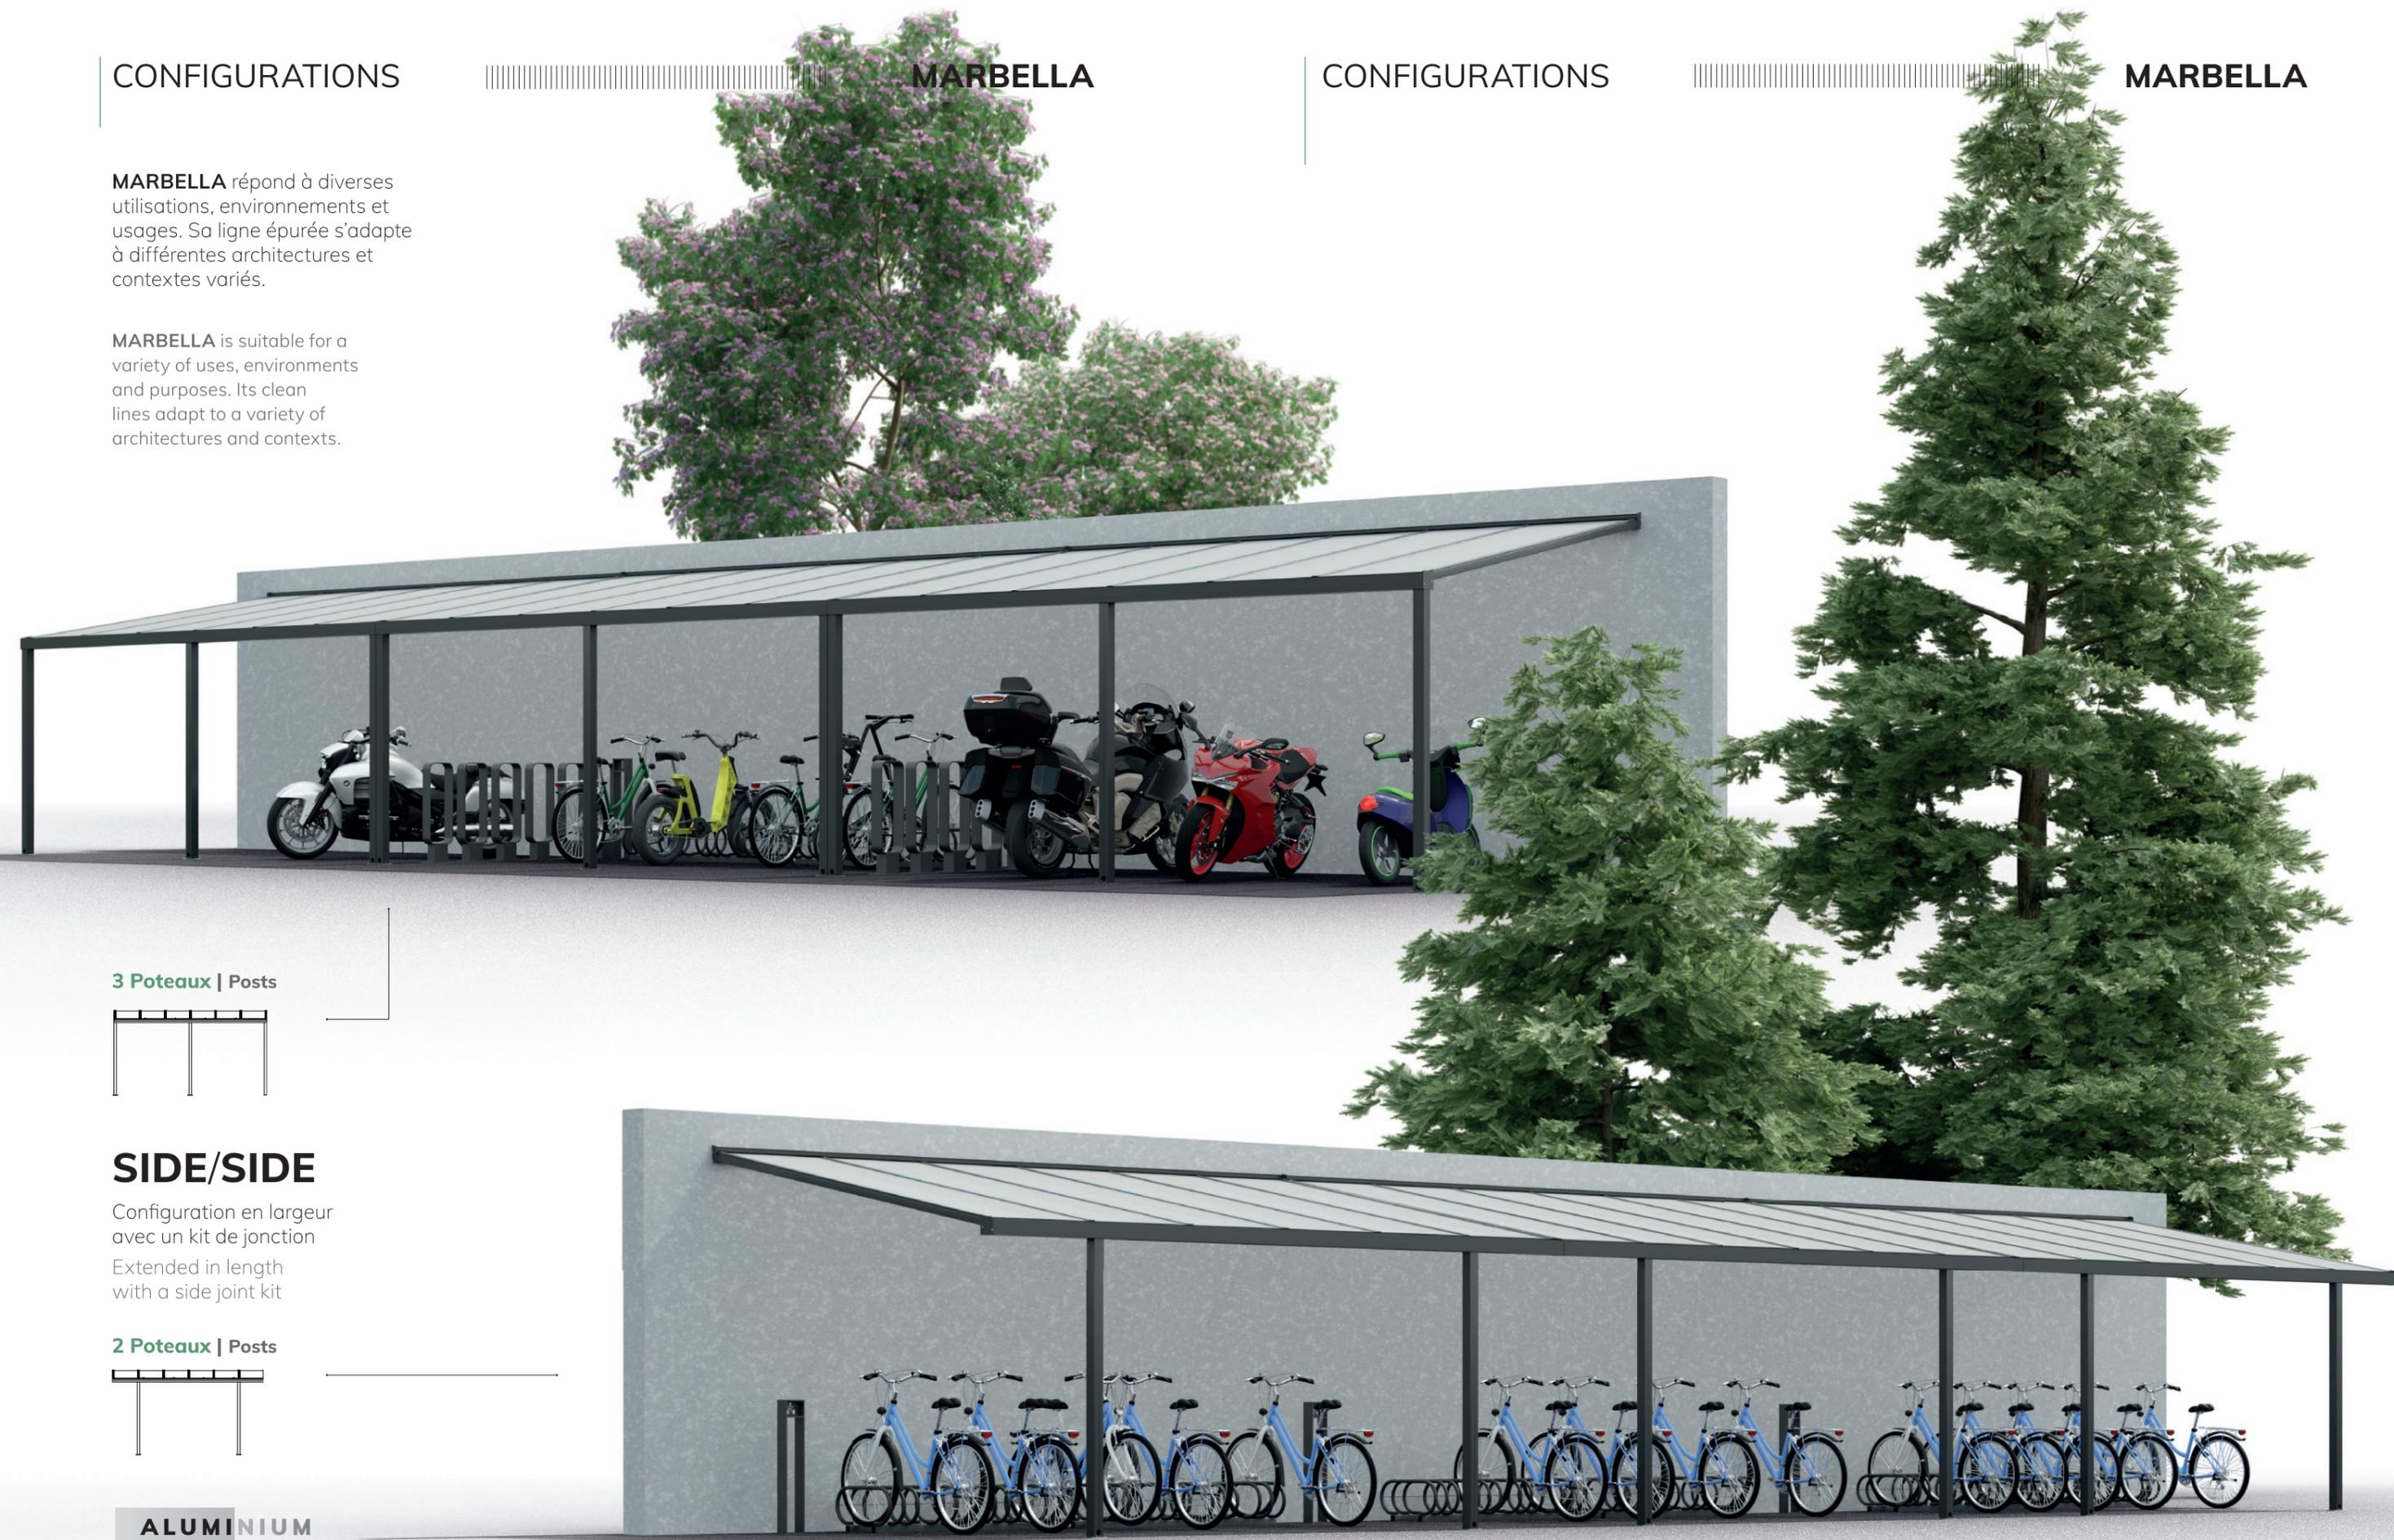


3 Poteaux | Posts



SIDE/SIDE

Configuration en largeur avec un kit de jonction
Extended in length with a side joint kit

2 Poteaux | Posts



ALUMINIUM



GARDENGATE

MARBELLA




ALUMINIUM




DIMENSIONS
Standard

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTIÈRES RAL GUTTERS	
WMA270	2800 x 3000 x 5000	3293	2235	2	7	1	7016 ^{STR}
WMA280	2600 x 3000 x 5000	3293	2035	2	7	1	7016 ^{STR}
WMA271	2800 x 3000 x 5000	3293	2235	2	7	1	9016 ^{/70}
WMA281	2600 x 3000 x 5000	3293	2035	2	7	1	9016 ^{/70}

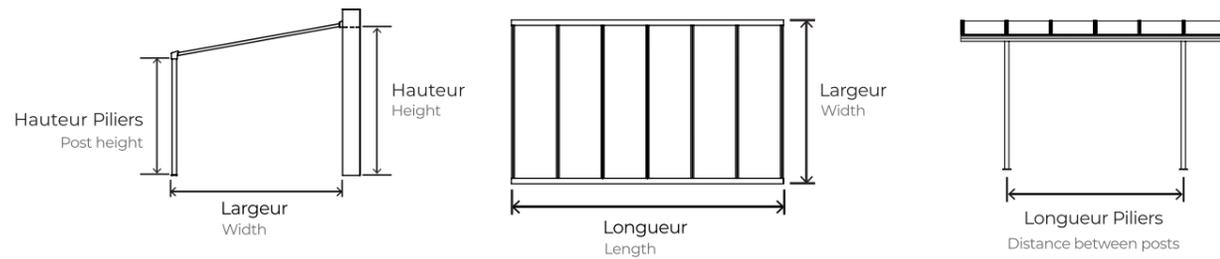

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts	HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTIÈRES RAL GUTTERS	
WMB270	2800 x 3000 x 5000	2458+2458	2235	3	7	1	7016 ^{STR}
WMB280	2600 x 3000 x 5000	2458+2458	2035	3	7	1	7016 ^{STR}
WMB271	2800 x 3000 x 5000	2458+2458	2235	3	7	1	9016 ^{/70}
WMB281	2600 x 3000 x 5000	2458+2458	2035	3	7	1	9016 ^{/70}

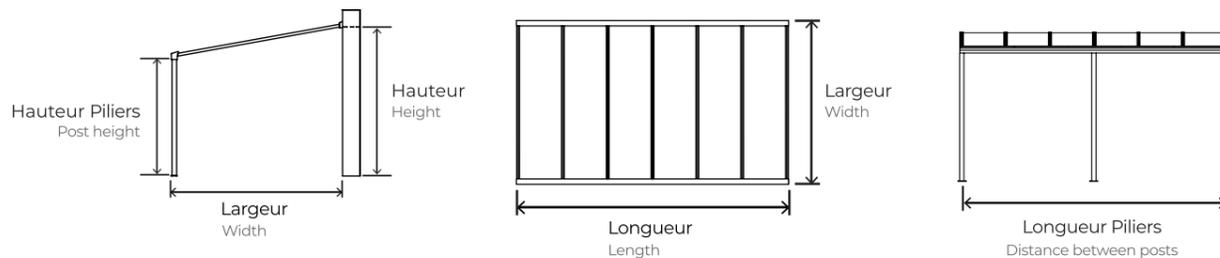


*ATTENTION : vérifier la hauteur utile coté mur (voir fiche technique)
*Attention check the height of the wall side (see technical sheet)

Couleurs | colours Standard



DIMENSIONS
Sur Mesure | Bespoke manufacturing

Personnalisez votre carport Marbella à votre convenance
Customize your Marbella carport

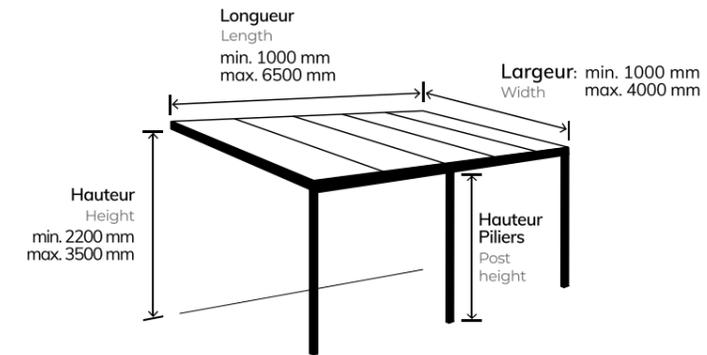

Formule pour calculer la hauteur des piliers de votre Marbella sur mesure:
Formula for calculating the height of the posts of your bespoke Marbella:
Hauteur des Piliers = Hauteur (mm) - 38,5 - Largeur (mm) x 0,1763
Height of the posts = Height (mm) - 38,5 - Width(mm) x 0,1763

DIMENSIONS Longueur (mm) Length (mm)	POTEAUX POSTS Non. N°:	CHEVRONS CROSSBEAMS Non. N°:
1000 à 1764	3	2
1765 à 2614	4	2
2615 à 3464	5	2
3465 à 4314	6	3
4215 à 5164	7	3
5165 à 6014	8	3
6015 à 6500	9	3

DIMENSIONS Largeur (mm) Width (mm)	Hauteur (mm) Height (mm)
1000	de 2200 à 3500
2000	de 2200 à 3500
3000	de 2400 à 3500
4000	de 2600 à 3500

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
PRODUCT CHARACTERISTICS



Poteaux
Posts
80x80mm



Traverses
Beams
60x50mm



282Kg/m²

Équivalent
Equivalent to:

- Neige 77cm
Snow
- Vent 167 km/h
Wind

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)



Gouttière
Gutters
125x113mm



Support de montage
Column connection bracket
50x109mm

- Aluminium thermolaqué
Thermo-lacquered aluminium
- Vis de fixation fournies
Fixing screws included
- Joints EPDM
EPDM Sealants
- Base à visser
Screwing base



Polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate
10mm anti UV







CARPORT ULISS

Aluminium

Avec son design urbain et contemporain, le carport **ULISS** se fond dans votre espace tout en créant une ambiance harmonieuse.

With it's urban contemporary design, the **ULISS** carport blends into your space while creating an harmonious ambience.



Laisse passer la lumière mais protège des UV

Allows light to pass through but protects against UV



Protection hautes températures

High-temperature protection



Résistance au vent

Wind resistance



Protection contre la pluie, le gel et la neige

Protection against rain, ice and snow



Aluminium de la plus haute qualité

Highest quality aluminium





Forte résistance aux chocs

High impact resistance

ULISS

Design ceintré et intemporel
Slim and timeless design

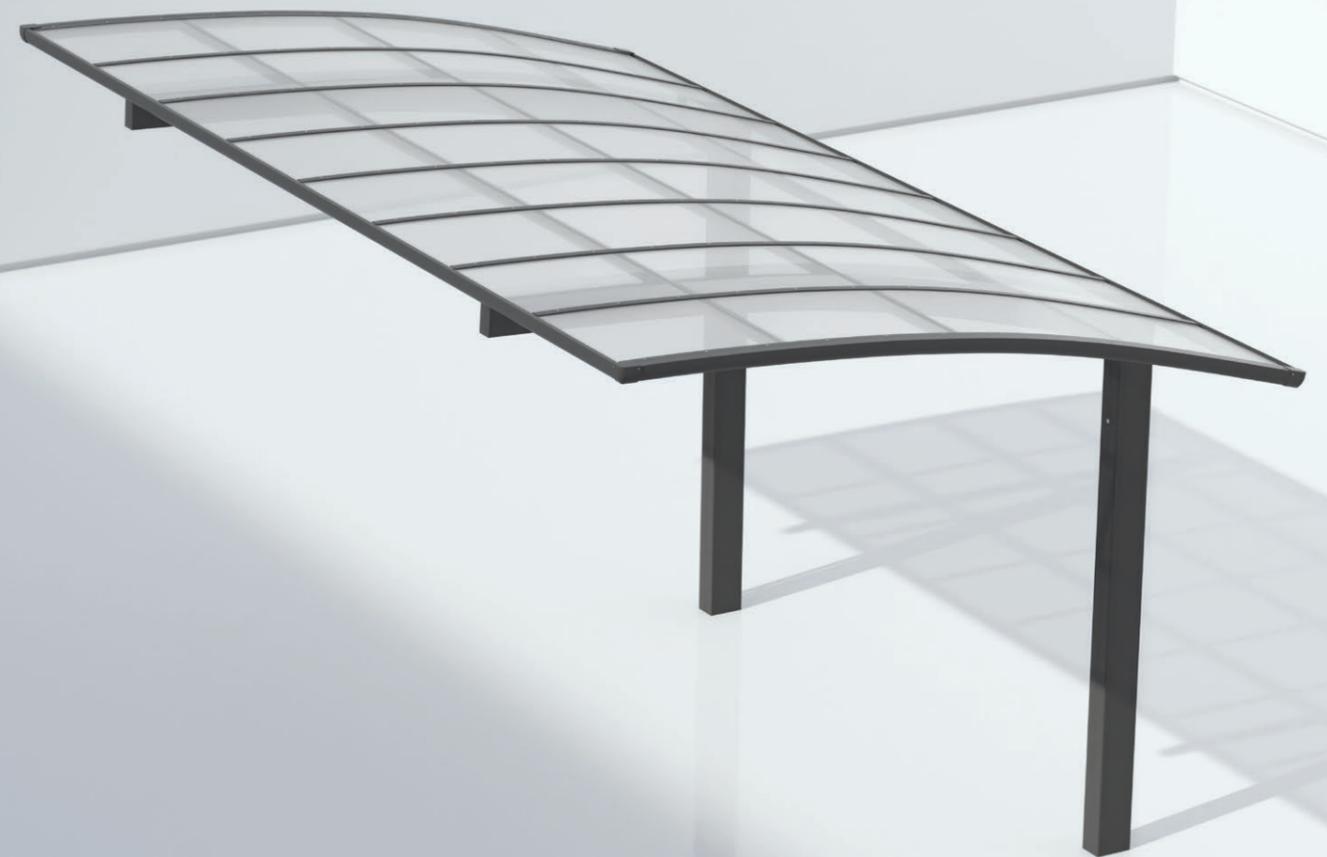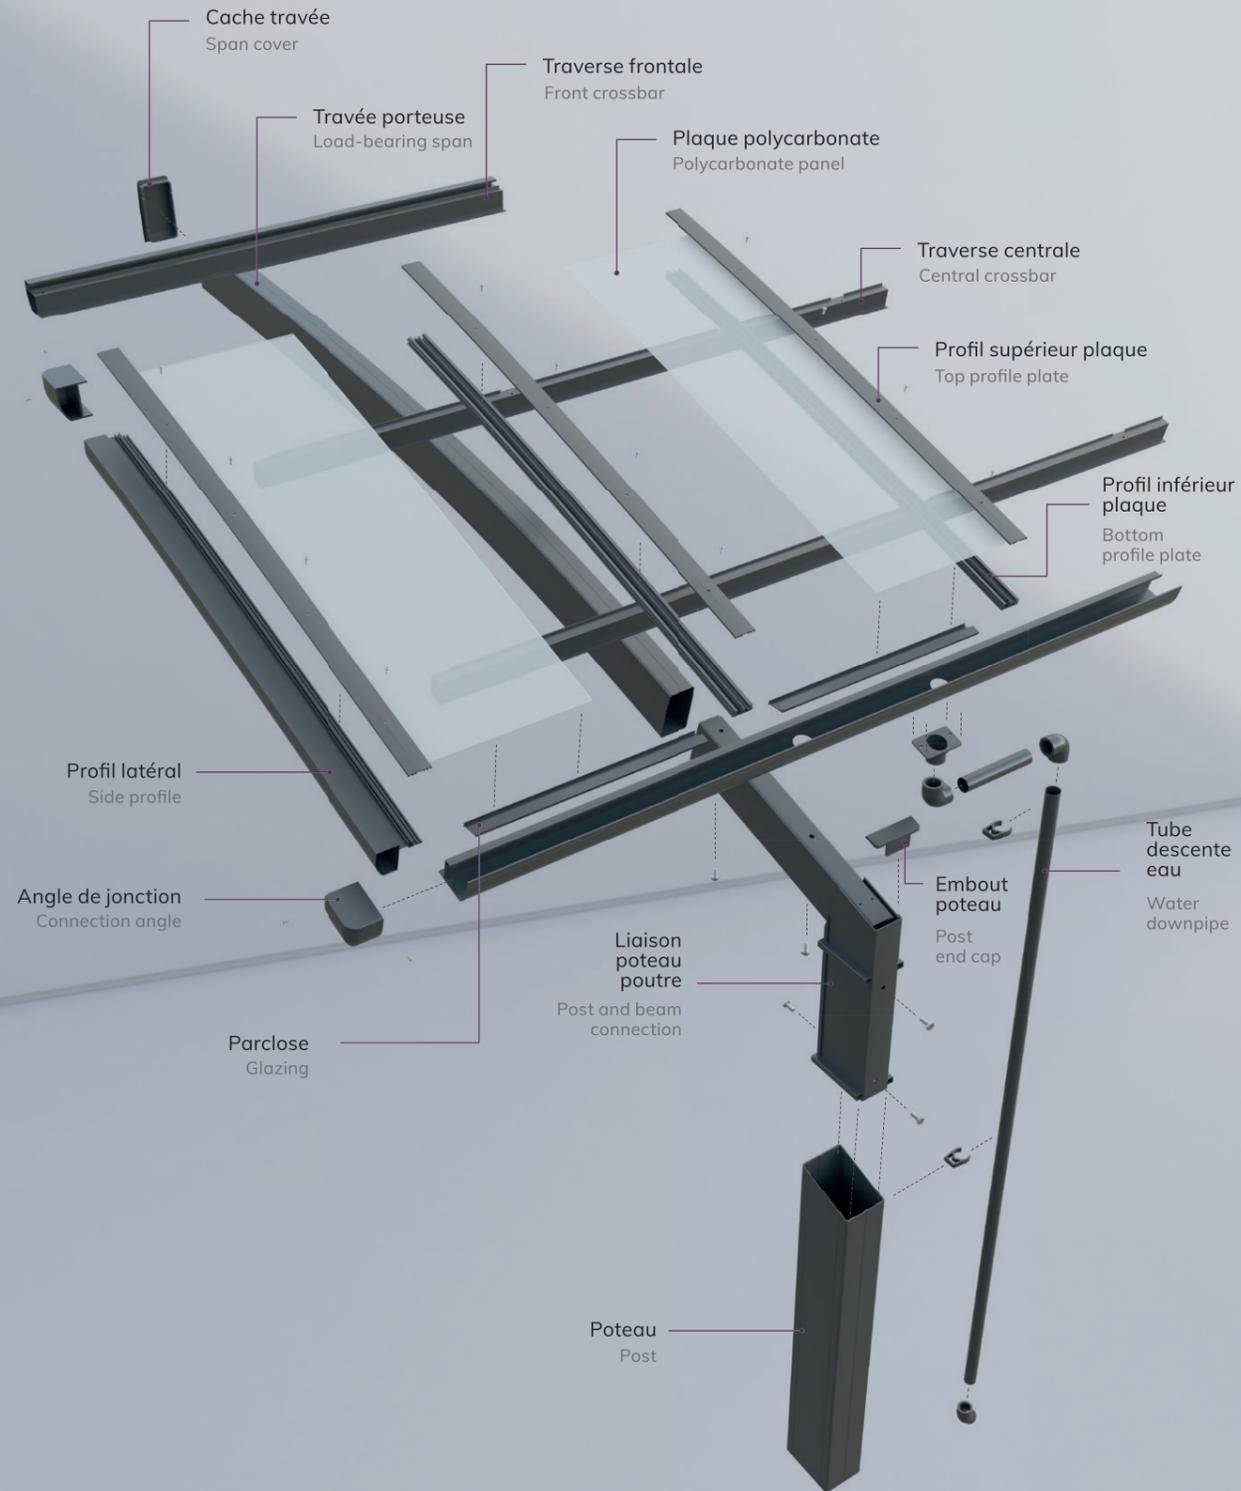



3 Poteaux | Posts



Y | SIDE/SIDE

Diverses combinaisons d'installation

Different installation combinations

2 Poteaux | Posts



ALUMINIUM





ULISS



ALUMINIUM

TECHNIQUES ET DÉTAILS




TECHNIQUES ET DÉTAILS






ULISS

DIMENSIONS


RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts		HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WUS160	2200 x 3000 x 5000	3000	2868	2289	2	1		7016 ^{STR}



RÉFÉRENCE COISES	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	LONGUEUR (mm) LENGTH Distance entre Piliers Distance between posts		HAUTEUR HEIGHT Maximum (mm)	POTEAUX POSTS	CHEVRONS CROSSBEAMS	GOUTTIÈRES GUTTERS	RAL
WUL160	2200 x 3000 x 5000	1830 + 1830	2868	2289	3	1		7016 ^{STR}



Couleur | colour Standard



PLUS D'INFOS | ADDITIONAL INFORMATION

Charge de neige/vent
Snow, wind load

Action climatique du vent selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-4;
Wind climatic action according to Eurocode 1 EN 1991-1-3.

Action climatique de la neige selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-3.
Snow climatic action according to Eurocode 1 EN 1991-1-3.

Les modèles de carports sont disponibles dans différentes versions de charge de neige et vent pour répondre aux différentes exigences régionales. DIN1055 / EN1991, partie 1-3/1-4.

Carports are available with different snow and wind resistance to meet different regional requirements. DIN1055 / EN1991, partie 1-3/1-4.

La zone de charge de neige et vent de votre lieu de résidence peut être consultée avec les autorités locales.

The requirements of your place of residence can be consulted with the local authorities.

Exemple: Pour une épaisseur de neige de 20cm [tombée quelques jours]:

Exemple: For a snow depth of 20cm

$$500 \text{ kg/m}^3 \times 0,2\text{m} = 100\text{kg/m}^2$$


Permis de construire

Normalement pas nécessaire. Néanmoins nous conseillons une demande d'information à votre municipalité.

License: Usually no licence is required. However, Gardengate recommends clarification with your municipality.

TECHNIQUES ET DÉTAILS

TECHNIQUES ET DÉTAILS



ULISS



2 Poteaux | Posts
CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD



52Kg/m²

Équivalent
Equivalent to:

- Neige 15 cm
Snow
- Vent 70 km/h
Wind

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

PRODUCT CHARACTERISTICS



Poteaux
Posts
80x80mm



Traverses
Beams
60x50mm




Gouttière
Gutters
125x113mm



Support de montage
Column connection bracket
50x109mm

- Aluminium thermolaqué
Thermo-lacquered aluminium
- Vis de fixation fournies
Fixing screws included
- Joints EPDM
EPDM Sealants
- Base à visser
Screwing base

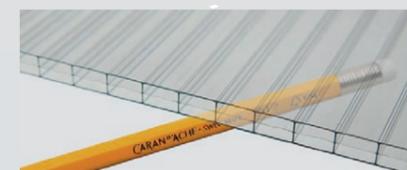

Polycarbonate alvéolaire
Alveolar polycarbonate
10mm anti UV

3 Poteaux | Posts
CHARGE MAXI
MAXIMUM LOAD



120Kg/m²

Équivalent
Equivalent to:

- Neige 33 cm
Snow
- Vent 106 km/h
Wind

Testé par laboratoire notifié | Tested by certified lab (Itecons NB 2211)





ALUMINIUM

Le couleurs intemporelles apportent une touche de modernité et de design à votre espace

Timeless colours add a touch of modernity and attractive design to outdoor spaces.



COULEURS SPÉCIALES
SPECIAL COLOURS

GARANTIES WARRANTIES

15 ANS
YEARS

LAQUAGE ALUMINIUM DE LA STRUCTURE CARPORT*

ALUMINUM LACQUERING OF THE CARPORT STRUCTURE*

La garantie thermolaquage couvre les défauts de décollement, écaillage ou cloquage et corrosion, autre que la corrosion causée par pliage ou déformation due à des chocs ou autres interactions d'éléments extérieurs.

The thermo lacquering warranty covers peeling, chipping, blistering or corrosion defects. It does not cover corrosion caused by dents or deformation caused by shocks or other interactions of external elements.

* Pour tout produit installé à moins de 5 km d'un littoral, la garantie laquage est réduite à 7 ans. Pour tout produit installé à moins de 500 mètres d'un littoral, la garantie est abrégée à 5 ans. La garantie est exclue pour les produits installés à moins de 50 mètres d'un littoral.

* For any product installed less than 5 km from the coast, the lacquering guarantee is reduced to 7 years. For all products installed less than 500m from the coast, the warranty is 5 years. The guarantee is not valid for products installed less than 50m from the coast.



2 ANS
YEARS

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fonctionnement, de matière ou de fabrication. Cette garantie est accordée sous réserve du respect absolu des conditions de pose, de stockage, d'utilisation et d'entretien.

They benefit from a two-year warranty for defects in operation, raw materials or manufacturing. This warranty is subjected to absolute compliance with the assembly, storage, use and maintenance conditions.

10 ANS
YEARS

FABRICATION

MANUFACTURING

Cette garantie est accordée sous réserve du respect absolu des conditions de pose, de stockage, d'utilisation et d'entretien.

This warranty is subjected to the absolute respect of assembly, storage, use and maintenance conditions.

GARANTIE DE
SATISFACTION CLIENT
EN ISO 9001:2015
CERTIFICATION



QUALICOAT
GARANTIE





Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de faire des modifications ou annulations de modèles sans préavis. Les images et couleurs sont seulement à titre informatif.
This is a non-contractual document. The manufacturer has the right to modify and remove models from the range. Images and colours merely illustrative.

ALUMINIUM



GARDENGATE S.A.
Parque Industrial de Adaúfe
Lote 9, Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)

Tél.: +351 253 670 242
Email: info@gardengate.group

