

Les Classiques

décors
moulure emboutie



QJ2A



QI2A



QB2A





QL2A



QU2A

Informations Techniques

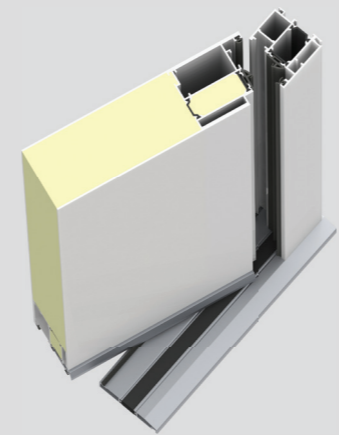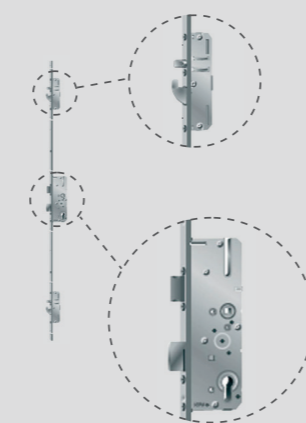

Dormant - 63mm
Ouvrant monobloc - 75mm
Seuil anodisé - 16,5mm
Rupture de pont thermique

Applique avec tapée:



Types de pose:

- a. TUNNEL
- b. FEUILLURE
- c. APPLIQUE - Avec ou sans tapée pour isolation
- d. RENOVATION - Dormant avec ailette. Profil intérieur 40mm ou 70mm et Profil extérieur

- a. Tapée 100
- b. Tapée 120
- c. Tapée 140
- d. Tapée 160
- e. Tapée 180


Poignée



Cylindre



Gâche

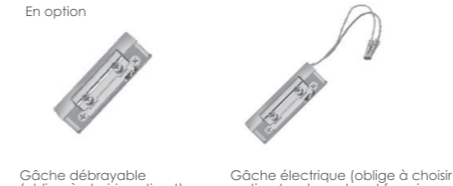


Isolation

Isol. thermique - Classe A+ (Ud ≤ 1,2)
Isol. acoustique - 31dB


Sécurité

Vitrage Triple Feuilleté Anti Effraction - 68mm
Paumelle - 3D + Antidégondage
Serrure - À crochets - 6 points + Barillet sécurité 5 clefs

Couleurs STD

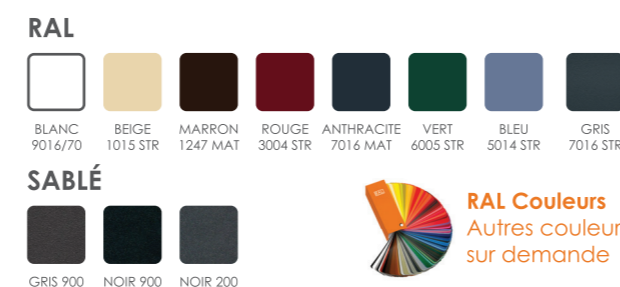


Tirants

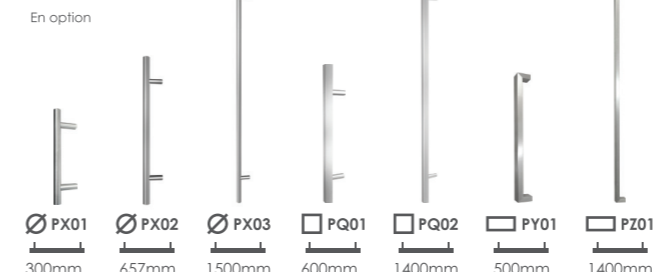

Possibilités



Certification

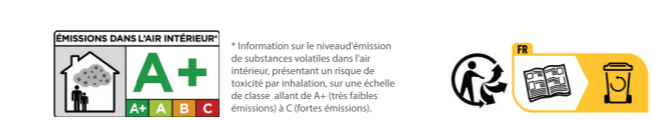

Gardengate S.A.
Parque Industrial de Adaúfe, Lote 9
Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)
Tel.: +351 253 670 242
Fax.: +351 253 670 242
Email: info@gardengate.group

Revendeur Agréé



Portes Aluminium Monobloc
Design + Sécurité + Isolation

WWW.GARDENGATE.GROUP




IT'S FOR A LIFETIME

Les Linea




décors
affleurant



Les Contemporaines



décors
en relief



TRI08



LH1



KE2



LP4



EOA2



EOE2



TRI10



EOC2



Les modèles de portes
comprenant cette
étiquette ont la
porte de garage et le
portail coordonné
disponible.



XK1



GP2



XE1



LE2



TRI09



EL2




NL4



GP1



AL1

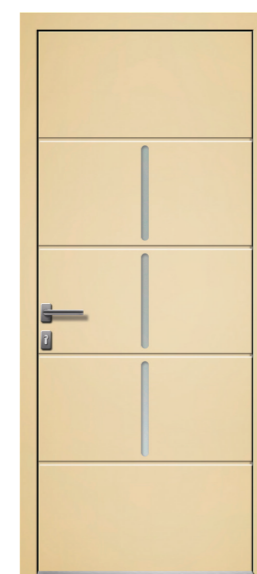

NZ2



XL1



EOB2



EK2



NW2



AL8



XW1